DRE



DURŲ KATALOGAS **2026**

LEIDIMAS **2026/3**

VERTA ŽINOTI

FANERŲ TIPAI



FINISH PLĖVELĖS - pagrindinė fanerų grupė.
3D PLĖVELĖS - padidinto patvarumo plėvelės, pasižyminčios puikiomis estetinėmis vertėmis ir 3D medienos struktūros efektu.
DRE-CELL PLĖVELĖS - aukščiausios kokybės polipropileno pagrindu pagamintos plėvelės, pasižyminčios turtingu dizainu ir spalvų gama, kartu labai atsparios mechaniniams pažeidimams ir užtikrinančios puikias naudojimo savybes.
AKRILO LAMINATAI - aukščiausios kokybės 0,7 - 0,8 mm storio laminatai, pasižymintys dideliu blizgesiu arba giliu super matiniu efektu.
CPL LAMINATAI - 0,15 - 0,7 mm storio CPL laminatai, pasižymintys aukščiausiais kokybės parametrais ir atsparumu mechaniniams pažeidimams. Rekomenduojame patalpoms, kuriose intensyvus eismas.
SINCHRONINIAI LAMINATAI - laminuotos plokštės, kurios puikiai atspindi medienos spalvas ir struktūrą. Pasižymi puikiomis techninėmis savybėmis ir padidintu atsparumu mechaniniams pažeidimams.
DAŽYTOS - mūsų durys dažomos aukščiausios klasės akriliniais lakais, kietinamais UV spinduliais.

PARAMETRAI

P.POŻ.

ATSPARUMAS UGNUI
- EI30 arba EI60 klasė

DYMOSZCZELNE

ATSPARUMAS DŪMAMS

37 dB

GARSO IZOLIACIJA
- parametras Rw=37 dB

42 dB

GARSO IZOLIACIJA
- parametras Rw=42 dB

KLASA 3

MECHANINIO STIPRUMO KLASĖ

ANTYWŁAMANIOWE

APSAUGA NU VAGYSTĖS
- RC2 arba RC3 klasė

SILENT PAKETAS 37 dB

- pakuotėje yra nuleidžiamas tarpiklis ir specialus durų varčios užpildas, suidedantis iš akustinių plokščių paketo. Silent 37dB paketą galima įsigyti pasirinktose skydinių durų kolekcijose.

SĄRAMOS AR BE SĄRAMOS?



BE SĄRAMOS DURYS

Be sąramos durys yra viename lygyje su durų staktos apvadais ir su jomis sudaro vieną plokštumą. Šoninė varčios plokštuma neturi jokių tarpų atidarymo pusėje. Paslėpti vyriai ir magnetinė spyna užbaigia minimalistinį efektą.



UŽLAIDINĖS DURYS

Atidarytos sąramos durys turi matomą pjūvį šoniniame durų varčios krašte, kur jos susitinka su durų stakta. Šiame sprendime vyriai matomi toje pusėje, kur atsidaro durys.

KAIRINĖS ARBA DEŠININĖS?



TURINYS

N **MEDINĖ STAKTA WATERPROOF**

AKRILINO LAMINATO DURYS

› Ilis ... 6
› Nella ... 8
› Vetro D2 ... 10
S › Silia ... 12

RĖMINĖS DURYS

› Vetro E-Synchro / DRE-Cell ... 14
S M › Estra ... 16 O
› Nestor ... 18 O
S M › Auri ... 20 O
S › Reva ... 22 O
M › Verso ... 24
› Fosca ... 26
S › Premium ... 28 O
› Piano ... 30
› Scala ... 32
M › Lumio ... 34
› Vico ... 36
› Triesta ... 38
› Ena ... 40
N › Velora ... 42
› Otto ... 44
N › Volta ... 46
› Vetro D1 ... 48

DAŽYTOS RĖMINĖS DURYS

› Berge ... 50
› Even ... 52
› Nestor ... 54 O
› Vetro E ... 56

SKYDINĖS DURYS

S › Nova -Cell ... 60 O
S › Nova – Synchro ... 62
S N › Rezzo ... 64
S › Lux ... 66
› Rivia ... 68
S › GALERIA ALU ... 70
› Finea ir Finea B ... 72
S › Deco ... 74
S › Modern ... 76
S › Plus ... 78
S M › Standard ... 80
S › Fano ... 82
S › Arte ... 84

DAŽYTOS SKYDINĖS DURYS

S M › Uni ... 86 O
S › Fargo ... 88 O
S M › Binito ... 90 O

SKYDINĖS DURYS LAMINATAS CPL

M › Standard Invest ... 92
S › CPL Var ... 94

SKYDINĖS DURYS SU KINTANČIU AUKŠČIU

› Standard 10 ... 96
› Modern ... 76
› Plus ... 78

DURYS SU PASLĖPTA STAKTA

› Profi ... 100
M › Sara Eco 2 ... 102

STUMDOMOS IR SULANKSTOMOS SISTEMOS

› Sieninė ... 106
› Stiklinės durys ... 107
› Sieninė SPAZIO CD ... 108
› Kasetė be staktos SL ... 109
› Staktinė kasetė PLUS ... 110
› Folde ... 112

PRAPLĖTIMAI

› Skydiniai praplėtimai ... 114
› Rėminiai praplėtimai ... 115

ŠVIESLANGIAI IR ŠONINIAI LANGELIAI

› Šviesiangiai ir šoniniai langeliai ... 116

VIDINĖS ĮĖJIMO SKYDINĖS DURYS

› Enter/Solid ... 120
› SOLID RC2 ... 124
N › Nefryt RC2 / RC2 EI30 ... 126
N › Nefryt RC3 / RC3 EI30 ... 127
N › Plieninė hibridinė stakta OSH2 ... 128
N › Plieninė hibridinė stakta OSH LUX ... 129
N › Plieninė fiksuota stakta OSS2 ... 130
N › Portalai ... 131

TECHNINĖS DURYS

› „Athos“ priešgaisrinės durys EI30 ... 132
› „Olimp“ priešgaisrinės durys EI30, EI60 ... 134
› Metalinė, medinė priešgaisrinė stakta ... 136
› „Enter Akustik“ Rw=32dB ... 137

STIKLINĖS DURYS

› Galla ... 138
› Stiklinių durų furnitūra ... 139

STAKTOS

› Tiesios užlaidinės durų staktos ... 142
› Tiesios lygiabriaunės durų staktos ... 143
N › Reguliuojamos falcinės staktos WaterProof ... 144
› Reguliuojamos befalcės staktos WaterProof ... 145
N › Reguliuojamos staktos ... 146
› Reguliuojamos lygiabraunės staktos ... 148
M › Reguliuojamos užlaidinės keičiamo aukščio durų staktos ... 150
M › Reguliuojamos lygiabriaunės keičiamo aukščio durų staktos ... 151
› Reguliuojamos durų staktos su apversta užlaida 152
› Reguliuojamas tunelis ... 153
› Reguliuojamos lygiabraunės staktos su kampinėmis plokštėmis ... 154
› Paplatinimo plokštės ... 156
› Fiksuota plieninė stakta ... 158
› Reguliuojama plieninė stakta ... 161
› Reguliuojama plieninė lygiabraunė stakta ... 163
› Hibridinė plieninė stakta ... 164
› Hibridinė plieninė lygiabraunė stakta ... 166
› Mažos kampinės plieninės staktos ... 167

PRIEDAI, PAPILDOMA INFORMACIJA

› Rankenos ir priedai ... 170
› Stiklų pavyzdžiai ... 177
› Dekoro pavyzdžiai ... 178
› Staktų maskuojantys elementai ... 180
› Ventiliacijos ir kiti priedai ... 181

TECHNINĖ INFORMACIJA 182-195

N – Produktų naujiena
M – Produktą galima įsigyti iš gamintojo sandėlio
O – Kolekcija su apverstos užlaidos parinktimi
S – pločio standarto „xN“ parinktis, prieinama konkrečiai konfigūracijai

DRE

Novatoriška, vandeniui atspari stakta, pagaminta Lenkijoje



Atsparumas vandeniui patvirtintas bandymais

DRE WaterProof stakta nedeformuojasi net ilgalaikio, nuolatinio kontakto su vandeniu metu. Tai .. dėl inovatyvių medžiagų ir tikslaus gamybos proceso.

Patikrintas dizainas

„DRE WaterProof" stakta vizualiai nesiskiria nuo „MDF" modelių. Ji padengta tais pačiais dekorais. Tai leidžia derinti skirtingų savybių staktas ir naudoti jas toje pačioje erdvėje, išlaikant estetišką išvaizdą.

Lenkiška gamyba ir visiška kokybės kontrolė

siekiant užtikrinti visišką gamybos ciklo kontrolę, buvo įkurta speciali plastiko perdirbimo gamykla. Tai leidžia prižiūrėti kiekvieną „DRE WaterProof" staktos gamybos proceso etapą ir užtikrinti aukščiausius gamybos standartus.

Ekologinis požiūris ir žaliavų antras gyvenimas

Staktos gamybai naudojami medienos miltai. Tai .. patvaraus ir estetiško gaminio kūrimui tvaraus vystymosi dvasia.

Techninė informacija ir kainos katalogo 144-145 puslapiuose



Daugiau adresu
www.dre.pl/waterproof

Patentuota technologija

po ketverių metų tyrimų ir plėtros Lenkijos ekspertai sukūrė unikalią formulę. Joje medienos miltai derinami su sintetinėmis medžiagomis ir stiprumą didinančiais priedais – visa tai griežtai kontroliuojamo ekstruzijos proceso metu.

ILIS



ILIS 3 - cubanit



ILIS 3 - bigio

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA cappucino
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio		
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro		

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

ILIS

LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
- kraštas be užlaidos
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- MDF plokštės rėmai
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš
- stiklas MAT DRE st. 4 mm ILIS 1-3
- užpildas 20 mm st. MDF plokštė ILIS 4
- saugus sudėtinis stiklas MAT DRE 8 mm st. ILIS 1-5
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas 4 mm st. ILIS 1-3
- saugus sudėtinis skaidrus stiklas 8 mm st. ILIS 1-5
- angos ventiliacijos movoms
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „100” varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

ILIS MODELIAI


ILIS 1


ILIS 2


ILIS 3


ILIS 4


ILIS 5

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.
Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60” ÷ „100”, užlaidinės dvivėrės durys „120“ ÷ „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 148–157, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

NELLA



NELLA 6 - bianco



NELLA 1 - gabbiano

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA cappucino
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio		
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro		

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

NELLA

LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
- kraštas be užlaidos
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- MDF plokštės rėmai
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „100” varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

NELLA MODELIAI


NELLA 1


NELLA 2


NELLA 3


NELLA 4


NELLA 5


NELLA 6


NELLA 7

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.
Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60” ÷ „100”, užlaidinės dvivėrės durys „120“ ÷ „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 148–157, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VETRO D2



VETRO D2 - cappucino



VETRO D2 – cubanit

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA cappucino
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio		
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro		

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

ventiliacijos įpjova



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VETRO D2

LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
- kraštas be užlaidos
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš
- saugus sudėtinis stiklas MAT DRE 8 mm st.
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- saugaus sudėtinis skaidrus stiklas 8 mm st.
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios
- 8 mm storio juodas laminuotas sudėtinis stiklas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „100” varčia
- ventiliacijos įpjova
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- dvivėrės durys varčios kaina x2

- **DĖMESIO**: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
- **DĖMESIO**: VETRO D2 varčios slankiojoje versijoje netinka slankiajai sistemai su staktine kasete PLUS.
- **DĖMESIO**: Varčios negali būti sutrumpintos.
- VETRO D2 – atitinka vėdinimo reikalavimus „80” - „100” pločiui, su ventiliacijos įpjova.

VETRO D2 MODELIAI



VETRO D2
bianco



VETRO D2
moro



VETRO D2
cubanit



VETRO D2
gabbiano

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.
Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60” ÷ „100”, užlaidinės dvivėrės durys „120“ ÷ „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 148–157, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

SILIA



SILIA 10 - kaszmir blizgus standard



SILIA metalinis iliuminatorius – bigio

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

DEKORAI

STANDARD BLIZGESYS	bianco	magnolijos	moro	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA cappucino
BLIZGI METALO SPALVA	cubanit	gabbiano	bigio		
MAT STANDARD	matas bianco	matas cemento	matas moro		

Dėmesio: galimybė pasirinkti briauną su raštu taikoma tik bianco dekoro durims.

BLIZGIŲ APVADŲ MODELIAI



1 konstatuojamoji dalis



2 konstatuojamoji dalis



3 konstatuojamoji dalis

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

SILIA

LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
- kraštas be užlaidos
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- durų varčia padengta blizgiu laminatu, standartinė matinė
- varčios plokštumos spalvos apvadai
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- angos ventiliacijos movoms
- 2043 mm aukščio stumdomos varčios

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- apvado 1, 2 arba 3 motyvas (tik „bianco“ spalva)
- „100” varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms durims
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

SILIA MODELIAI



SILIA 10
bianco



SILIA 10
cappucino



SILIA 10
magnolijos



SILIA 10
gabbiano



ILIUMINATORIUS METALINIS
bigio

Stumdomoji sistema – kolekcijoje galima įsigyti SPAZIO CD stumdomąją sistemą, kurios standartinis varčios aukštis yra 2043 mm.

Blizgus laminatas, 0,7-0,8 mm st., modernus blizgus laminatas su veidrodžio efektu. Jam būdingas tobulai lygus paviršius su padidintu atsparumu įbrėžimams.
Standartinis 0,7-0,8 mm storio laminatas „Standard matinis“, kurio savybės atitinka blizgaus paviršiaus savybes. Vienintelis skirtumas – kietojo sluoksnio blizgumo laipsnis. Dėl kietosios dangos be porų laminatas gali būti naudojamas patalpose, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60” ÷ „100”, užlaidinės dvivėrės durys „120“ ÷ „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 148–157, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VETRO E



VETRO E – natūralus Halifakso qžuolas



VETRO E – natūralus Halifakso qžuolas

DEKORAI

LAMINATAI EGGER	pilkas halifax qžuolas	natūralus halifax qžuolas	halifax tabac qžuolas					
DRE CELL	balta matinė	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2

ventiliacijos įpjova



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VETRO E

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
• varčios plokštuma apklijuota DRE-CELL plėvele arba 3 mm storio laminuota sinchronine plokšte (EGGER laminatas)
• sustiprintas MDF plokštės rėmas
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus kraštas juodos spalvos
• halifax qžuolo dekoro natūralios spalvos apvadai, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
• 3 įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada , patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• juodas be sąramos kraštas 1 ir 2 grupių laminatams
• Beužlaidė briauna varčios spalvos, skirta DRE-CELL plėvelei
• halifax qžuolo dekoro natūralios spalvos apvadai, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
• lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams, plieno, juodos arba baltos spalvos vyriai pasirinkimui (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STAKTOS
• Vetro E kolekcijos durų varčioms sinchroniniuose laminatuose rekomenduojame durų staktas juodos matinės 2 folijos ir CPL laminato, natūralaus halifakso qžuolo išilginiu išdėstymu, antroje CPL kainų grupėje
• „Vetro E“ kolekcijos varčioms iš „DRE-CELL“ plėvelėse rekomenduojame varčios spalvos staktas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• ventiliacijos įpjova
• be sąramos suveriamosios varčios 1, 2 grupė
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: VETRO E varčios slankiojoje versijoje netinka slankiajai sistemai su staktine kasete PLUS.

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

VETRO E – atitinka vėdinimo reikalavimus „80” - „100” pločiui, su ventiliacijos įpjova.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

VETRO E MODELIAI



VETRO E
balta matinė
(juodas stiklas)



VETRO E
kašmyras mat
(DECORMAT stiklas)



VETRO E
warm grey mat
(DECORMAT stiklas)



VETRO E
matinis šalavijas
(juodas stiklas)



VETRO E
tamsi matinė alyvuogė
(juodas stiklas)



VETRO E
tamsi matinė mėlyna
(DECORMAT stiklas)



VETRO E
pilkas halifax
qžuolas



VETRO E
Halifakso qžuolas
natūralus



VETRO E
halifax tabac
qžuolas

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

ESTRA



ESTRA 10 veidrodis - kašmyras mat



ESTRA 5 - kašmyras matinis

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
	tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2	qžuolas na-tur premium	evoke qžuolas	qžuolas vintage		
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

ESTRA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės st. 16 mm
- Estra 7-9 modeliai turi juodą rėmelį ir skersinę
- Estra 10 modelis turi veidrodį
- „Estra 12-14“ modelių skersinė yra tos pačios spalvos kaip ir varčia

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DURŲ VARČIA BE UŽLAIDOS VARSTOMOS (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evoke qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- matinis stiklas, juodas VSG 22.1 žr. 177 puslapį
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- 90" ir "100" varčių aukščio Var. 2043
- 90" ir "100" varčių aukščio norma 2110, 2240
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ESTRA užlaidinėmis durų varčiomis.

DĖMESIO: Iš sandėlio likučių galima įsigyti pasirinktas modelio ESTRA 5 konfigūracijas su užlaida ir be užlaidos, spalva balta matinė.

DĖMESIO: Išsamią informaciją apie ESTRA 10 modelį su veidrodžiu ir techninius brėžinius rasite katalogo 182 puslapyje.

ESTRA MODELIAI


ESTRA 1


ESTRA 2


ESTRA 3


ESTRA 4


ESTRA 5


ESTRA 6


ESTRA 7


ESTRA 8


ESTRA 9


ESTRA 10
veidrodis


ESTRA 11


ESTRA 12


ESTRA 13


ESTRA 14

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

NESTOR



NESTOR 1 - juoda mat 2



NESTOR 10 - warm grey mat

DEKORAI

DRE CELL	balta matas	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas karamelė	guoba antracitinė	tamsi matinė mėlyna
	juoda mat 2						
3D	lenkiškas qžuolas 3D						

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

NESTOR

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

UŽLAIDINĖ VARČIA
- Kraštas tiesus
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos - galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei spynai arba ekonominei spynai plieno, juodos, baltos, auksinės spalvos – galite rinktis

DĖMESIO: Parinktis galima tik matinės folijos dekorams

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- matinis stiklas, juodas VSG 22.1 žr. puslapį - 177
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.

NESTOR MODELIAI


NESTOR 1


NESTOR 2


NESTOR 3


NESTOR 4


NESTOR 5


NESTOR 6


NESTOR 7


NESTOR 8


NESTOR 9


NESTOR 10


NESTOR 11


plokštė
NESTOR

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

AURI



AURI 8 – qžuolas natur premium



AURI 4 – tamsiai alyvuogių matinė

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	qžuolas natur premium
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2		
DRE CELL gr.2	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

AURI

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (AURI 6-8)

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba ekonomiška spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evoke qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- matinis stiklas, juodas VSG 22.1 žr. puslapį - 177
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- varčios su apversta užlaida
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių evoke qžuolo spalvos durų AURI 0 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su AURI užlaidinėmis durų varčiomis.

AURI MODELIAI



AURI 0



AURI 1



AURI 2



AURI 3



AURI 4



AURI 5



AURI 6
1 stiklas, 4 durų varčios spalvos įdėklai



AURI 7
varčios spalvos įdėklai



AURI 8
2 stiklai, 3 durų varčios spalvos įdėklai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

REVA



REVA 1 – vintage qžuolas



REVA 1 - qžuolas natur premium

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	qžuolas natur premium
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2		
DRE CELL gr.2	šviesiai pilka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

REVA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (REVA 5-7)

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evoke qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- varčios su apversta užlaida
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
- REVA 1
- REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)
DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)
DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su REVA užlaidinėmis durų varčiomis.

REVA MODELIAI


REVA 1


REVA 2


REVA 3


REVA 4


REVA 5
1 stiklas, 5 durų varčios spalvos įdėklai


REVA 6
varčios spalvos įdėklai


REVA 7
2 stiklai, 4 durų varčios spalvos įdėklai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VERSO



VERSO 0 - balta pušis



VERSO 3 – balta matinė

DEKORAI

DRE CELL	balta matas	pušis balta

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VERSO

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų VERSO 0 modelio konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

VERSO MODELIAI



VERSO 0



VERSO 1



VERSO 2



VERSO 3



VERSO 4

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“

Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

FOSCA



FOSCA 0 - grand qžuolas



FOSCA 6 – grand qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas natur premium	qžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

FOSCA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės, padengtos sidabriniu laminatu (FOSCA 1-3) arba varčios spalvos (FOSCA 4-6)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

VARČIA SU UŽLAIDA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su FOSCA užlaidinėmis durų varčiomis.

FOSCA MODELIAI



FOSCA 0
5 stiklai



FOSCA 1
3 stiklai,
2 HDF plokštės



FOSCA 2
1 stiklas,
4 HDF plokštės



FOSCA 3
5 HDF plokštės



FOSCA 4
3 stiklai,
2 HDF plokštės



FOSCA 5
1 stiklas,
4 HDF plokštės



FOSCA 6
5 HDF plokštės



FOSCA 1-3
(HDF plokštė, kurios st. 4 mm, padengta sidabriniu laminatu)



FOSCA 4-6
(4 mm storio durų varčios spalvos HDF plokštė)

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

PREMIUM



PREMIUM O su praplėtimu - vintage qžuolas



PREMIUM O - premium natūralus qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas natur premium	qžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

PREMIUM

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE:
• medienos plokščių rėmai
• stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
• angos ventiliacijos movoms

VARČIA SU UŽLAIDA
• tiesus kraštas
• 3 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• kraštas be užlaidos
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba ekonomiška spyna

STUMDOMA VARČIA
• kraštas be užlaidos
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su PREMIUM užlaidinėmis durų varčiomis.

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
• vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
• tiesus kraštas
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evoke qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• varčios „90” ir „100”
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
• uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
• varčios su apversta užlaida
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
• dvivėrės durys varčios kaina x2
DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)
DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

PREMIUM MODELIAI



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**



PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**



PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**



PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**



PREMIUM 12
2 stiklai, 6 durų varčios spalvos įdėklai



PREMIUM 13
2 stiklai, 6 durų sidabrinio laminato įdėklai

PREMIUM 12 ir 13 modeliuose naudojami du stiklai iš viršaus.



PREMIUM 0-3
(stiklai, st. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(4 mm storio durų varčios spalvos HDF įdėklai)



**PREMIUM 8-11, 13 (4 mm storio HDF įdėklai, padengti sidabriniu laminatu)

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

PIANO



PIANO 0 - lenkiškas ąžuolas 3D

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas natur premium	ąžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				



PIANO 9 – ąžuolas grand



plokštė PIANO 9-12

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

PIANO

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE:
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- užpildymas išgaubta plokšte, st. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6)arba išgaubta plokšte,19 mm (PIANO 9-12)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

VARČIA SU UŽLAIDA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMA VARČIA
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su PIANO užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

PIANO MODELIAI


PIANO 0


PIANO 1


PIANO 2


PIANO 3


PIANO 4


PIANO 5


PIANO 6


PIANO 9


PIANO 10


PIANO 11


PIANO 12

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

SCALA



SCALA 0, SCALA B2 - balta matinė



SCALA 0 smėlinis ąžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas natur premium	ąžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				

RANKENA SU DANGTELIU
Akcija taikoma SCALA kolekcijos falcinėms ir befalcėms varstomoms varčioms su DRE-Cell danga ir 3D plėvele. Rankenos modelis ir apdailos spalva pasirenkami: rankenos WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR ir ALTA-IR bei skydelis paprastam raktui, spynos cilindrui arba vonios užraktui.
Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

SCALA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokščios plokštės (SCALA A), profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm (SCALA B)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“. Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su SCALA užlaidinėmis durų varčiomis.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)



plokštė SCALA A, A1-A7



plokštė SCALA B, B1-B7

SCALA MODELIAI



SCALA A/B



SCALA A1/B1



SCALA A2/B2



SCALA A3/B3



SCALA A4/B4



SCALA A5/B5



SCALA A6/B6



SCALA A7/B7



SCALA 0

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

LUMIO



LUMIO 1 - Alpių balta



LUMIO 1 – baltintas craft qžuolas

DEKORAI

FINISH	balta Alpių	baltintas craft qžuolas	qžuolas riviera	qžuolas rustikal

FINISH

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

LUMIO

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (LUMIO 7-9)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms
- plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliuose LUMIO 1, 7, 9 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- įleistinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba taupomoji spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- varčios „90" ir „100"
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

LUMIO 1
LUMIO 2
LUMIO 3, 6
LUMIO 4
LUMIO 5
LUMIO 7
LUMIO 9

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su LUMIO užlaidinėmis durų varčiomis.
DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių baltų matinių durų LUMIO 1 ir LUMIO 9 modelių konfigūracijos prieinamos sandėlyje.

LUMIO MODELIAI


LUMIO 1


LUMIO 2


LUMIO 3


LUMIO 4


LUMIO 5


LUMIO 6


LUMIO 7
1 stiklas, 4 varčios spalvos įdėklai


LUMIO 8
varčios spalvos įdėklai


LUMIO 9
2 stiklai, 3 durų varčios spalvos įdėklai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60" ÷ „100", užlaidinės dvivėrės durys „120" ÷ „200"
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VICO



VICO 1 - baltintas craft ažuolas

DEKORAI

FINISH	balta Alpių	baltintas craft ąžuolas	ąžuolas riviera	ąžuolas rustikal



VICO 4 – riviera ąžuolas

FINISH

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VICO

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- plokšti įdėklai (VICO 5-7)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms
- plokščia HDF 4 mm juodai dažyta blizgesi plokštė modeliuose VICO 1, 5, 7 - vietoj stiklo

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- įleistinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba taupomoji spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- varčios „90" ir „100"
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- juodas VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

VICO 1
VICO 2
VICO 3,4
VICO 5
VICO 7

- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VICO užlaidinėmis durų varčiomis.

VICO MODELIAI


VICO 1


VICO 2


VICO 3


VICO 4


VICO 5
1 stiklas, 5 durų varčios spalvos įdėklai


VICO 6
varčios spalvos įdėklai


VICO 7
2 stiklai, 4 durų varčios spalvos įdėklai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60" ÷ „100", užlaidinės dvivėrės durys „120" ÷ „200"
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

TRIESTA



TRIESTA 2 – Sibiro guoba



TRIESTA 0 – qžuolas evoke

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

TRIESTA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su TRIESTA užlaidinėmis durų varčiomis.

TRIESTA MODELIAI



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

ENA



ENA 1, ENA 4 – smėlinis ąžuolas



ENA 0 – vintage ąžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2	šviesiai pil-ka matinė
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D			

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su ENA užlaidinėmis durų varčiomis.

ENA MODELIAI


ENA 0


ENA 1


ENA 2


ENA 3


ENA 4


ENA 5

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VELORA

NAUJIENA



VELORA 1 - kašmyras matinis



VELORA 1 - šalavijo matinis

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
	tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2	qžuolas na-tur premium	evoke qžuolas	qžuolas vintage		
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



filingo detalė

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VELORA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- dekoratyvinis plokščias 3 mm storio HDF filingas, klijuojamas iš abiejų stiklo pusių. Filingo briauna juodos spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DURŲ VARČIA BE UŽLAIDOS VARSTOMOS (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DĖMESIO: Galima pasirinkti tik matinės folijos dekorams ir vintažiniam qžuolui, evoke qžuolui, aukščiausios kokybės natūraliam qžuolui pagal 2043 aukščio standartą

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- 90" ir "100" varčių aukščio Var. 2043
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (priemoka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: VELORA falcinėms varčioms reikia naudoti staktas su 3 vyriais.

VELORA MODELIAI



VELORA 1
balta matinė



VELORA 1
kašmyras mat



VELORA 1
warm grey mat



VELORA 1
matinis šalavijas



VELORA 1
qžuolas natur premium

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

OTTO



OTTO 4 - warm grey mat



OTTO 4 - šalavijas matinis

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
juoda mat 2							

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

OTTO

LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- išoriniai rėmai iš MDF plokščių
- vidinis karkasas iš klijuotos medienos ir MDF plokščių su perforuoto medžio drožlių plokštės užpildu
- stiklas MAT DRE st. 4 mm

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- skaidrus stiklas, dark grey permatomas
- angos ventiliacijos movoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

OTTO MODELIAI



OTTO 1
kašmyras mat



OTTO 2
kašmyras mat



OTTO 3
kašmyras mat



OTTO 4
kašmyras mat

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VOLTA



VOLTA 8 - warm grey matinis



VOLTA 2 - šalavijų matinis

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna
juoda mat 2							



Magnetinė spyna ir „Factor" turėklas



30 mm vidstaktis

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VOLTA

LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- rėmas iš „MDF“ plokštės, 80 mm skersinis
- 6 mm storio laminuotas stiklas, skaidrus arba matinis
- 6 mm storio grūdintas stiklas dark grey permatomas
- 6 mm storio grūdintas rifliuotas stiklas, prieinamas modeliams 1–3, 6–8
- skylės turėklui tvirtinti (turėklą reikia įsigyti atskirai – rinkitės iš „Factor“ arba „Nomi“)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna
- nėra galimybės rakinti raktu, spynos cilindru, vonios užraktu

PASYVI VARČIA BE UŽLAIDOS - papildoma varčia „40“
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinės spynos atsakomoji plokštelė
- du skląsčiai
- nėra galimybės rakinti raktu, spynos cilindru, vonios užraktu

DĖMESIO: Dvivėrė parinktis nėra mechaniškai ir pastoviai užrakinama. Varčios viena prie kitos pritraukiamos tik magbe PVM traukos jėga.

PARINKTYS UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ
- „100” varčia
- traukiamoji rankena Factor - juoda, balta
- juodas „Nomi“ turėklas
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims be užlaidos
- dvivėrės durys - varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.



Traukiamoji rankena Factor juoda



Traukiamoji rankena Factor - balta

NAUJIENA



Dark Grey stiklas



„Nomi“ turėklas

VOLTA MODELIAI



VOLTA 1



VOLTA 2



VOLTA 3



VOLTA 4



VOLTA 5



VOLTA 6



VOLTA 7



VOLTA 8

NAUJIENA



pasyvios varčios kaip papildomos varčios „40“ pritaikyta Volta 1-8 modeliams, tik horizontalus skersinių išdėstymas

Varčių plotis: vienvėrės „60“÷„100“, dvivėrės be užlaidos „100“÷„140“.

Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VETRO D1



VETRO D1 - qžuolas natur premium



VETRO D1 – grand qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas natur premium	qžuolas vintage
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	juoda mat 2	šviesiai pilka matinė	
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

ventiliacijos įpjova



Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VETRO D1

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
• sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• grūdintas stiklas st. 8 mm su fiksuotu pločiu (nepriklausomai nuo varčios pločio)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• varčia su stiklu reverso padėtyje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• ventiliacijos įpjova
• juodas grūdintas laminuotas stiklas
• reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.

UŽLAIDINĖ VARČIA
• kraštas R5
• 3 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka) **TIK MATINĖ BALTA**
• kraštas be užlaidos
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
• atveriamos lygiabriaunės varčios
DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: VETRO D varčios slankiojoje versijoje netinka slankiajai sistemai su staktine kasete PLUS.

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.
VETRO D – atitinka vėdinimo reikalavimus „80” - „100” pločiui, su ventiliacijos įpjova.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

VETRO D1 MODELIAI



VETRO D1
skaidrus stiklas



VETRO D1
decormat stiklas



VETRO D1
decormat stiklas rudas



VETRO D1
decormat stiklas grafitas

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

BERGE



BERGE 6 – balta



BERGE 5 – pilka

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

MALOWANE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

BERGE

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- durų varčia malowane lakierem akrylowym UV Premium
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario bloka-da, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- matinis stiklas, juodas VSG 22.1 žr. puslapį - 177
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm

uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su BERGE užlaidinėmis durų varčiomis.
DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

BERGE MODELIAI


BERGE 1


BERGE 2


BERGE 3


BERGE 4


BERGE 5


BERGE 6


BERGE 7

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

EVEN



EVEN 0 – balta



EVEN 2 – latte

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

MALOWANE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE
- varčia dažyta UV akriliniu laku „Premium“
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm

uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su užlaidinėmis durų varčiomis.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

EVEN MODELIAI


EVEN 0


EVEN 1


EVEN 2


EVEN 3


EVEN 4


EVEN 5
2 stiklai, 4 durų varčios spalvos įdėklai


EVEN 6
varčios spalvos įdėklai

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

NESTOR



NESTOR 12 – balta



NESTOR 10 - kašmyras

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

MALOWANE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

NESTOR

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- varčia dažyta UV akriliniu laku „Premium“
- medienos plokščių rėmai
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas
- angos ventiliacijos movoms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario bloka-da, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos - galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

VARČIA SU APVERSTA UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei spynai arba ekonominei spynai plieno, juodos, bal-tos, auksinės spalvos – galite rinktis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- matinis stiklas, juodas VSG 22.1 žr. puslapį - 177
- plastiko ventiliacijos movos 1 szt.
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- varčios su apversta užlaida

uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.
- dvivėrės durys varčios kaina x2

DĖMESIO: Trečiasis „Estetic 80“ vyris, lygiabriaunėms durims (prie-moka priskaičiuojama prie durų staktos kainos)
DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)
DĖMESIO: Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su NESTOR užlaidinėmis durų varčiomis.
Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

NESTOR MODELIAI


NESTOR 1


NESTOR 2


NESTOR 3


NESTOR 4


NESTOR 5


NESTOR 6


NESTOR 10


NESTOR 11


NESTOR 12


plokštė
NESTOR

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

VETRO E



VETRO E - latte



VETRO E - kaszmir, szyba juoda laminowana

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

MALOWANE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

VETRO E

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- varčia dažyta UV akriliniu laku „Premium“
- sustiprintas MDF plokštės rėmas: siauras, fiksuoto pločio elementas, platus, kintamo pločio elementas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- laminuotas grūdintas stiklas DECORMAT, 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio) arba juodas grūdintas laminuotas stiklas (neskaidrus) 8 mm st., fiksuoto pločio (nepriklausomai nuo varčios pločio)

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna, pasirinkimui plieno, juodos arba baltos spalvos

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- ventiliacijos įpjova
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- reguliuojamas vyris užlaidinėms durims rinkinys.

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: VETRO E varčios slankiojoje versijoje netinka slankiajai sistemai su staktine kasete PLUS.

DĖMESIO: Varčios negali būti sutrumpintos.
VETRO E – atitinka vėdinimo reikalavimus „80” - „100” pločiui, su ventiliacijos įpjova.
Durų staktos su 3 vyriais turėtų būti naudojamos su VETRO užlaidinėmis durų varčiomis.

Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

VETRO E MODELIAI

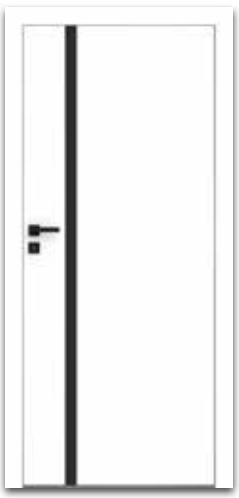

VETRO E
baltas (juodas stiklas)



VETRO E
kašmyras (juodas stiklas)



VETRO E
latte (DECORMAT stiklas)



VETRO E
pilka (DECORMAT stiklas)

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

DURYS SKYDINĖS



Skydinės durys dengiamos plėvele, laminatu arba akrilo lakais. Jose dera estetika, ilgaamžiškumasir plačios personalizavimo galimybės, kartu tai ekonomiškas ir funkcionalussprendimas.



UNI 10 - Premium baltas UV akrilinis lakas

NOVA



„NOVA 80"- šalavijo qžuolas (struktūra), šlifuoto aukso intarsija



NOVA 70 – warm grey mat

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
	tamsi matinė mėlyna	senovinis varis	betonas oxide				
CPL	juoda ST						
Intarsijos	plienas šlifuota	auksas šlifuota	moro matinė				

DĖMESIO: „Silent" paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

NOVA

UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas MAT DRE ST. 4 mm
- kraštas varčios arba juodos spalvos
- oxide betono ir senovinio vario dekoro kraštų kraštai tik juodos spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms
- DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- sidabrinės arba juodos spalvos spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos - galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- Magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario spynai, cilindrinei spynai arba ekonominei spynai plieno, juodos, baltos, auksinės spalvos – galite rinktis
- netaikoma senovinio vario, oxide ir betono dekorų varčioms

STAKTOS
- NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame plėvelės spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 spalvos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - NOVA 10, 50 - 80
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- varčios su apversta užlaida
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba nerūdijančio plieno spalvos, kaina

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

NOVA MODELIAI


NOVA 10


NOVA 20


NOVA 30


NOVA 40


NOVA 50


NOVA 60


NOVA 70


NOVA 80



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

NOVA



Nova 10 – natūralus Halifakso qžuolas



Nova 80 – natūralus Halifakso qžuolas

DEKORAI

LAMINATAI EGGER	pilkas halifax qžuolas	natūralus halifax qžuolas	halifax tabac qžuolas
Intarsijos	plienas šlifuota	auksas šlifuota	moro matinė



DRE-Cell juodos matinės 2 plėvelės ir natūralaus Halifax qžuolo laminato staktos derinimo parinktis

P SYNCHRO

37 dB

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE
• varčios plokštuma dengta 3 mm storio sinchroninės struktūros laminuota plokšte
• spygliuočių rėmas
• užpildymas - medaus korys
• stiklas MAT DRE ST. 4 mm
• juodos spalvos apvadas
• halifax gžuolo dekoro natūralios spalvos apvadai, kurių spalva tokia pati kaip varčios arba juoda
• NOVA 50 - 80 Vertikalios laminato intarsijos: šlifuotas plienas, šlifuotas auksas arba pasirinktas maroko matinis atspalvis

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• ventiliacijos movos
• trečias vyris užlaidinėms varčioms
• DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus kraštas
• 2 sidabriniai įsukami vyriai
• sidabrinės arba juodos spalvos spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• kraštas be užlaidos
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

STAKTOS
• NOVA kolekcijos durų varčioms rekomenduojame durų staktas DRE-CELL juodos matinės 2 plėvelėje ir CPL laminate natūralus Halifakso gžuolo staktas natūralaus Halifakso gžuolo laminate, išilginiu išdėstymu staktas, antroje CPL kainų grupėje

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - NOVA 10,50-80 st.1
laminatai „Egger“
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• „100” varčia
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
• plastiko ventiliacijos grotelės
• aliuminio ventiliacijos grotelės
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba nerūdijančio plieno spalvos, kaina

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Nova 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

NOVA MODELIAI


NOVA 10


NOVA 20


NOVA 30


NOVA 40


NOVA 50


NOVA 60


NOVA 70


NOVA 80



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

REZZO

NAUJIENA



REZZO 50 - premium natūralus qžuolas



REZZO 10 - matinis šalavijas

DEKORAI

DRE CELL	balta matinė	šviesiai pil-ka matinė	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas qžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė
tamsi matinė mėlyna	qžuolas na-tur premium	evoke qžuolas	qžuolas vintage				



„V“ frezavimo eskizas



„V“ frezavimo detalė

P CELL

37 dB

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

REZZO

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- rašto „V“ frezavimas juodoje HDF plokštėje
- užpildymas - medaus korys
- kraštas varčios arba juodos spalvos

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- sidabrinės arba juodos spalvos spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios užraktas, patento įdėklas arba magnetinė taupomoji spyna plieninės ir juodos spalvos arba magnetinis baltos, auksinės spalvos - galima rinktis

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

STAKTOS
- REZZO kolekcijos varčioms rekomenduojame staktas plėvelės spalvos arba DRE-CELL juoda matinė 2 spalvos

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- Silent 37 dB paketas (nusileidžianti tarpinė + akustinis užpildas) - REZZO 10–80
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

REZZO MODELIAI


REZZO 10


REZZO 20


REZZO 30


REZZO 40


REZZO 50


REZZO 60


REZZO 70


REZZO 80



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

LUX



LUX 10 – beržas



LUX 20 -– qžuolas vikingas

DEKORAI

DEKORAI	pavio qžuolas	viking qžuolas	kaimiškas qžuolas	cannero riešutas	beržas	venge	uranus



Juodas apvadas,
juoda spyna

LAKIEROWANE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE:
• varčios paviršius padengiamas pagrindo medžiaga, dekoro spalvos ir lakuota
• blizgus lakas
• MDF plokštės rėmas
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• MAT DRE 4 mm st. stiklas (modelis LUX 20, LUX 40)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA
• juodos spalvos kraštas be užlaidos 1 pav.
• lizdai 2 „Estetic 80“ įleidžiamiems vyriams juodos, baltos arba plieno spalvos vyriai (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STAKTOS
• LUX kolekcijos durų varčioms rekomenduojame lakuotas varčios spalvos arba DRE-CELL juodos mat 2 plėvelės spalvos staktas

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• angos ventiliacijos movoms
• DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS ir skaidrus stiklas (modeliai LUX 20, LUX 40)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• „100” varčia
• ventiliacijos įpjova
• aliuminio ventiliacijos grotelės

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

LUX 30 metalinis ILIUMINATORIUS - plieninis arba juodas. Galimas tik matinis arba skaidrus stiklas.

LUX MODELIAI


LUX 10


LUX 20


LUX 30


LUX 40

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

RIVIA



RIVIA 10 - marrone kaštonas / juoda ST



RIVIA 70 - marrone kaštonas / matinė balta

DEKORAI

DRE CELL	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	qžuolas natur premium	riešutas
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė	
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				



„Rivia 20“ pagrindas
Balta matinė



„Rivia 20“ bazė Juoda ST

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

RIVIA

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas, stiklo rėmelis tolygiai plokščias
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis tolygiai plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

*** DĖMESIO – modeliuose RIVIA 70 ir 120 intarsija pasirinktos spalvos turi vertikalų raštą.. kituose modeliuose intarsijų raštas – horizontalus.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios plotis „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Durų varčia pagaminta su baltu arba juodu matiniu dekoru su galimybe pasirinkti vidurinės juostos dekorą. Varčios kraštas vidurinės juostelės spalvos. RIVIA 40 – ILIUMINATORIUS, padengtas balta arba juoda PVC plėvele, RIVIA 50 - ILIUMINATORIUS, padengtas sidabrine plėvele. Pagal numatytuosius nustatymus konfigūratorius parenka staktos dekorą pagal varčios vidurinės juostos spalvą.

RIVIA MODELIAI


RIVIA 10


RIVIA 20


RIVIA 30


RIVIA 40


RIVIA 50


RIVIA 60


RIVIA 70***


RIVIA 80


RIVIA 90


RIVIA 100


RIVIA 110


RIVIA 120***


RIVIA 130

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

GALERIA ALU



GALERIA ALU 20 - antracitas guoba



GALERIA ALU 50 – akacija

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	gžuolas smėlinė	gžuolas vintage	riešutas
	gžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke gžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand gžuolas	guoba	lenkiškas gžuolas 3D				
CPL laminatas* 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsi	betonas 2	gžuolas gray	Velso gžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus gžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella gžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal gžuolas natūralus			
CPL laminatas* 2 grupė	NAUJIENA Vicenza gžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza gžuolas					
Intarsijos	plienas šlifuota	auksas šlifuota	moro matinė				

* laminatas yra 10, 20, 30, 50, 60 modeliuose

8 mm pločio intarsijos įleistos vienoje plokštumoje su durų paviršiumi iš abiejų pusių.



P CELL | P 3D | P CPL | 37 dB

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

GALERIA ALU

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
• spygliuočių rėmas
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• R 2,5 mm spindulio briauna 0,15-0,2 mm storio CPL laminatams išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas
• Dekoratyvinės 8 mm intarsijos: šlifuotas plienas, šlifuotas auksas arba matinis moro – pasirinktinai
• stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• chinchila stiklai arba žaliuzės
• ventiliacijos movos
• trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
• 2 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
• tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminate)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
• juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Pasyvios durų varčios GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 be tolygaus rievėtumo horizontalių įdėklų.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - GALERIA ALU 10 - 60
• dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
GALERIA ALU 11, 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIA ALU 12, 22
• matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
GALERIA ALU 11
GALERIA ALU 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIA ALU 12
GALERIA ALU 22
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• varčios „90“ ir „100“
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
• plastiko ventiliacijos grotelės
• aliuminio ventiliacijos grotelės
• uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

ALU MODELIŲ GALERIJA


GALERIA ALU 10


GALERIA ALU 20


GALERIA ALU 30


GALERIA ALU 50


GALERIA ALU 60


GALERIA ALU 11


GALERIA ALU 12


GALERIA ALU 13


GALERIA ALU 21


GALERIA ALU 22


GALERIA ALU 23


GALERIA ALU 24


GALERIA ALU 25



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

FINEA
FINEA B



FINEA 40 – vintage qžuolas



FINEA 60 smėlinis qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas
	qžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

FINEA ir FINEA B

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

FINEA 20, FINEA B 20
FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

FINEA 20, FINEA B 20
FINEA 30, FINEA B 30
FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios plotis „90” ir „100”
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

FINEA ir FINEA B MODELIAI



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*



FINEA plokščių rievėtumas



* FINEA B horizontalus plokščių rievėtumas

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

DECO



DECO 20 – betonas 2 su juodu SLIM rėmeliu



DECO 30 – guoba

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	gžuolas smėlinė	gžuolas vintage	riešutas
	gžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke gžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand gžuolas	guoba	lenkiškas gžuolas 3D				
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka ciemny*	betonas 2	gžuolas gray	Velso gžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus gžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella gžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal gžuolas natūralus			
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza gžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza gžuolas					

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

P CELL P 3D P CPL

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE
• spygliuočių rėmas
• R 2,5 mm spindulio briauna 0,15-0,2 mm storio CPL laminatams, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas
• užpildymas - medaus korys
• stiklas balta žievė st. 4 mm
• plokščia HDF 4 mm plokštė skirta DECO 40

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• chinchila stiklai arba žaliuzės
• ventiliacijos movos
• trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus kraštas, plokščia stiklinimo juosta varčios dekore arba juodas Slim
• 2 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
• rėmelis suapvalintas, tiesus kraštas arba kraštas, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas tiesioginio formavimo būdu (CPL laminate)

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• kraštas be užlaidos, plokščia stiklinimo juosta varčios dekore arba juodas Slim
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna
• juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas (CPL laminatuose)

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos ir pasirinktinai: plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim arba suapvalintas stiklo rėmelis
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
• juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas (CPL laminatuose)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFIT (taikoma varčiai)
DECO 10, 20, 30
• matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
DECO 10, 20, 30
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• varčios „90” ir „100”
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
• plastiko ventiliacijos grotelės
• aliuminio ventiliacijos grotelės
• uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DECO MODELIAI


DECO 10


DECO 20


DECO 30


DECO 40


DECO 10
su juodu SLIM rėmeliu


DECO 20
su juodu SLIM rėmeliu


DECO 30
su juodu SLIM rėmeliu


DECO 40
su juodu SLIM rėmeliu

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

MODERN



MODERN 20 - balta matinė



MODERN 30 – marrone kaštono struktūra

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	gžuolas smėlinė	gžuolas vintage	riešutas
	gžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke gžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand gžuolas	guoba	lenkiškas gžuolas 3D				
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	Velso gžuolas	akacija	riešutas celini	gžuolas gray
	medaus gžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	pilka ciemny*	betonas 2	riešutas
	NAUJIENA šviesus Casella gžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal gžuolas natūralus			
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza gžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza gžuolas					

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

P CELL P 3D P CPL

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

MODERN

SĄRAMOS, BE SĄRAMOS DURŲ VARČIOS, KINTAMO AUKŠČIO

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas) varčios dekore arba juodas „Slim“, plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- 2 sidabriniai įsukami vyriai, 3 kintamo aukščio
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DURŲ VARČIA BE UŽLAIDOS VARSTOMOS (priemoka)
- kraštas be sąramos, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas) varčios dekore arba juodas „Slim“, plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS (NETAIKOMA AUKŠČ. 1983)
- kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: , plokščias stiklo rėmelis varčios dekore arba juoda Slim, plokščios HDF plokštės,, st. 4 mm arba suapvalintas stiklo rėmelis, profiliuotos MDF plokštės, st. 19 mm
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms
- CPL laminate kraštas be sąramos bei galima rinktis: suapvalintas stiklinimo rėmas varčios spalvos arba juodas „Slim“ plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
- užpildymas:
- perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043)
- perforuota medžio drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- varčios „90” ir „100” (1983 ir 2043)
- varčios „90” ir „100” (2110 ir 2240)
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: CPL grupės laminatais apklijuotoms falcinėms varčioms galima pasirinkti varčią su R=2,5 mm spindulio briauna išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas.

MODERN MODELIAI


MODERN 10


MODERN 20


MODERN 30


MODERN 40


MODERN 50


MODERN 10
su juodu SLIM rėmeliu


MODERN 20
su juodu SLIM rėmeliu


MODERN 30
su juodu SLIM rėmeliu


MODERN 40
su juodu SLIM rėmeliu


MODERN 50
su juodu SLIM rėmeliu

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

PLUS



PLUS 30 aukštis 2240 – mat balta



„PLUS 30“ - „gray“ qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas
	qžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas
	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	pilka ciemny*	betonas 2	qžuolas gray
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal qžuolas natūralus			
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza qžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza qžuolas					

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

PLUS

SĄRAMOS, BE SĄRAMOS DURŲ VARČIOS, KINTAMO AUKŠČIO

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas, plokščias stiklinimo rėmas (CPL laminate – suapvalintas), plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- 2 sidabriniai įsukami vyriai, 3 kintamo aukščio
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario bloka-da, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

DURŲ VARČIA BE UŽLAIDOS VARSTOMOS (priemoka)
- kraštas be sąramos, plokščias stiklinimo rėmas (CPL lami-nate – suapvalintas), plokščios HDF plokštės, stor. 4 mm
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS (NETAIKOMA AUKŠČ. 1983)
- briauna be užlaidos, plokščios 4 mm storio HDF įsprūdos ir pasirenkamas plokščias arba suapvalintas stiklo tvirtinimo rėmelis (CPL laminate - tik suapvalintas)
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DE-CORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

PLUS 20
PLUS 40, 50, 60, 70, 80
PLUS 30
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

PLUS 20, 50, 60
PLUS 30
PLUS 40
PLUS 70, 80
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983 ir 2043)
perforuota drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- varčios „90” ir „100” (1983 ir 2043)
- varčios „90” ir „100” (2110 ir 2240)
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (prie-moka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 – BALTA

DĖMESIO: CPL grupės laminatais apklijuotoms falcinėms varčioms galima pasirinkti varčią su R=2,5 mm spindulio briauna išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas.

DĖMESIO: Visoje PLUS kolekcijoje atsiranda kintamų aukščių. Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrių užlaidinėms staktoms.

PLUS MODELIAI


PLUS 10


PLUS 20


PLUS 30


PLUS 40


PLUS 50


PLUS 60


PLUS 70


PLUS 80

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

STANDARD



STANDARD 10 - qžuolo evoke stakta juoda mat 2



STANDARD 40S – marrone kaštono struktūra

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas
	qžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				

P CELL

P 3D

37 dB

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARD

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- **Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis Var. yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“800 mm, „90“ 900 mm.**

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos ir pasirinkimui: plokščias stiklo rėmelis arba suapvalintas
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

DĖMESIO: Iš sandėlio likučių galima įsigyti pasirinktas modelio STANDARD 10 konfigūracijas.. su užlaida spalvos qžuolas evoke ir be užlaidos spalvos balta matinė.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

STANDARD 20, 20s, 40, 40s, ILIUMINATORIUS MDF
STANDARD 50, 50s
STANDARD 30, 30s
STANDARD 60
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

STANDARD 20, 20s, 40, 40s
STANDARD 50, 50s, BULAJ MDF
STANDARD 30, 30s
STANDARD 60
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios „90” ir „100”
- varčios „110“ užlaidinės (tik STANDARD 10)
- viršutinė spyna su skląsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokšte ir lygia durų stakta)
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims negrąžinama
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

STANDARD MODELIAI


STANDARD 10


STANDARD 20


STANDARD 20s


STANDARD 30


STANDARD 30s


STANDARD 40


STANDARD 40s


STANDARD 50


STANDARD 50s


STANDARD 60


ILIUMINATORIUS MDF


ILIUMINATORIUS metalinis


spyna su skląsčiu viršutinis




Juodas Iliuminatorius metalinis**


Iliuminatorius metalinis**

** galima tik klijuoto stiklo Var.: matinis arba skaidrus,

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“

Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

FANO



FANO 30s - balta matinė



FANO 30S – grand ąžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage	riešutas
	ąžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				

P CELL P 3D

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

FANO

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
• spygliuočių rėmas
• užpildymas - medaus korys
• stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• chinchila stiklai arba žaliuzės
• ventiliacijos movos
• trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
• 2 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias, MDF profiliuotos plokštės, 19 mm st.
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas arba plokščias, MDF profiliuotos plokštės,19 mm st.
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
FANO 20, 20s
FANO 30, 30s
• matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
FANO 20, 20s
FANO 30, 30s
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• varčios „90” ir „100”
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
• plastiko ventiliacijos grotelės
• aliuminio ventiliacijos grotelės
• uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

FANO MODELIAI


FANO 10


FANO 20


FANO 20s


FANO 30


FANO 30s

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

ARTE



ARTE 40 smėlinis ąžuolas



ARTE 20 - antracitas guoba

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage	riešutas
	ąžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				

P CELL P 3D

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE
• spygliuočių rėmas
• užpildymas - medaus korys
• stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• chinchila stiklai arba žaliuzės
• ventiliacijos movos
• trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
• 2 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas arba plokščias
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)
ARTE 10, 30, 90
ARTE 40, 50
ARTE 80
• matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
ARTE 10, 20, 30
ARTE 40, 50
ARTE 80
ARTE 90
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• varčios „90” ir „100”
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
• plastiko ventiliacijos grotelės
• aliuminio ventiliacijos grotelės
• uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

ARTE MODELIAI


ARTE 10


ARTE 20


ARTE 30


ARTE 40


ARTE 50


ARTE 80


ARTE 90

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

UNI



UNI 10 – kašmyras



UNI 10 – kašmyras

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

MALOWANE

37 dB

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARTE
• varčia dažyta UV akriliniu laku „Premium“
• MDF plokštės rėmas
• užpildymas - medaus korys
• stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
• chinchila stiklai arba žaliuzės
• ventiliacijos movos
• trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA
• tiesus kraštas
• 2 sidabriniai įsukami vyriai
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
• kraštas be užlaidos
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
• magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS
• kraštas be užlaidos
• lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: pasirinktos užlaidinių baltų durų UNI 10 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
• vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
• tiesus kraštas
• lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
• magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - UNI 10
• dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai ILIUMINATORIUS MDF)
• matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas ILIUMINATORIUS MDF
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
• varčios „90” ir „100”
• ventiliacijos įpjova
• rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
• atveriamos lygiabriaunės varčios
• varčios su apversta užlaida uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
• plastiko ventiliacijos grotelės
• aliuminio ventiliacijos grotelės
• juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
• dvivėrės durys varčios kaina x 2
• Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

UNI MODELIAI


UNI 10


ILIUMINATORIUS MDF


ILIUMINATORIUS
metalinis

UNI 10 UŽLAIDINIŲ DURŲ KOMPLEKTO KAINA SU REGULIUOJAMA DURŲ STAKTA NUO



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

FARGO



FARGO 30 – pilka



FARGO 10 – pilka

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035



frezavimo tipas
FARGO kolekcijos

MALOWANE

37 dB

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

FARGO

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- varčia dažyta UV akriliniu laku „Premium“
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS
- kraštas be užlaidos
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - FARGO 10 - 60
- varčios „90” ir „100”
- perforuota medžio drožlių plokštė
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- varčios su apversta užlaida

uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

FARGO MODELIAI


FARGO 10


FARGO 20


FARGO 30


FARGO 40


FARGO 50


FARGO 60

FARGO UŽLAIDINIŲ DURŲ KOMPLEKTO KAINA SU REGULIUOJAMA DURŲ STAKTA NUO



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

BINITO



BINITO 50 - kašmyras



BINITO 50 – pilka

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

RANKENA SU DANGTELIU
Akcija taikoma sąramos ir
be „BINITO“ kolekcijos suveriamosioms durims
Rankenos modelis bei apdailos spalva
Pasirinkimui: durų rankenos WEGA, ATRIA, ARC-
TUS, ORION, ZETA, AVIOR ir ALTAIR bei rozetė
raktui, cilindrui arba WC užraktui.
Akcija galioja tol, kol baigsis atsargos.

MALOWANE

37 dB

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

BINITO

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

STANDARTE
- varčia dažyta UV akriliniu laku „Premium“
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų gaminių kokybę, tiek durų varčios, tiek staktos prieš dažymą padengiamos specialia medžiaga, kuri sudaro vienodą gruntą.

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus, plokščias įstiklinimo rėmelis
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna iš plieno ir juodos arba magnetinės baltos spalvos – pasirinkti iš

STUMDOMOS VARČIOS
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis plokščias
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DURŲ VARČIA SU ATVIRKŠTINE UŽLAIDA (priemoka)
- vienvėrės atveriamos aktyvios varčios
- tiesus kraštas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 1821“ vyriams (vyriai yra durų rėmo įrangos dalis)
- magnetinė spyna įprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - BINITO 10 - 90
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS,DECORMAT GRAFITAS
BINITO 11, 23
BINITO 21, 100
BINITO 24, 110
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas
BINITO 11
BINITO 23
BINITO 21, 100
BINITO 24
BINITO 110
- varčios „90” ir „100”
- perforuota medžio drožlių plokštė
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- varčios su apversta užlaida
uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

DĖMESIO: TTrečias vyris „Estetic 1821“ durims su atvirkštine falcija (prie staktos kainos pridedamas papildomas mokestis)

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

BINITO MODELIAI


BINITO 10


BINITO 20


BINITO 30


BINITO 50


BINITO 60


BINITO 70


BINITO 80


BINITO 90


BINITO 100


BINITO 110


BINITO 11


BINITO 21


BINITO 23


BINITO 24

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

STANDARD INVEST



ILIUMINATORIUS INVEST metalinis - medaus qžuolas



STANDARD INVEST 70 – medaus qžuolas

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka				
CPL laminatas 2 grupė	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas
juoda ST	pilka ciemny*	betonas 2	qžuolas gray	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal qžuolas natūralus
CPL laminatas 3 grupė	NAUJIENA Vicenza qžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza qžuolas					
FINISH	balta Alpių	baltintas craft qžuolas	qžuolas riviera	qžuolas rustikal			

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

P CPL

P FINISH

37 dB

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARD INVEST

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA

vidaus durys

STANDARTE
- MDF plokštės rėmas
- užpildymas - medaus korys
- skaidrus stiklas, st. 4 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- briauna, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas naudojant metodą directforming metodu galima CPL laminatams, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas (stiklo rėmelis CPL laminatuose suapvalintas)
- tiesus kraštas **(„Slim“ rėmelis „Finish“ plėvelėje)**
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis Var. yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“800 mm, „90“ 900 mm.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD INVEST 10
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, (taikoma durų varčiai)
- STANDARD INVEST 20, 70, 80, iliuminatorius MDF
- STANDARD INVEST 60
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- „100” varčia
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina

DĖMESIO: Pasirinktos užlaidinių baltintų durų STANDARD INVEST 100 modelio konfigūracijos yra prieinamos sandėlyje.

STANDARD INVEST MODELIAI


STANDARD INVEST 10


STANDARD INVEST 20


STANDARD INVEST 60


STANDARD INVEST 70


STANDARD INVEST 80


ILIUMINATORIUS INVEST MDF


ILIUMINATORIUS INVEST metalinis


Juodas Iliuminatorius metalinis**


Iliuminatorius metalinis**

** galima tik klijuoto stiklo Var.: matinis arba skaidrus,

37 dB

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

STANDARD CPL



STANDARD 10 – akacija



STANDARD CPL 20 – betonas 2

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka				
CPL laminatas 2 grupė	Velso ąžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas
juoda ST	pilka ciemny*	betonas 2	ąžuolas gray	NAUJIENA šviesus Casella ąžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal ąžuolas natūralus
CPL laminatas 3 grupė	NAUJIENA Vicenza ąžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza ąžuolas					

P CPL

37 dB

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARD CPL

UŽLAIDINĖS, LYGIABRIAUNĖS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- R 2,5 mm spindulio briauna***
- lygus kraštas 0,15-0,20 mm ir 0,7 mm laminatams
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- stiklas balta žievė st. 4 mm
- Laminatas CPL0,15 - 0,2 mm arba 0,7 mm

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- chinchila stiklai arba žaliuzės
- ventiliacijos movos
- trečias vyris užlaidinėms varčioms

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas
- ***R 2,5 mm spindulio briauna, pagaminta
- directforming metodu galima CPL laminatams, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas (stiklo rėmelis CPL laminatuose suapvalintas)
- **lygus kraštas 0.7 mm laminatams**
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
- Investicinių standarto užsakymų įgyvendinimas pasikonsultavus su Sutarčių skyriumi. Investicinis Var. yra perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia, vidaus durims: „80“800 mm, „90“ 900 mm.

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

STUMDOMOS VARČIOS
- juodos spalvos kraštas be užlaidos, stiklo rėmelis suapvalintas
- lizdas spynai su kabliu ir/arba rankenoms

DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 - BALTA

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10 CPL
- dekoratyvinis stiklas MAT DRE, DECORMAT RUDAS, DECORMAT GRAFITAS (taikoma durų varčiai)

STANDARD 20, iliuminatorius MDF
STANDARD 60
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

STANDARD 20
STANDARD 60
BULAJ MDF
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- „100” varčia
- varčios „110“ (tik Var. 10)

laminatai 0,15 - 0,20 mm
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- viršutinė spyna su skląsčiu (tik STANDARD 10 su perforuota medžio drožlių plokšte ir lygia durų stakta)
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas - 8 mm
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2
- Galima įsigyti patį metalinį iliuminatorių juodo arba plieno spalvos, kaina

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

0,7 mm CPL laminatas taip pat prieinamas „110“ pločio ir modeliams Standard CPL 20, 60, MDF iliuminatorius, metalinis iliuminatorius; norėdami pateikti užsakymą, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių.

STANDARD CPL MODELIAI

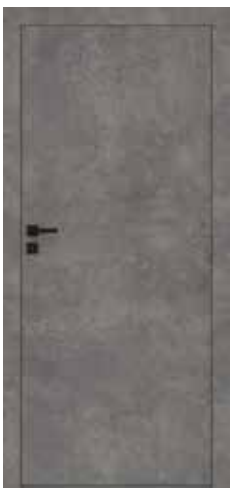

STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



ILIUMINATORIUS MDF



ILIUMINATORIUS metalinis



Juodas Iliuminatorius metalinis**



Iliuminatorius metalinis**

** galima tik klijuoto stiklo Var.: matinis arba skaidrus

37 dB

DĖMESIO: „Silent“ paketas taikomas užlaidinėms ir lygiabriaunėms vienvėrėms durims.

Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

STANDARD
kintamas aukštis



STANDARD 10 – evoke qžuolas



STANDARD 10 – vintage qžuolas

DEKORAI

DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas
	qžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	šviesiai pilka matinė	sidabrinė
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka				
CPL laminatas 2 grupė	Velso qžuolas	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas
juoda ST	pilka ciemny*	betonas 2	qžuolas gray	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal qžuolas natūralus
CPL laminatas 3 grupė	NAUJIENA Vicenza qžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza qžuolas					

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

P CELL

P CPL

37 dB

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

STANDARD 10

KINTAMŲ AUKŠČIŲ UŽLAIDINĖS IR LYGIABRIAUNĖS DAŽYTOS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STANDARTE
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- ventiliacijos movos

UŽLAIDINĖ VARČIA
- tiesus kraštas padengtas apvadu
- briauna, kurios spindulys R 2,5 mm, pagamintas naudojant metodą directforming metodu galima CPL laminatams, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, ąžuolas kendal natūralus, ąžuolas vicenza natūralus, ąžuolas vicenza pilkas (stiklo rėmelis CPL laminatuose suapvalintas)
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

ATVERIAMA LYGIABRIAUNĖ VARČIA (priemoka)
- kraštas be užlaidos
- lizdai 2 įleidžiamiems „Estetic 80“ vyriams (vyriai yra durų staktos įrangos dalis)
- magnetinė/mechaninė spyna su įprastu raktu, vonios spyna, cilindrinė spyna arba taupomoji spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- „Silent 37dB“ paketas (1983) (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- „Silent 37dB“ paketas (2110 ir 2240) (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) - STANDARD 10
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė (1983)
- perforuota drožlių plokštė (2110 ir 2240)
- varčios „90”-„100” (1983) DRE - CELL
- varčios „90”-„100” (2110 i 2240) DRE-CELL
- varčios „100” (1983) DRE - CPL
- varčios „100” (2110 i 2240) DRE - CPL
- atveriamos lygiabriaunės varčios
- ventiliacijos įpjova
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- uždarymo lentjuostė dvivėrėms lygiabraunėms durims
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- dvivėrės durys varčios kaina x 2

DĖMESIO: Trečiasis vyris Estetic 80 be užlaidos durims (priemoka pridedama prie staktos kainos)

Galimas ir CPL 0,7 mm laminatas – dėl užsakymo kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių.
Priklausomai nuo pasirinkto varianto, durų varčios yra 1983 mm, 2110 mm arba 2240 mm aukščio - jos skirtos tinkamo aukščio trijų vyrių užlaidinėms staktoms.
DĖMESIO: Spalvų atitikmenys: W0118 – BALTA

STANDARD 10 MODELIAI



STANDARD 10
auk. 1983



STANDARD 10
standartinė
aukštis



STANDARD 10
auk. 2110



STANDARD 10
auk. 2240



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“, užlaidinės dvivėrės „120-200“, lygiabriaunės dvivėrės durys „120“ - „180“
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

DURYS SU PASLĖPTA STAKTA



Paslėptos durys, įrengiamos ant aliuminio rėmo, pasižymi minimalistiniu dizainu, dėl puikiai susilieja su siena ir sukuria vientisos erdvės įspūdį. Savarankiškos apdailos dažais ar tapetais galimybė leidžia pilnai personalizuoti, o DRE siūlomi paruošti spalvų variantai ar faneruotės užtikrina lengvą ir greitą pritaikymą įvairiems interjero stiliams.



SARA ECO 2 - gruntas, siena ir durų varčia nudažyti dažais.

PROFI



PROFI – gruntas (dažyta ta pačia spalva kaip ir siena)



PROFI – balta varčia su aliuminio stakta

DURŲ VARČIŲ DEKORAI

DAŽYTOS	balta	balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
	gruntas	

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

PROFI

LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ

PROFI sistemos durys su aliuminio stakta ir 50 mm storio varčia – inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

PROFI DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.

Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:

- Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
- Platūs varčių paviršiai ir kraštai nudažyti baltu UV akrilo laku.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- ventiliacijos įpjova
- nuleidžiamas tarpiklis
- **„Silent 37dB“** paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – Var. 2043
- **„Silent 37dB“** paketas (nuleidžiamas tarpiklis + akustinis užpildymas) – Var. 2240
- priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

Apverstos užlaidos staktos profilis



lygiabriaunės staktos profilis



37 dB

Techninius brėžinius ir matmenis žr. 184 puslapyje

SARA ECO 2



SARA ECO 2 – Var. 240, nudažyta ta pačia spalva kaip ir siena



SARA ECO 2 – smėlinio ąžuolo varčia su aliuminio stakta

DURŲ VARČIŲ DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka			
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				
DRE CELL 1	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage	riešutas
	ąžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	sidabrinė	šviesiai pilka matinė
	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas ąžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	
DRE CELL 2	senovinis varis*	betonas oxide*					
CPL	juoda ST						
DEKORAS	gruntas						

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

* dekoras su juodu varčios kraštu

SARA ECO

PRIEINAMA GAMINTOJO SANDĖLYJE

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

SARA ECO 2

LYGIABRIAUNĖS VARČIOS SU APVERSTA UŽLAIDA

vidaus durys

LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ IR APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ

Durys Sara Eco 2 – tai inovatyvus sprendimas, leidžiantis kūrybiškai kurti interjerą, naudojant nematomas duris, suteikiant galimybę durų varčios paviršių apdailinti sienų spalvomis.

„SARA ECO 2“ DURŲ KONSTRUKCIJĄ SUDARO:

Aliuminio stakta, po montavimo nematoma, įmontuota į angą arba dengta gipso kartono plokštėmis. Po sienos apdailos matosi tik staktos įpjova, paruošta dažymui, pvz., sienų spalva.
Skydinė lygiabriaunė varčia ir apversta užlaida dviems apdailos variantais:
• Platūs varčių paviršiai gruntuoti ir paruošti dažymui ar tapetavimui (pvz., sienų spalva). Durų varčios kraštai padengti apvadu, leidžiančiu juos dažyti. Dažymas turėtų būti atliekamas savarankiškai arba galima pasirinkti dažytą dekorą.
• Platūs varčių paviršiai padengti DRE-Cell grupės, 3D, CP juodas ST arba dažymo plėvele dažytų dekorų grupėje, durų kraštai padengti plėvelės spalvos apvadu (išskyrus senovinio vario ir betono oxide spalvas).

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA GRUNT

- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

VARČIOS STANDARTE

- spygliuočių arba MDF rėmas (gruntuotas ir dažytas)
- 2 arba 3 lizdai įleidžiamiems vyriams, baltos ir juodos durų staktų spalvos, naudojami nauji vyriai su padidinta iki 60 kg našumo
- užpildymas - medaus korys
- baltas arba plieninis magnetinis užraktas spyna su paprastu raktu, vonios kambario spyna, patentuotu cilindru arba įleistine spyna

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA SKIRTA DRE-CELL, 3D IR DAŽYTOMS

- ventiliacijos įpjova
- rekuperacinis sutrumpinimas -8 mm
- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės
- nuleidžiamas tarpiklis
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- perforuota medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 202 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 220 standartą
- pilna medžio drožlių plokštė pagal 240 standartą

Į durų staktos kainą taip pat įeina 2 arba 3 įleidžiami vyriai.
Dėmesio: pasirinkus su perforuota arba pilna medžio drožlių plokšte, 202 standartui reikia 3 vyrių.
DĖMESIO: „Sara ECO 2“ grunto durų varčios su DRE aliuminio staktomis, aliuminio ir baltos spalvos yra iš sandėlyje turimų konfigūracijų.

ALIUMINIO STAKTŲ SPALVOS



aliuminis



balta
RAL 9003



juoda

Techninius brėžinius ir matmenis žr. 185 puslapyje

TVIRTINIMŲ STUMDOMOS, SULANKSTOMOS



Stumdomųjų durų sistemos taupo vietą, todėl idealiai tinka mažesnėms patalpoms, be to, atrodo moderniai ir elegantiškai. Kita vertus, sulankstomos durys leidžia lengvai atidaryti net siauras duris erdvių, o kartu siūlo lankstesnį patalpų padalijimą, kad padidėtų interjero funkcionalumas.
erdves, kartu siūlant lankstesnį patalpų skirstymą, o tai padidina interjero funkcionalumą.



ESTRA 5 - matinis kašmyras, slankioji sistema

STUMDOMOJI SISTEMA

SIENINĖ NS, NT

vidaus durys

SIENINĖ STUMDOMA SISTEMA DRE

Skirtas vienvėrėms arba dvivėrėms vidaus patalpų durims slankiojoje versijoje. Gali būti naudojamas mūsų asortimento durims su DRE-Cell apdaila, 3D plėvele, CPL laminatais, taip pat dažytoms durims, išskyrus kolekcijas: Enter, Enter Akustik, Solid, Solid RC2, priešgaisrines, stiklines duris ir kintamo aukščio duris.

Siūlome dviejų tipų stumdomas sistemas:
NS - sistema montuojama tiesiogiai ant sienos
NT - sistema montuojama naudojant reguliuojamą tunelį

Yra du NT sistemos variantai:
- tuneliui su 63 mm kampainiu
- tuneliui su 80 mm kampainiu

NS stumdomą sistemą sudaro: kreiptuvas (LEON SN 150, 180, 200) su furnitūra, distancinė juosta, maskuojamoji detalė ir atmušo sija (sija skirta tik vienvėrėms durims, durims su užraktu, sijoje yra frezavimas užkabai).
NT sistema papildyta dviem 16 mm storio distancinėmis juostomis, kurių skerspjūviai pritaikyti 63 mm arba 80 mm kampainių pločiui. NS ir NT sistemos skiriasi ir maskuojamosios detalės skerspjūviu.
Norėdami sukomplektuoti stumdomų durų komplektą, turite įsigyti šių matmenų stumdomas duris:
Vienvėrės durys: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
Dvivėrės durys: „2x60“, „2x70‘, „2x80“, „2x90“, „2x100“
Varčios gali būti su užrakto ir/arba rankenų lizdais – šiuos priedus reikia įsigyti atskirai.
NT sistemos atveju taip pat reikia įsigyti reguliuojamą tunelį.
2 grupės CPL laminatas taikomas laminatams qžuolas halifax natūralus su išilgine tekstūra, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas

PRIEDAI

- Kvadratinė rankena - 1 vnt.
- Stačiakampė rankena - 1 vnt.
- Kablio užraktas su raktu, tualetas, su dviem kvadratinėmis rankenomis
- kablio užraktas su raktu, tualetas, patentuotam įdėklui, su dviem stačiakampėmis rankenomis
- Vienos varčios rankenų komplektą sudaro 2 vnt.
- Wkładka patentowa 20/20

DĖMESIO: Dvigubų sistemų maskuojamoji detalė ir kreiptuvas gaunami sujungiant du vienos sistemos elementus.

NS sistema – montuojama tiesiogiai ant sienos



NT sistema – montuojama naudojant reguliuojamą tunelį



kvadratinės rankenos



chromas | chromas matinis | auksinė | auksinė matinis | juoda

stačiakampės rankenos



chromas | chromas matinis | auksinė | auksinė matinis | juoda

spyna su kabliu



chromas, matinis chromas, auksas, matinis auksas, juodas

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės 183 p.; reguliuojamas tunelis 153 p.

STUMDOMOJI SISTEMA

TP, TO STIKLINĖS DURYS

vidaus durys

STIKLINIŲ DURŲ STUMDOMOJI SISTEMA SPAZIO.

Pagaminta iš anoduoto aliuminio, yra pilnas sprendimas, skirtas jau paruoštoms durų staktoms. Į komplektą važiuojamasis bėgelis su tiesia arba ovalia bėgelio maskuojamoji detalė, taip pat elementai siuntamajai stiklo plokštei pakabinti ir apatinis ribotuvas.
„Spazio“ sistema yra dviejų variantų, kurie skiriasi tik išorinės maskuojamosios detalės forma:

- Spazio TP – su tiesia maskuojamąja detale
- Spazio TO – su ovalia maskuojamąja detale

KAINA

- Aliuminio spalvos stumdomos sistemos kaina do durys szklanych
- Stumdomos sistemos kaina, spalva juodas anodas do durys szklanych

Norėdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų „Galla“ kolekcijos stumdomą stiklinę durų varčią ir jai skirtą apvalią rankeną.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- apvali įleidžiama rankena (dvipusė)

DĖMESIO: Ventiliacijos parinktys neįmanomos.
GALLA stiklinių varčių kainos 138 puslapyje

A – vertikalus „Spazio TP“ sistemos vertikalus pjūvis

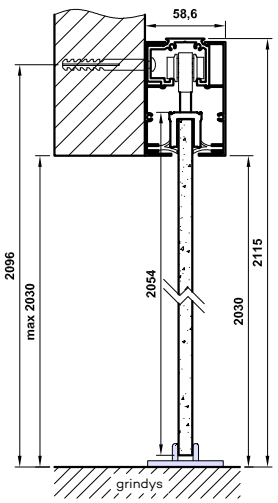

A – vertikalus „Spazio TO“ sistemos vertikalus pjūvis

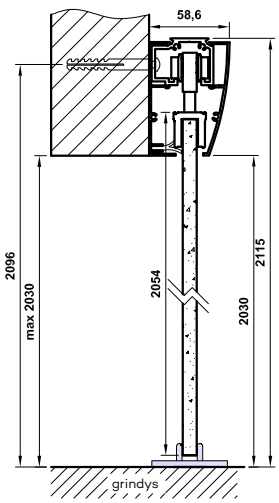

stumdomos stiklinės varčios

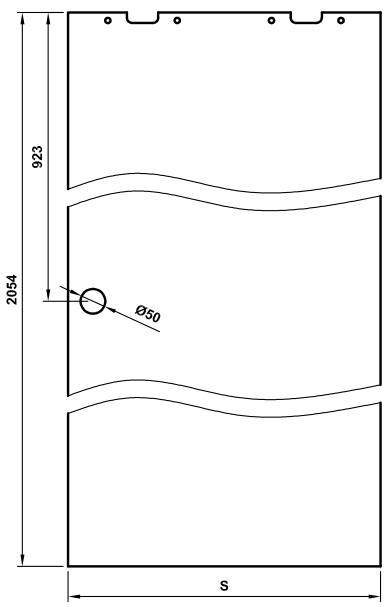

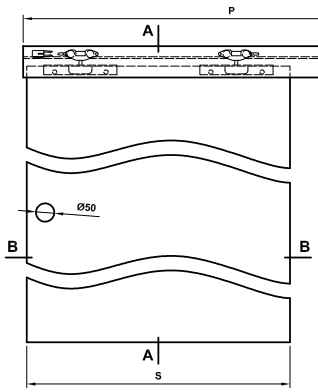



apvali įleidžiama rankena (nerūdijantis plienas)



apvali įleidžiama rankena (juoda)

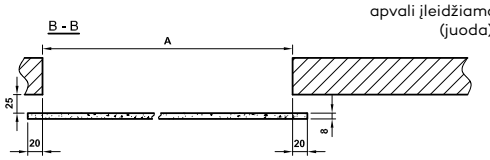

Lent. Matmenys

	S	A	P
„60“	630	590	1340
„70“	730	690	1540
„80“	830	790	1740
„90“	930	890	1940

S - varčios plotis
A - angos sienoje plotis
P - kreiptuvo ilgis

Spazio TO aliuminis



Spazio TP aliuminis



Spazio TO juodas anodas



Spazio TP juodas anodas



Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „90“.

SPAZIO STUMDOMOJI SISTEMA CD

SIENINĖ

vidaus durys



Spazio CD - aliuminis

SPAZIO CD

Sieninė stumdoma sistema su anoduotu kreiptuvu ir stačiakampe maskuojamąja detale. Skirta skydinėms ir rėminėms Staktoms. Šis sprendimas skirtas paruoštoms durų staktoms.

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- kreiptuvas su šoniniais dangteliais
- sisteminiai vežimėliai
- durų varčios tvirtinimo laikikliai
- apatinis kreiptuvas
- montavimo komplektas (varžtai, sraigtai)

Norėdami sukomplektuoti sistemą, turite įsigyti mūsų plačios pasiūlos stumdomas duris su rankena. Rankeną reikia įsigyti atskirai.



Spazio CD - juodas anodas

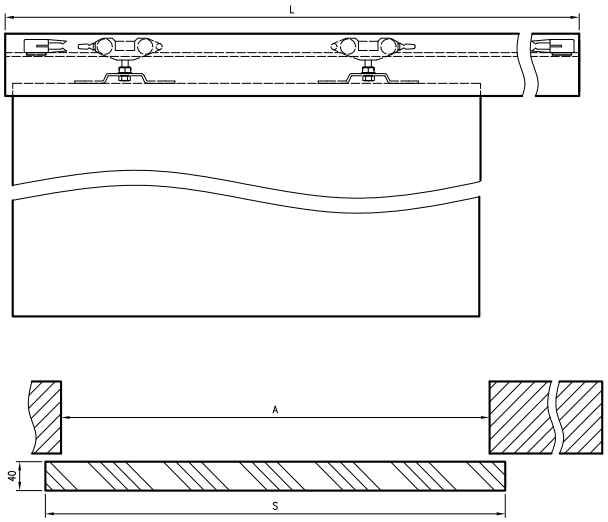

vertikalusis pjūvis

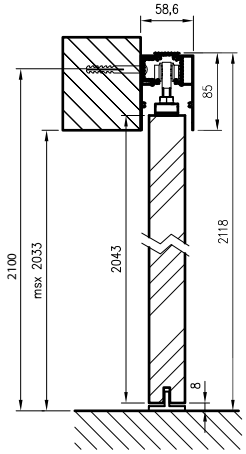

A - angos sienoje plotis
S - varčios plotis
L - kreiptuvo ilgis

	A	S	L
„60”	600	644	1370
„70”	700	744	1570
„80”	800	844	1770
„90”	900	944	1970
„100”	1000	1044	2170

. Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „100“.

KASETĖ BE STAKTOS SL

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS
vidaus durys

KASETĖ BE STAKTOS SL

Kasetė be staktos su galimybe surinkti ir išardyti durų varčią sumontavus ir apdirbus kasetę. Sistemos montavimas apima kasetės įtvirtinimą gipso kartono sienai (ar kitai konstrukcijai) skirtuose konstrukcijos profiliuose. Galimi sienų storiai:

- 100 mm kasetei be staktos SL 100 mm
- 125 mm kasetei be staktos SL 125 mm

Tada pastatai platūs paviršiai 12,5 mm storio gipso kartono plokštėmis (gipso plokštes reikia įsigyti atskirai) ir šių paviršių apdaila.

DURŲ KOLEKCIJŲ IR MODELIŲ, PRIEINAMŲ SL KASETINĖJE SISTEMOJE BE STAKTOS, SĄRAŠAS:

ESTRA; ENA; TRIESTA; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN;
NOVA 10, 50-80; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90. Varčios turi papildomus frezavimus viršutinėje briaunoje. Bestaktėms SL kasetėms negalima naudoti varčių su spynomis bei plokštinių varčių su įstiklinimais ir filingais.

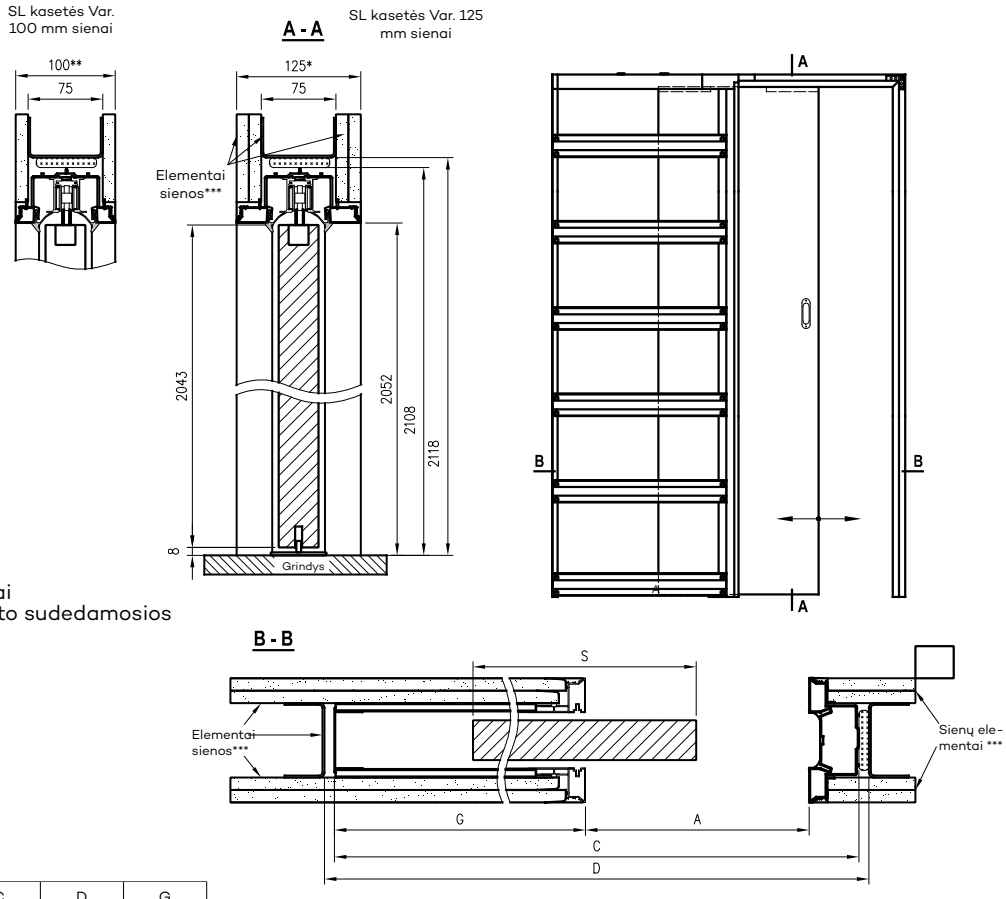

* SL kasetės Var. 125 mm sienai
** SL kasetės Var. 100 mm sienai
*** sienų elementai nėra produkto sudedamosios dalys

Plotis	S	A	C	D	G
60	644	620	1420	1440	750
70	744	720	1620	1640	850
80	844	820	1820	1840	950
90	944	920	2020	2040	1050
100	1044	1020	2220	2240	1150

S - varčios plotis
A - plotis gabaritiniame aukštyje
C - bendras kasetės plotis
D - kasetės angos aukštis
G - kasetės gylis

KASETĖ PLUS



Slankioji sistema su staktine kasete PLUS - STANDARD 10 vintažinis ąžuolas



STANDARD 10 - kasetė PLUS smėlinis ąžuolas

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka			
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				
DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage	riešutas
	ąžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	sidabrinė	šviesiai pilka matinė
	warm grey mat	kašmyras mat	šalavijas ąžuolas (struktūra)	matinis šalavijas	tamsi matinė alyvuogė	tamsi matinė mėlyna	juoda mat 2
	betonas oxide*	senovinis varis*					

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

STAKTINĖ KASETĖ PLUS

STUMDOMOS DURŲ VARČIOS

vidaus durys

STAKTINĖ KASETĖ PLUS

Sistemos montavimas numato kasetės įstatymą į profilių konstrukciją, skirtą 100 mm arba 125 mm storio gipskartonio sienai (arba kitai konstrukcijai) įrengti. Kasetė PLUS 100/125 yra universali.
Tada plačios plokštumos apkalamos 12,5 mm storio gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštes reikia įsigyti atskirai), jos užbaigiamos ir sumontuojamas tunelinis kasetės apvadas.

DĖMESIO: PLUS 100/125 kasetėms netinka VETRO D, VETRO D2, VETRO E varčios.

Papildomai, 100 mm sienos storio kasetėms PLUS 100/125 negalima naudoti varčių su spynomis bei plokštinių varčių su stiklinimu arba įsprūdomis

KOMPLEKTĄ SUDARO:

- kasetės elementai, pagaminti iš aliuminio elementų, ir priedai, leidžiantys ją sumontuoti
- elementai, leidžiantys dekoratyviai apdailinti susidariusį angokraštį - vadinamoji Tunelinė kasetės apdaila su 80mm ir 63 mm pločio kampuočiais.

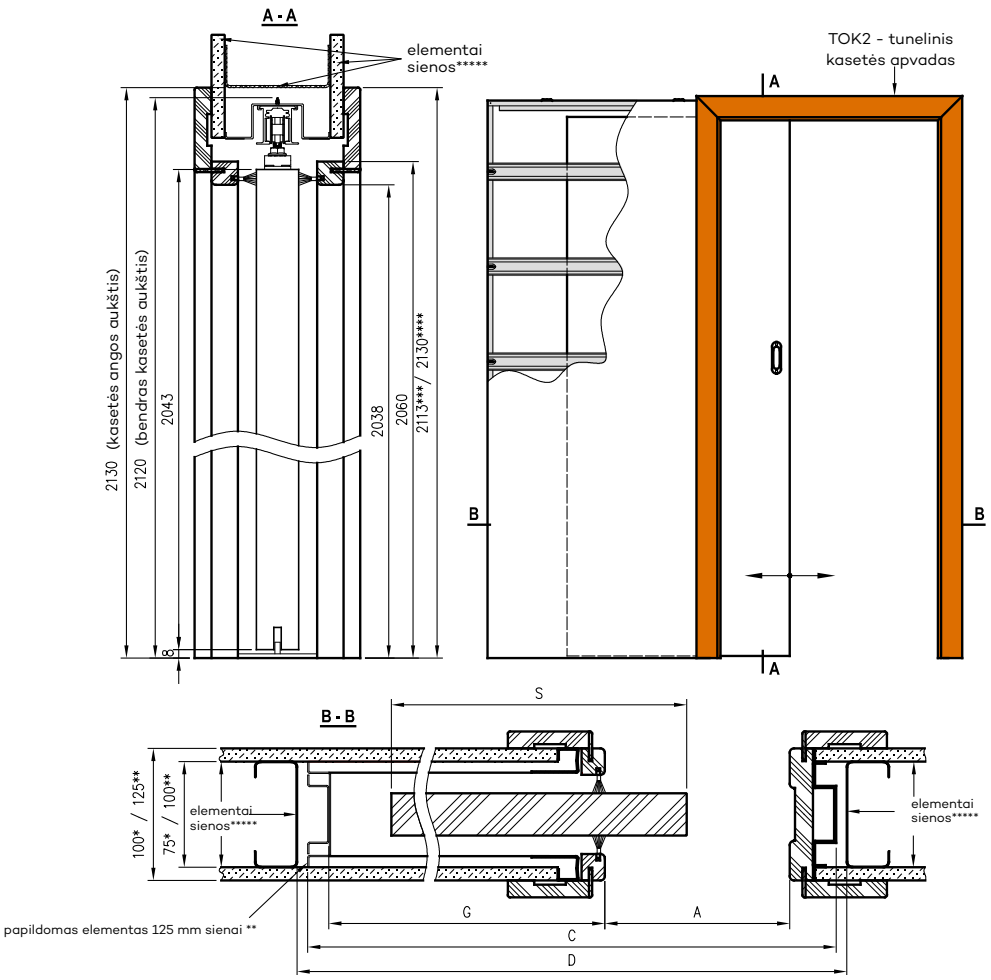

Plotis	A	S	C	D	G
60	623	644	1352	1372	665
70	723	744	1552	1572	765
80	823	844	1752	1772	865
90	923	944	1952	1972	965
100	1023	1044	2152	2172	1065

* montavimas ant 100 mm storio sienos
** montavimas ant 125 mm storio sienos
*** taikoma kampuočiui T63
**** taikoma kampuočiui T80
***** sienos elementai nėra gaminio sudedamosios dalys

C - bendras kasetės plotis
D - kasetės angos aukštis
G - gatavos kasetės gylis

FOLDE



Sulankstomos durys FOLDE 10 - balta matinė



FOLDE– šviesiai pilka matinė

DEKORAI

3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
DRE CELL	balta (struktūra)	balta matas	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas
	qžuolas natur premium	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė	sidabrinė	šviesiai pilka matinė

. Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „100“.

SULANKSTOMOS DURYS FOLDE

vidaus durys

Sulankstoma durų sistema pasižymi tuo, kad atidarant duris varčios susilanksto lygiagrečiai viena kita. Sulankstomų durų sistemą sudaro:
• dviejų dalių, sujungtų su 3 įleidžiamais vyriais, varčia (varčių kainos lentelėje ankstesniame puslapyje)
• reguliuojama stakta sulankstomoms durims (kainos lentelėje puslapio apačioje)

STANDARTE
• spygliuočių rėmas
• užpildymas - medaus korys
• tiesus kraštas
• spyna su skląsčiu paprastam raktui, vonios kambario bloka-da, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna
• 3 ISTAR įleidžiami vyriai tarp durų varčios dalių

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• varčios „90” ir „100”

DĖMESIO: Durų negali būti sutrumpintos.

Sulankstomų durų uždarytoje padėtyje skerspjūvis
(dešininės durys, kairinės durys yra veidrodinis vaizdas)

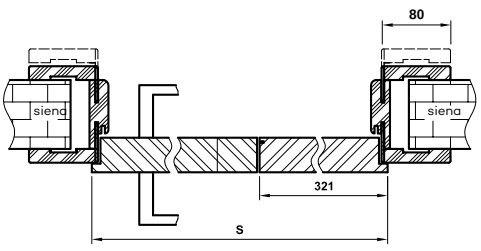

Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis

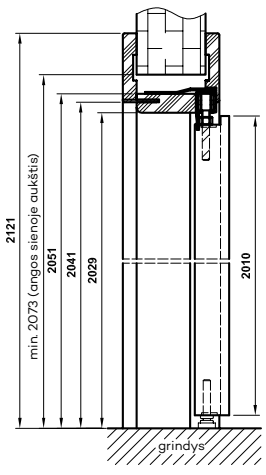

Sulankstomų durų atidarytoje padėtyje skerspjūvis

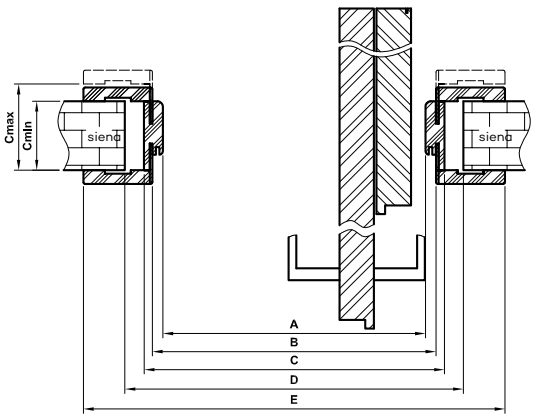

* **DĖMESIO:** atidarytoje padėtyje staktos praėjimo plotis sumažinamas maždaug 10 cm (vertė neapima rankenos)

Lent. Matmenys

	S	A	B	C	D	E
„80”	844	806	830	850	880	990
„90”	944	906	930	950	980	1090
„100”	1044	1006	1030	1050	1080	1190

A - būtinas angos sienoje plotis

REGULIAVIMO INTERVALAS
95-120
120-145
140-165
160-185
180-205
200-225
220-245
240-265
260-285
280-305

SKYDINIAI PRAPLĖTIMAI

UŽLAIDINĖS

vidaus durys

STANDARTE:
- spygliuočių rėmas
- užpildymas - medaus korys
- 4 mm stiklas: balta žievė, žaliuzės, chinchila, MAT DRE, decormat rudos arba decormat grafito spalvos.
- 2 sidabriniai įsukami vyriai
- jungiamoji skarda ir du skląsčiai
- pasirinkimui: tiesus kraštas*, plokščias stiklo rėmelis arba juodas stiklo rėmelis Slim

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI
- trečias vyris
- juodas stiklo rėmelis Slim

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- matinis VSG 22.1 saugaus stiklo paketas

PRAPLĖTIMAS 30
PRIEDAS 40
PRIEDAS 41
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- juodos furnitūros apkaustai durų varčiai
- Stakta durims su praplėtimais +30%

Praplėtimai yra pasyvioji durų varčia, kurios plotis „40“ ir 40 mm storio, be įstiklinimo arba su stiklinimu, su tolygiu rievių išdėstymu, gali būti derinamos su vidaus užlaidinėms durims tokiais deriniais: „60+40”; „70+40”; „80+40”; „90+40”; „100+40”.

Šoninis praplėtimas 10 gali būti naudojamas vidaus užlaidinėms durims. Šoninis praplėtimas 30 pritaikytas ARTE 10-30 ir STANDARD 30 modeliams. Šoninis praplėtimas 40 pritaikytas ARTE 40, 50, 90 modeliams; STANDARD 40, DECO kolekcijai. Šoninis praplėtimas 41 pritaikytas MODERN 30, PLUS 30 modeliams.

Kad praplėtimas kuo geriau tiktų prie varstomos varčios, be modelio, reikia tinkamai parinkti: spalvą, kraštą ir vyrių skaičių.

DĖMESIO: Praplėtimų negali būti sutrumpintos.



Praplėtimas 10 | Praplėtimas 30 | Praplėtimas 40 | Praplėtimas 41



* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

RĖMINIAI PRAPLĖTIMAI

UŽLAIDINĖS
vidaus durys

STANDARTE:
- medienos plokščių rėmai
- stiklas str. 4 mm: MAT DRE, decormat rudos, decormat grafito spalvos arba skaidrus
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- jungiamoji skarda ir du skląsčiai
- tiesus kraštas

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- Stakta durims su praplėtimais +30%

DĖMESIO: Praplėtimo kaina lygi atitinkamos varčios modelio kainai.

Galimybė pagaminti užlaidinius praplėtimus „40“ visiems varčių rėminiams modeliams, „60+40”; „70+40”; „80+40”; „90+40”; „100+40” deriniuose.

DĖMESIO: Praplėtimų negali būti sutrumpintos.



Praplėtimas PREMIUM (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



Praplėtimas PIANO (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



Praplėtimas FOSCA (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



Praplėtimas SCALA A (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



Praplėtimas SCALA B (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



Praplėtimas AURI (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



Praplėtimas REVA (tiesus kraštas) tiesus) DRE-Cell 3D plėvelė



ŠVIESLANGIAI

(1 m)



ESTRA 6 – šoniniai langeliai - juoda matinė 2



„Var. 10“ ir apšviečia - vintage qžuolas

GALIMOS KONFIGŪRACIJOS

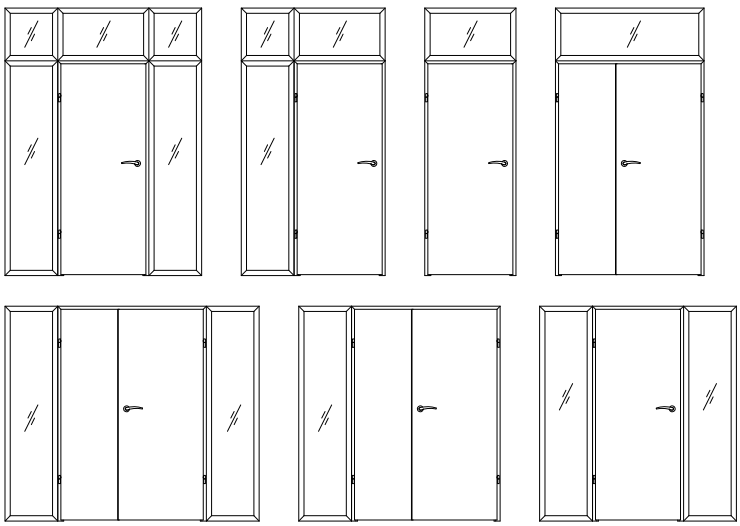



Šviešlangių / šoninių langelių kaina nurodyta už vieną einamąjį apskritimo metrą, išmatuotą šviešlangių / šoninių langelių išorėje. Dėl tikslios galutinio gaminio kainos apskaičiavimo kreipkitės į Sutarčių skyrių.

1 bėginio metro viršlangio / šoninio įstiklinimo perimetro kaina – dekoruose Cell, 3D, CPL ir dažytų. Pateikiant užsakymą matmenys turi būti nurodyti mm.

Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių - tel. 55 236 42 59.
DĖMESIO: Šoninio langelio aukštis reguliuojamas pagal standartinį tiesios staktos aukštį. Todėl nerekomenduojame trumpinti staktos derinyje su šoniniu langeliu.

ŠVIESLANGIAI / ŠONINIAI LANGELIAI

Švieslangiai / šoniniai langeliai – tai neatidaromos, įstiklintos pertvaros tarp patalpų, kurios gali būti savarankiška konstrukcija arba vidaus durų (išskyrus stiklines) papildymas tiesiu rėmu. švieslangiai / šoniniai langeliai gaminami ir pristatomi kaip montavimui skirtas elementų komplektas. Komplektą sudaro:

- dvi vertikalios ir dvi horizontalios pagrindinės sijos
- maskavimo ir tvirtinimo juostų komplektas
- tarpiklių komplektas
- pagrindinių sijų jungtys

Švieslangiai / šoniniai langeliai naudojami vidaus duryse su fiksuota stakta su DRE-Cell dekorais, 3D plėvele, CPL laminatu st. 0,15-0,20 mm ir dažytose.

DĖMESIO: Siūlomame produkte stiklo nėra, jį turite įsigyti atskirai. Rekomenduojame naudoti 4 mm storio grūdintą stiklą. Švieslangių / šoninių langelių montavimas turi būti atliktas baigus „šlapius“ statybos darbus.

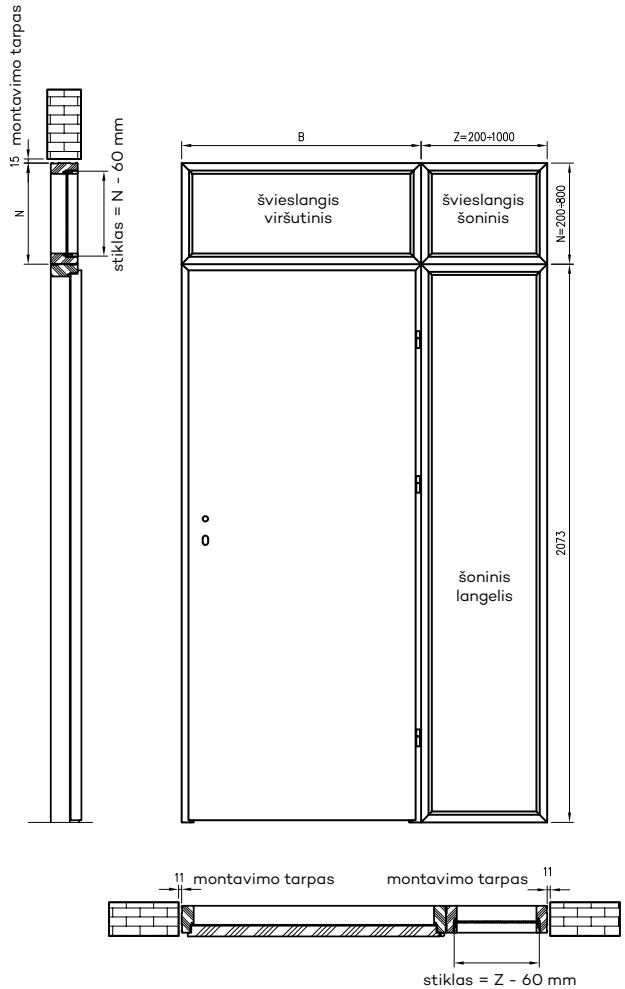

Pav. švieslangio / šoninio langelio pjūvis

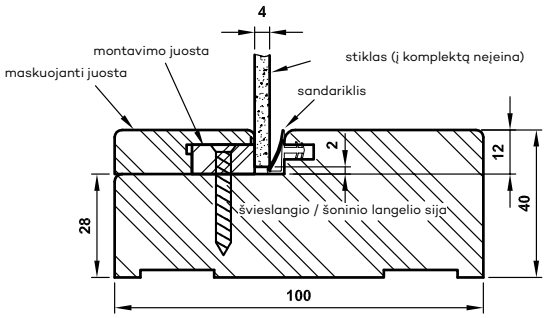

Švieslangių/šoninių langelių matmenų lentelė

asortimentas	aukštis bendras	plotis bendras	ilgis perimetro
šoninis langelis	2073 mm	Z	2*2073+2*Z
šoninis švieslangis	N	Z	2*N+2*Z
viršutinis švieslangis	N	B	2*N+2*B

Galimi švieslangių aukščio variantai
„N” = 200-800 mm.
Galimi šoninių langelių ir šoninių švieslangių pločio variantai
„Z” = 200-1000 mm.
Viršutinių švieslangių „B“ pločiai pritaikyti tiesių staktų pločiui, galimi pločio variantai pateikti žemiau esančiose lentelėse:

Švieslangiai montuojami vienvėrėse staktose

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”
B	688	788	888	988	1088	1188

ŠVIESLANGIAI MONTUOJAMI DVIVĖRĖSE STAKTOSE

	„100d”	„110d”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
B	1123	1223	1323	1423	1523	1623	1723	1823	1923	2023	2123

DURYS TECHNINĖS, VIDINIS ĮĖJIMAS

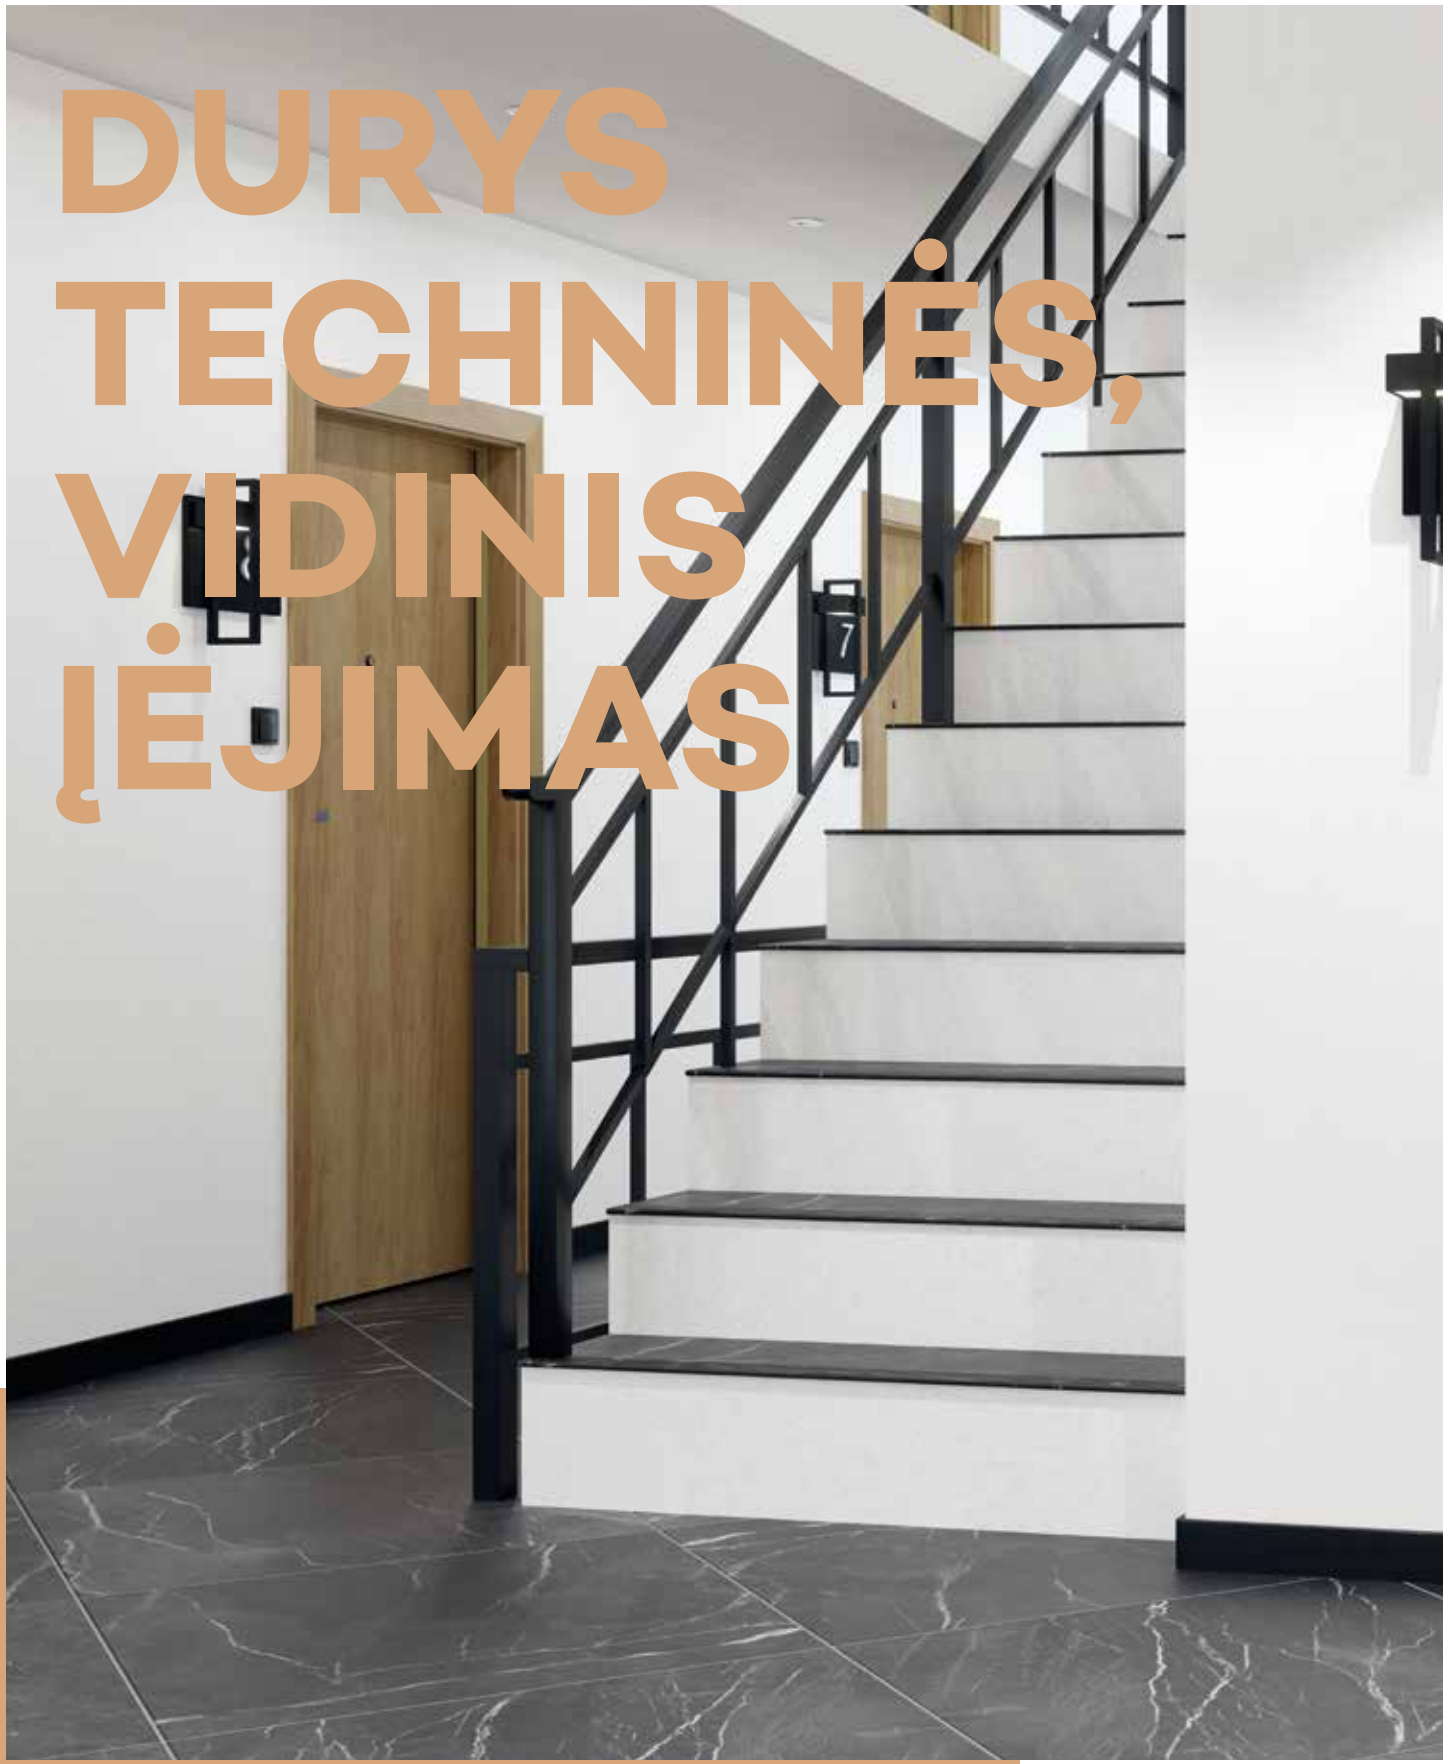

Pristatome vidaus įėjimo ir technines duris, idealiai tinkančias butams, biurams ir specialiai-zuotoms patalpoms. Siūlome gaminius, atitinkančius aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir saugos standartus.



Nefryt RC3 - natūralus hikoris

ENTER / SOLID



ENTER 0 – guoba



„ENTER 0“ - akacija

W CELL | W 3D | W CPL | KLASA 3 | 32 dB

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta matas	šviesiai pil-ka matinė	sidabrinė				
DRE CELL gr.2	balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	qžuolas smėlinė	qžuolas vintage	riešutas	qžuolas na-tur premium
	marrone kaštono struktūra	evoke qžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė			
3D	grand qžuolas	guoba	lenkiškas qžuolas 3D				
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsus**	betonas 2	qžuolas gray	Velso qžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus qžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella qžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal qžuolas natūralus			
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza qžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicen-za qžuolas					

** laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

ENTER / SOLID

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA,
vidinės įėjimo

STANDARTE
• MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
• 3 sidabriniai įsukami vyriai
• tiesi briauna arba R 2,5 mm briauna (CPL laminatuose, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas)

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:
• apatinė spyna su sklqsčiu su patentuotu cilindru
• viršutinė spyna su sklqsčiu su patentuotu cilindru
• Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID
• juostinė spyna
• vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
• Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS
ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.

KONSTRUKCIJA
Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiais strypais. Užpildas – perforuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją (Rw = 32dB), jei naudojami slenksčiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu.
Enter/Solid 0 modeliams skirtas ir CPL 0,7 mm laminatas – norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių. Sutarčių skyrius.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
• Akutė – pridedama atskirai
• DDS1 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
• DDS2 skaitmeninė akutė – pridedama atskirai
• nerūdijančio plieno slenkstis – pl. 70 mm
• antrojo užrakto atsisakymas (Enter)
• nuleidžiamas tarpiklis
• juodi vyriai
užlaidinėms varčioms ENTER

DĖMESIO: ENTER 0 ir SOLID 0 modeliai - CPL laminatų varčios standartiškai su R 2,5 mm spindulio briauna išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas.
ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą ENTER/SOLID arba plienines staktas.

ENTER / SOLID MODELIAI


ENTER/ SOLID 0


ENTER/ SOLID 1


ENTER/ SOLID 2


ENTER/ SOLID 3


ENTER/ SOLID 4


ENTER/ SOLID 5


ENTER/ SOLID 6


ENTER/ SOLID 7


ENTER/ SOLID 8


ENTER/ SOLID 9


ENTER/ SOLID 10


ENTER/ SOLID 11

Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

ENTER / SOLID



SOLID 23 – akacija



„ENTER 0“ - betonas 2

DEKORAI

DRE CELL gr.1	balta matas	šviesiai pil-ka matinė	sidabrinė				
DRE CELL gr.2	balta (struktūra)	pušis balta	guoba Sibiro	ąžuolas smėlinė	ąžuolas vintage	riešutas	ąžuolas na-tur premium
	marrone kaštono struktūra	evoke ąžuolas	riešutas karamelė	guoba antracitinė			
3D	grand ąžuolas	guoba	lenkiškas ąžuolas 3D				
CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsus**	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella ąžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal ąžuolas natūralus			
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza ąžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicen-za ąžuolas		**Intarsijos**	plienas šlifuota	NAUJIENA auksas šlifuota	NAUJIENA moro matinė

** laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

Intarsijos galimos tik modeliuose EN-TER/SOLID 21, 22, 23

W CELL | W 3D | W CPL | KLASA 3 | 32 dB

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

ENTER / SOLID

UŽLAIDINĖ DURŲ VARČIA,
vidinės įėjimo

STANDARTE
• MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiais strypais
• užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
• HDF išorinė plokštė, plokščia arba su dekoratyvine frezu.
• 3 sidabriniai įsukami vyriai
• tiesi briauna arba R 2,5 mm briauna (CPL laminatuose, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas)

UŽLAIDINĖ VARČIA ENTER:
• apatinė spyna su sklqsčiu su patentuotu cilindru
• viršutinė spyna su sklqsčiu su patentuotu cilindru
• Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
• (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

UŽLAIDINĖ VARČIA SOLID
• juostinė spyna
• vyriai sustiprinti apsauginiais kaiščiais
• Durys gali būti investicinio dydžio „90E“
(perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.)

PANAUDOJIMAS
ENTER ir SOLID durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose.
ENTER/SOLID kolekcijos durims rekomenduojame tiesią staktą ENTER/SOLID arba plienines staktas.

KONSTRUKCIJA
Varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės, papildomai sutvirtintas dviem plieniniais plokščiais strypais. Užpildas – perforuota medžio drožlių plokštė. Durys turi padidintą garso izoliaciją (Rw = 32dB), jei naudojami slenksčiai arba nuleidžiamas tarpiklis. HDF išorinė plokštė patobulinta „DRE-Cell Decor“ fanera – su plokščia apdaila arba su dekoratyviniu frezu.

DĖMESIO: 19 ir 20 modeliuose danga klijuojama juostelėmis su kintamomis rievėmis.

DĖMESIO: Modeliuose 21–23 intarsijos 8 mm pločio .. šlifuotas plienas, šlifuotas auksas, matinis moro (juodas) – pasirinktinai.

DĖMESIO: ENTER 21-23 ir SOLID 21-23 modeliai – varčios CPL laminate standarte su kraštu, kurio spindulys R 2,5 mm.

ENTER / SOLID MODELIAI


ENTER/ SOLID 12


ENTER/ SOLID 13


ENTER/ SOLID 14


ENTER/ SOLID 15


ENTER/ SOLID 16


ENTER/ SOLID 17


ENTER/ SOLID 18


ENTER/ SOLID 19


ENTER/ SOLID 20


ENTER/ SOLID 21


ENTER/ SOLID 22


ENTER/ SOLID 23

Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „100“.
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

SOLID RC2



„SOLID RC2“ - „gray“ ąžuolas



SOLID RC2 – akacija

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsus**	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST
	NAUJIENA šviesus Casella ąžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal ąžuolas natūralus			
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza ąžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza ąžuolas					
Plieninio staktos spalvos	balta matinė RAL 9003	šviesiai pilka matinė RAL 7047	NAUJIENA matinis antracitas RAL 7016	ruda matinė RAL 8017	balta pusiau blizgi RAL 9003	šviesiai pilka pusiau blizgi RAL 7047	
	bronzinė pusiau blizgi RAL 8017	smėlinės pusiau blizgi RAL 1001	matinė juoda RAL 9005	pusiau blizgi juoda RAL 9005	NAUJIENA kašmyrui gilus matinis	tamsiai pilka matinė** RAL 7024	tamsiai pilka pusiau blizgus** RAL 7024

** laminatas, spalva prieinama iki atsargų išsekimo

Staktos dažytos miltteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

CPL

ANTYWŁAMANIOWE

32 dB

Į varčios kainą neįskaičiuota staktos ir rankenos kaina.

SOLID RC2

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS VARČIOS,
vidinės įėjimo

VARČIOS STANDARTE:
- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- tiesus kraštas
- juostinė spyna
- apsauginiai kaiščiai
- 3 trijų dalių vyriai
- išorinė HDF plokštė su aliuminio lakštu

SOLID RC2 durų garso izoliacijos klasė yra Rw=32dB, o atsparumas įsilaužimui – RC2 klasė, pagal PN-EN 1627:2012, su sąlyga, kad durų varčia komplektuojama su plienine stakta, plieniniu slenksčiu ir atskirai įsigytu tam skirtu furnitūros komplektu: rankena, rozete ir patentiniais cilindrais.

PANAUDOJIMAS

SOLID RC2 durys naudojamos kaip vidaus įėjimo durys gyvenamuosiuose ir viešuose pastatuose. Jos gali būti naudojami su šiomis staktomis:
- OSS (fiksuota plieninė stakta) informacija ir kainos – 158 p.
- OSR (reguliuojama plieninė stakta) informacija ir kainos – 161 p.
- OSH (hibridinė plieninė stakta) informacija ir kainos – 164 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- akutė – pridedama atskirai
- „100" varčia
- pieno slenkstis
- durų rankena ONTARIO
- rozetė ONTARIO
- patentuotas cilindras (kaina už 2 vnt.)

PASIRINKIMAI NEMOKAMAI

Durys gali būti investicinio dydžio „90E" (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.

SOLID RC2 MODELIAI



trijų dalių vyriai E878



SOLID RC 2

Durų varčios plotis: vienvėrės „80" ÷ „100".
Techninė informacija: staktos: psl. 142–167, priedai: psl. 168–176 ir 181, durų varčios: psl. 182–195.

NEFRYT RC2 / RC2 EI30

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

42 dB

NAUJIENA



NEFRYT RC2 - Velso ąžuolas

VIDINĖS ĮĖJIMO DURYS NEFRYT RC2 EI30 VERSIJOJE ATITINKA:

- atsparumo įsilaužimui klasė: RC2 (pagal PN-EN 1627:2021)
- atsparumo ugniai klasė: $EI_2$30
- atsparumo dūmams klasė: Sa_4, S_{200}
- mechaninio atsparumo klasė: 4
- akustinės izoliacijos klasė: Rw=42 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=39 dB su plienine hibridine stakta OSH2, OSH LUX ir metaliniu slenksčiu
  Rw=41 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=38 dB su plienine stakta OSS2 ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Apsauginės vidaus įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeniniuose pastatuose ir kolektyviniuose būstuose, taip pat ūkinėse ir techninėse patalpose.

VARČIOS STANDARTE

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- specialus daugiasluoksnis užpildas
- tiesus kraštas
- dvi daugiataškės spynos
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai
- EI 30 pučiantys sandarikliai

STAKTOS

- plieninė hibridinė stakta, plieninė hibridinė LUX stakta, plieninė fiksuota stakta 2

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- pieno slenkstis
- „100" varčia
- akutė
- priešgaisrinė akutė 131
- DIVA F6 INOX durų rankena
- rozetė DIVA F6 INOX
- satino įdėklų komplektas
- juodų įdėklų komplektas
- DIVA F8 JUODA durų rankena
- rozetė DIVA F8 JUODA
- rankena ROYAL F6 INOX
- rozetė ROYAL F6 INOX
- rankena ROYAL F8 JUODA
- rozetė ROYAL F8 JUODA
- juodi vyriai
- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas
- įleidžiamas durų pritraukiklis, sidabrinis
- įleidžiamas durų pritraukiklis, juodas

Pagal technines sąlygas, kurias turi atitikti pastatai ir jų išdėstymas, NEFRYT RC2 durys EI 30 versijoje turi būti komplektuojamos su durų pritraukikliu.

TECH CPL · P.POŻ. · DYMOSZCZELNE · ANTYWŁAMANIOWE · 41 dB · 42 dB

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka tamsus**	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	akacija
NAUJIENA Kendal ąžuolas natūralus	NAUJIENA šviesus Casella ąžuolas	juoda ST			CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza ąžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza ąžuolas

** laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

. Varčių plotis: vienos varčios „80E"÷„100E".

NEFRYT RC3 / RC3 EI30

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

NEFRYT RC3 VIDAUS ĮĖJIMO DURYS EI30 VERSIJOJE ATITINKA ŠIUOS REIKALAVIMUS:

- atsparumo įsilaužimui klasė: RC3 (pagal PN-EN 1627:2021)
- atsparumo ugniai klasė: $EI_2$30
- atsparumo dūmams klasė: Sa_4, S_{200}
- mechaninio atsparumo klasė: 4
- akustinės izoliacijos klasė: Rw=42 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=39 dB su plienine hibridine stakta OSH2, OSH LUX ir metaliniu slenksčiu
  Rw=41 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=38 dB su plienine stakta OSS2 ir metaliniu slenksčiu

PANAUDOJIMAS

Apsauginės vidaus įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeniniuose pastatuose ir kolektyviniuose būstuose, taip pat ūkinėse ir techninėse patalpose.

VARČIOS STANDARTE

- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- specialus daugiasluoksnis užpildas
- tiesus kraštas
- 3 taškų kablio tipo juostos spyna
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai
- EI 30 pučiantys sandarikliai

STAKTOS

- plieninė hibridinė stakta, plieninė hibridinė LUX stakta, plieninė fiksuota stakta 2

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- pieno slenkstis
- „100" varčia
- durų varčia su papildoma spyna
- akutė
- priešgaisrinė akutė 131
- DIVA F6 INOX durų rankena
- rozetė DIVA F6 INOX
- patentuotas satino įdėklas
- satino įdėklų komplektas
- DIVA F8 JUODA durų rankena
- rozetė DIVA F8 JUODA
- patentuotas juodas įdėklas
- juodų įdėklų komplektas
- rankena ROYAL F6 INOX
- rozetė ROYAL F6 INOX
- rankena ROYAL F8 JUODA
- rozetė ROYAL F8 JUODA
- juodi vyriai
- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas
- įleidžiamas durų pritraukiklis, sidabrinis
- įleidžiamas durų pritraukiklis, juodas

Laikantis techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų vieta, NEFRYT RC3 durys EI 30 versijos turėtų būti aprūpintos durų uždarymo mechanizmu.



NEFRYT RC3 - medaus ąžuolas

DEKORAI



** laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

TECH CPL · P.POŽ. · DYMOSZCZELNE · 41 dB · 42 dB · ANTYWŁAMANIOWE

. Varčių plotis: vienos varčios „80E"÷„100E".

HIBRIDINĖ STAKTA OSH2

Durims NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, NEFRYT RC2 EI30, NEFRYT RC3 EI30



Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

KONSTRUKCIJA:

Hibridinės plieninės staktos pasižymi metalinės konstrukcijos tvirtumu ir papildomu funkcionalumu – visiškai uždengia durų staktą mediniais staktos elementais, padengtais CPL laminatu. Hibridinė stakta sudaryta iš fiksuoto pločio metalinės staktos, devynių pločių medienos plokštės ir paslėpto kampuočio. Šis sprendimas leidžia naudoti 180–365 mm storio durų staktas ir jas reguliuoti iki 25 mm kampuočiu.
staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

TAIKYMAS / OSH2 STAKTŲ TIPAI (HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS)

OSH2 durims NEFRYT RC2
OSH2 durims NEFRYT RC2 EI 30
OSH2 NEFRYT RC3 durims
OSH2 NEFRYT RC3 EI 30 durims

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSH2 NEFRYT RC2 ir RC3

- pagrindinės spynos kablio lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSH2 NEFRYT RC2 EI30 ir RC3 EI30

- pagrindinės spynos kablio lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis
- išsipučiantis sandariklis sąramoje

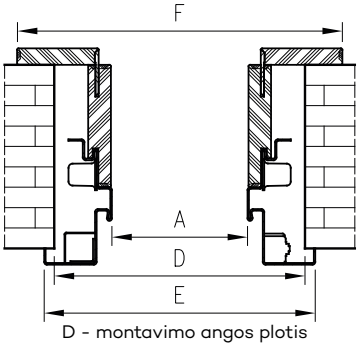

D - montavimo angos plotis

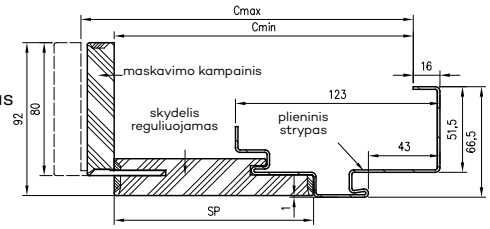

Var.	A	D	E	F
„80E"	817	930 ± 5	950	1003
„90E"	917	1030 ± 5	1050	1103
„100E"	1017	1130 ± 5	1150	1203

sienos storio diapazonas		SP
Var. Cmin	Cmax	
180	205	120
200	225	140
220	245	160
240	265	180
260	285	200
280	305	220
300	325	240
320	345	260
340	365	280

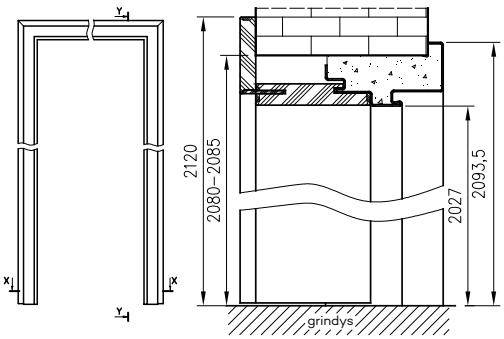

Staktos kaina = metalinės dalies kaina + reguliuojamo skydelio su paslėptu kampuočiu kaina

SPALVOS

Staktos dažytos miltteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.



*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

HIBRIDINĖ STAKTA OSH LUX

Durims NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, NEFRYT RC2 EI30, NEFRYT RC3 EI30

NAUJIENA



Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

KONSTRUKCIJA:

Plieninės hibridinės staktos yra sprendimas, jungiantis metalinės konstrukcijos tvirtumą su papildomu funkcionalumu, leidžiančiu visiškai apdailinti angokraštį naudojant medienos pagrindo staktos elementus, padengtus CPL laminatu. Hibridinė stakta – tai pastovaus pločio metalinės staktos, medienos pagrindo panelio, gaminamo 9 pločio variantais, ir maskuojamojo kampuočio derinys. Sumontavus panelį, dalis plieninės staktos iš koridoriaus / laiptinės pusės nematoma. Šis sprendimas leidžia apdailinti 180–365 mm storio angokraštį ir reguliuoti kampuočiu iki 25 mm.
staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

PRITAIKYMAS / OSH LUX STAKTŲ TIPAI (PLIENINĖS HIBRIDINĖS LUX STAKTOS)

OSH LUX durims NEFRYT RC2
OSH LUX durims NEFRYT RC2 EI 30
OSH LUX durims NEFRYT RC3
OSH LUX durims NEFRYT RC3 EI 30

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSH LUX NEFRYT RC2 ir RC3

- pagrindinės spynos kablio lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSH LUX NEFRYT RC2 EI30, RC3 EI30

- pagrindinės spynos kablio lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis
- išsipučiantis sandariklis sąramoje



D - montavimo angos plotis

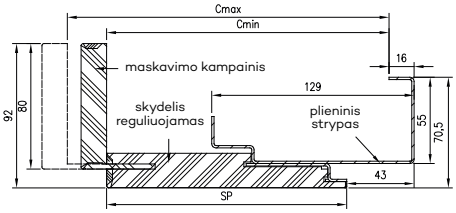

Var.	A	D	E	F
„80E"	816	930 ± 5	957	1000
„90E"	916	1030 ± 5	1057	1100
„100E"	1016	1130 ± 5	1157	1200

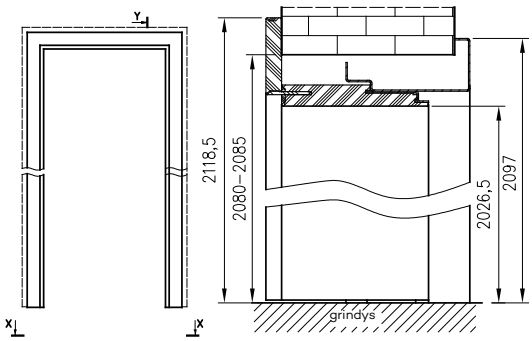

Staktos kaina = metalinės dalies kaina + reguliuojamo skydelio su paslėptu kampuočiu kaina

sienos storio diapazonas		SP
Var. Cmin	Cmax	
180	205	153
200	225	173
220	245	193
240	265	213
260	285	233
280	305	253
300	325	273
320	345	293
340	365	313

SPALVOS

Staktos dažytos miltteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.



RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 1001 | | RAL 7016



RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 9005 | RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

PLIENINĖ FIKSUOTA STAKTA

Durims NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, NEFRYT RC2 EI30, NEFRYT RC3 EI30



KONSTRUKCIJA

Plieninės staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažanglio plieno lakšto, apsaugoto lakuota organine apsaugine danga. Stakta sudaryta iš dviejų statramsčių – spynos pusės ir vyrių pusės – bei sąramos, tarpusavyje neatskiriamai sujungtų suvirinimo būdu. Vyrių pusės statramsčiai turi vyrių lizdus, o spynos pusės statramsčiuose yra išpjovos konkrečiai durų varčiai skirtos spynos liežuvėliui ir skląsčiams (komplekte yra sandarinimo tarpinė). Durų staktos profilis, jo išmatavimai, komplektacija ir spalvos priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

PRITAIKYMAS / OSS2 STAKTŲ TIPAI (PLIENINĖS FIKSUOTOS STAKTOS)

OSS2 durims Nefryt RC2
OSS2 durims Nefryt RC2 EI30
OSS2 durims Nefryt RC3
OSS2 durims Nefryt RC3 EI30

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSS2 NEFRYT RC2 ir RC3

- pagrindinės spynos kablio lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSS2 NEFRYT RC2 EI30 ir RC3 EI30

- pagrindinės spynos kablio lizdai
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- lizdai tvirtinimo kaiščiams
- lizdai apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiams
- durų uždarymo mechanizmo sutvirtinimas
- savaime gesantis TPE sandariklis
- išsipučiantis sandariklis sąramoje

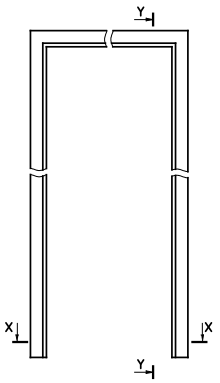

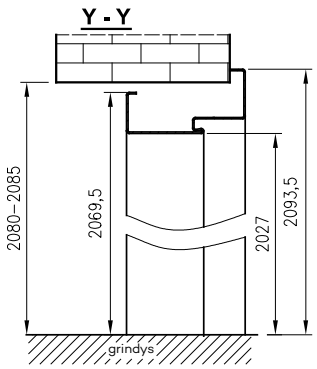



D - montavimo angos plotis



Var.	A	C	D	E
„80E"	817	902	930 ± 5	950
„90E"	917	1002	1030 ± 5	1050
„100E"	1017	1102	1130 ± 5	1150

SPALVOS

Staktos dažytos miltteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.



RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 1001 | | RAL 7016



RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 9005 | RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

PORTALAI - NEFRYT RC2 ir RC3

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

SPALVOS



NAUJIENA



Portalas su 90° jungtimi



Portalas su 0° jungtimi



Pasirenkama vertikali medienos rašto kryptis viršutiniame panelyje - jungčiai 90°



Pasirenkama vertikali medienos rašto kryptis viršutiniame panelyje - jungčiai 0°

PANAUDOJIMAS

Durų portalai pagaminti iš sunkiai užsiliepsnojančių medienos pagrindo plokščių, kurių reakcijos į ugnį klasė B-s1, d0 pagal EN-13501-1 standartą. Tinka naudoti evakuacijos keliuose (koridoriuose ir laiptinėse).
Galimi du šoninių kampinių panelių jungimo su viršutiniu paneliu variantai – 0 ir 90 laipsnių.
Portalai pritaikyti montuoti su hibridinėmis staktomis (OSH2 ir OSH LUX) Nefryt vidaus įėjimo durų kolekcijoje.

Užsakymų ir kainodaros išsami informacija pateikiama DRE Investicijų skyriuje.

* Dekoratyvinė plokščių danga pagal raštą ir spalvą parinkta prie tokių pačių pavadinimų CPL laminatų, naudojamų Nefryt varčioms. Dėl skirtingos gamybos technologijos šios dvi dangų rūšys gali nežymiai skirtis viena nuo kitos.

ATHOS



ATHOS 10 – balta



ATHOS 10 – riešutas

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka ciemny*	betonas 2	gžuolas gray	Velso gžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus gžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	NAUJIENA šviesus Casella gžuolas
	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal gžuolas natūralus				
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza gžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicen-za gžuolas					

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

TECH CPL · P.POŽ. · DYMOSZCZELNE · 32 dB

. Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „110“.

ATHOS PRIEŠGAISRINĖS DURYS

TECHNINĖS UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

„ATHOS“ TECHNINĖS DURYS ATITINKA:
- atsparumo ugniai klasė: $EI_2$30 su plienine stakta
- atsparumo ugniai klasė: $EI_1$30 su medine stakta
- sandarumo dūmams klasė: Sa, S_{200}
- mechaninio stiprumo klasė: 3
- Akustinės izoliacijos klasė Rw = 32 dB

PANAUDOJIMAS

Vidinės priešgaisrinės įėjimo durys, naudojamos gyvenamuosiuose, viešuosiuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose, taip pat verslo ir techninėse patalpose.

VARČIOS STANDARTE
- rėmas iš laminuotos spygliuočių medienos
- užpildas: lygi medžio drožlių plokštė
- tiesus kraštas
- įleidžiamas vyris su patentuotu cilindru
- 3 trijų dalių vyriai
- nuo įsilaužimo apsaugantys kaiščiai

STAKTOS
- fiksuota plieninė stakta, 158 p.
- reguliuojama plieninė stakta, 161 p.
- hibridinė plieninė stakta, 164 p.
- medinė stakta 133 p., techniniai brėžiniai 186 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- DORMA TS-71 pritraukėjas
- DORMA TS-90 pritraukėjas
- GEZE TS 2000 pritraukėjas
- varčia „100“ (0,7 mm laminatui)
- varčios „100” „110”
  (0,15-0,2 mm laminatams)
- akutė
- medinis slenkstis

Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30, būtina naudoti pritraukėją.

DĖMESIO: Į varčios kainą turi būti įskaičiuota plieninės staktos arba medinės staktos kaina.

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.

MEDINĖ STAKTA ATHOS DURIMS

KONSTRUKCIJA

OD ATHOS stakta pagaminta iš klijuotos pušies medienos, dengta CPL O laminatu, 15-0,2 mm, iš matomos pusės. Staktos, kurios pastovus plotis 100 mm, sijos pjaunamos 90° kampu. Ugniai atspari intumescentinė tarpinė klijuojama į kanalą, išfrezuotą sijų įlaidoje.

PANAUDOJIMAS

OD ATHOS staktos skirtos Athos durų varčioms; kartu su jomis sudaro EI_1 30 atsparumo ugniai atitvarą. Komplektuojamos su fiksuotu slenksčiu arba su nusileidžiančia tarpine, be fiksuoto slenksčio, Rw = 32 dB

KOMPLEKTO TURINYS
- Pagrindinės sijos (sąrama, vertikali durų staktos sija su užkaba su įmontuota pagrindinio užrakto užkaba ir vertikali staktos sija su vyriais su angomis jungams ir trijų dalių vyriai bei sumontuoti apsaugos nuo įsilaužimo varžtų lizdai), užlaidinis tarpiklis, trys vyriai (trijų dalių vyrio vidurinė dalis) + 3 vyrių jungai, elementų skirtu durų staktos surinkimui pagal pridedamą instrukciją komplektas. Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Medinių staktų asortimentas:
- OD ATHOS - Athos durims su fiksuotu slenksčiu
- OD ATHOS UO - Athos durims su nusileidžiančiu sandarikliu

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės 186 p.

OLIMP



OLIMP 10 - balta



„OLIMP 10“ - „gray“ ąžuolas

DEKORAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka ciemny*	betonas 2	ąžuolas gray	Velso ąžuolas
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus ąžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	NAUJIENA kašmyrui
	NAUJIENA šviesus Casella ąžuolas	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal ąžuolas natūralus				
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza ąžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicen-za ąžuolas					

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

OLIMP MODELIAI



OLIMP 20



OLIMP 30



OLIMP 40

DĖMESIO: EI30 varčios turi 3 trijų dalių vyrius, o EI60 varčios nuo 100 pločio turi 3 vyrius VX7939.

Vienvėrių durų akustinės izoliacijos rodiklis Rw = 32 dB

. Durų varčios plotis: vienvėrės „80“ ÷ „110“.

OLIMP PRIEŠGAISRINĖS DURYS

STANDARTE:

• „Halspan“ medžio drožlių plokštės užpildas 44 mm EI30 modelyje arba 54 mm EI60 modelyje su klijuotomis spygliuočių juostomis aplink perimetrą
• lygus kraštas , užapvalintas stiklo rėmelis, skaidrus ugniai atsparus stiklas (kintamas plotis, priklausomai nuo varčios dydžio)
• besiplečiančios ir dūmams nepralaidžios tarpinės
• 3 vyriai
• spyna su patentuotu cilindru
• nuleidžiamas slenkstis

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

• akutė
• DORMA TS-71 pritraukėjas
• DORMA TS-90 pritraukėjas
• GEZE TS 2000 pritraukėjas
• priešgaisrinės ventiliacijos grotelės

PANAUDOJIMAS

Priešgaisrinės durys, naudojamos kaip vidinės įėjimo durys gyvenamuosiuose, viešuosiuose pastatuose ir kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose.
Siekiant, kad durys atitiktų Nacionalinį techninį įvertinimą dėl atsparumo ugniai EI 30 ir EI60, būtina naudoti pritraukėją.



pritraukėjas
GEZE TS 2000



pritraukėjas
DORMA TS-71



pritraukėjas
DORMA TS-90 impulsas



priešgaisrinės ventiliacijos grotelės

OLIMP STAKTOS

PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS, UŽLAIDINĖS, PRIEŠGAISRINĖS DURYS

vidinės įėjimo

OLIMP EI 30, EI 60 FIKSUOTA PLIENINĖ STAKTA



KONSTRUKCIJA

Metalinė stakta iš 1,5 mm storio konstrukcinio anglinio plieno lakšto, suvirinta konstrukcija, dažyta miltteliniu būdu.

PANAUDOJIMAS

Stakta naudojama OLIMP EI30 ir EI60 ugniai atsparioms vidaus įėjimo durims.

STANDARTE:

- 3 vyriai
- tarpiklis su padidintomis ugniai atspariomis savybėmis

SPALVOS

Staktos dažytos miltteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

matinė juoda	pusiau blizgi juoda	balta matinė	šviesiai pilka matinė	ruda matinė	pusiau blizgi balta	šviesiai pilka pusiau blizgi	pusiau blizgi ruda	pusiau blizgus smėlinė***	NAUJIENA matinis antracitas	NAUJIENA kašmyrui gilus matinis	tamsiai pilka matinė*	tamsiai pilka pusiau blizgi*
RAL 9005	RAL 9005	RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 1001	RAL 7016		RAL 7024	RAL 7024

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

OSS OLIMP EI60 DURŲ STAKTŲ KAINOS EI30, EI60

durų plotis	STAKTŲ KAINOS EI30	STAKTŲ KAINOS EI60
„80" - „90"; „90E"		
„100" - „110"		

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės187 p.

PRIEŠGAISRINĖ MEDINĖ STAKTA OLIMP EI 30, EI 60



KONSTRUKCIJA

Fiksuotos medinės staktos, 54x100 mm skerspjūvio (54x120mm Olimp EI 60 durims), pagamintos iš klijuotos spygliuočių medienos, apklijuotos varčios spalvos 0,15-0,2 mm storio CPL laminatu.

PANAUDOJIMAS

Stakta skirts vidaus priešgaisrinėms įėjimo durims:
OD OLIMP EI30 - OLIMP EI 30 durims
OD OLIMP EI60 - OLIMP EI 60 durims

STANDARTE:

- 3 vyriai
- tarpiklis su padidintomis ugniai atspariomis savybėmis
- užrakto užkaba
- montavimo komplektas

SPALVOS

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	pilka ciemny*	betonas 2	gžuolas gray	Velso gžuolas	akacija
	riešutas celini	riešutas	medaus gžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	NAUJIENA šviesus Casella gžuolas	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA antracitinė	NAUJIENA Kendal gžuolas natūralus
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza gžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza gžuolas							

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

Techninė informacija, brėžiniai, matmenų lentelės 186 p.

ENTER AKUSTIK Rw 32 dB

UŽLAIDINĖS DURYS

vidinės įėjimo

ENTER AKUSTIK TECHNINĖS DURYS ATITINKA:

- mechaninio stiprumo klasė: 3
- akustinės izoliacijos klasė Rw = 32dB

PANAUDOJIMAS

„Enter Akustik“ vidaus įėjimo durys yra skirtos naudoti viešuosiuose ir gyvenamuosiuose pastatuose kaip vidaus durys ir vidaus įėjimo durys tiek, kiek tai priklauso nuo durų funkcinių savybių.

VARČIOS STANDARTE:

- MDF plokštės rėmas sustiprintas dviem plieniniais plokščiaisiais strypais
- užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- plokščia HDF išorinė plokštė
- nuleidžiamas tarpiklis
- 3 sidabriniai įsukami vyriai
- R2,5mm briauna (galima tik CPL laminatuose, išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas) arba tiesi briauna
- apatinė spyna su skląsčiu su patentuotu cilindru
- Durys gali būti investicinio dydžio „90E“ (perėjimo prošvaisa staktoje 90 laip. kampu atidaroma varčia = 900 mm.

STAKTOS:

- hibridinė plieninė stakta, 164 p.
- reguliuojama plieninė stakta, 161 p.
- fiksuota plieninė stakta, 158 p.
- tiesi stakta su užlaida, psl. 142
- reguliuojama stakta su T80, T63 kampainiu, 146 p.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA:

- akutė – pridedama atskirai
- varčios „110“ išskyrus 0,7 mm laminatus
- juodos furnitūros sąramos varčiai

„110“ pločio 0,7 mm laminato durys parduodamos sutarčių skyriui nustačius individualią kainą.

DEKORAI

balta matas | šviesiai pilka matinė | sidabrinė | DRE CELL gr.1

balta (struktūra) | pušis balta | guoba Sibiro | qžuolas smėlinė | qžuolas natur premium | qžuolas vintage | riešutas | DRE CELL gr.2

guoba antracitinė | marrone kaštono struktūra | evoke qžuolas | riešutas karamelė

grand qžuolas | guoba | lenkiškas qžuolas 3D | 3D

* laminatas prieinamas iki atsargų išsekimo

balta | pieno baltumo | pilka | pilka ciemny* | betonas 2 | qžuolas gray | Velso qžuolas | akacija | NAUJIENA Kendal qžuolas natūralus | CPL laminatas 1 grupė

riešutas celini | riešutas | medaus qžuolas | natūralus hikoris | degintas riešutas | juoda ST | NAUJIENA šviesus Casella qžuolas | NAUJIENA kašmyrui | NAUJIENA antracitinė

NAUJIENA Vicenza qžuolas natūralus | NAUJIENA pilkasis Vicenza qžuolas | CPL laminatas 2 grupė



„ENTER 0 AKUSTIK“ - natūralus hikoris

W CELL | W 3D | W CPL

KLASA 3 | 32 dB

Durų varčios plotis: vienvėrės „70“ ÷ „110“.

GALLA



GALLA 1 skaidri rifliuota



GALLA 15 - griovuotas stiklas

SZKLANE

DEKORAI



GALLA 1
skaidrus



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat rudas



GALLA 1
decormat grafitas



GALLA 14
skaidrus



GALLA 15
skaidrus



GALLA 14
griovuotas stiklas

. Durų varčios plotis: vienvėrės „60“ ÷ „90“.

PANAUDOJIMAS

Stiklinės durys naudojamos kaip vidinės įėjimo durys individualiuose ir daugiabučiuose gyvenamuose pastatuose, kolektyviniuose gyvenamuosiuose pastatuose ir viešuosiuose pastatuose.
Varčia pagaminta iš tai 8 mm storio saugaus, tolygaus grūdinto stiklo su angomis:
• vyriams ir užraktams varstomose duryse
• apvali įleidžiama rankena ir viršutiniai tvirtinimo laikikliai stumdomose duryse
• GALLA 14, 15 raštas nudažytas naudojant trafaretinės spaudos techniką

STIKLINIŲ DURŲ SPYNŲ PASIRINKIMAS

Stiklinių durų spynos yra universalios, jas galima sukonfigūruoti kairinėms arba dešininėms durims. ***„WC“ versijos spynų atveju (su vonios rankenėle) - žymėjimas „kairinė“ arba „dešininė“ nurodo durų atidarymo kryptį.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

• ventiliacijos įpjova atveriamose duryse („80“ ir „90“ atitinka ventiliacijos reikalavimus)

„Galla“ durys turi skirtingas stiklo puses (netaikoma „Galla 1“ skaidrioms

AVERSAS



REVERSAS



*** 1-2 pav. Durys atidaromos į vonios pusę, rinktis kairinę spyną

1 pav. dešininės durys / užraktas išorėje



2 pav. kairinės durys / užraktas išorėje



*** 3-4 pav. Durys atidaromos į koridorių, rinktis dešininę spyną

3 pav. dešininės durys / užraktas viduje



4 pav. kairinės durys / užraktas viduje



FURNITŪRA


plieninė spyna


plieninė spyna vonios kambariui***


plieninė spyna paprastam raktui


plieninė spyna su cilindru**


plieninis vyris


spyna inox


spyna inox vonios


spyna inox paprastam raktui


spyna inox su cilindru**

NAUJIENA


vyris inox


juoda spyna


juoda spyna vonios


juoda spyna paprastam raktui


juoda spyna su cilindru**

NAUJIENA


vyris juoda

** Spynos cilindrą 21/26 arba 26/17 reikia įsigyti atskirai (žr. lentelę aukščiau)
*** tualeto užraktas - tualeto užrakto pasirinkimas žr. aukščiau

STAKTOS



Staktos yra būtinas durų varčių papildymas, užtikrinantis mūsų durų stabilumą, ilgaamžiškumą ir estetišką užbaigimą. Asortimente taip pat yra WaterProof stakta, skirta drėgmei veikiamoms patalpoms, tokioms kaip vonios kambariai, skalbyklos ar ūkinės patalpos.



NESTOR 10 - smėlinis qžuolas, reguliuojama Water Proof stakta

TIESIOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

KONSTRUKCIJA

Tiesi durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm, Finish plėvele arba gali būti dažyta. Stakta yra fiksuoto 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS

Tiesi durų stakta naudojama durims:
- įėjimo ENTER (su 3 vyriais ø 13,5 mm ir papildoma viršutine užkaba)
- įėjimo SOLID (su 3 vyriais ø 13,5 mm ir 4 skląsčiais ir juostinės spynos skląsčiais)
- stiklinėms („OPC“ su 2 vyriais ø 15 mm, specialiu skląsčiu ir tarpikliu)
- kitoms užlaidinėms durims (naudojant 2 arba 3 vyrius ø 13,5 mm, 3 vyriai rėminėms ir skydinėms durims, kurių plotis „90“, ir platesnėms)

Tiesioms ir „SOFT“ tiesioms staktoms naudojame maskavimo apvadus.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.



tiesi stakta



soft tiesi stakta

Vertikalus pjūvis OP
užlaidinėms durims

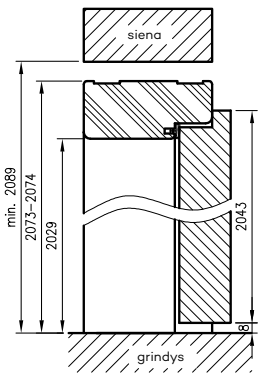

Vertikalus pjūvis OP
stiklinėms durims

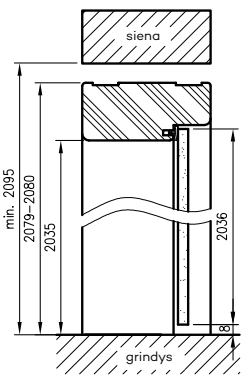

Horizontalus pjūvis OP

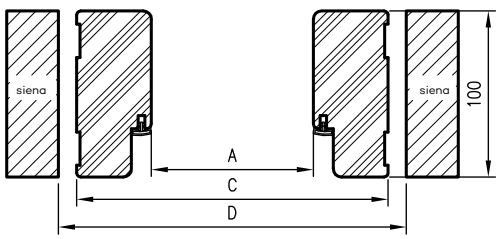

būtinas angos aukštis sienoje 2089 mm
(2095 mm stiklinėms durims)

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA
- ENTER stakta(su spyna su skląsčiu)
- stakta SOLID
- stakta dvivėrėms durims: +30 %

vienvėrėms durims*

	A	C	D
„60”	600	688	712
„70”	700	788	812
„80”	800	888	912
„90”	900	988	1012
„90E”	904	992	1016
„100”	1000	1088	1112
„110”	1100	1188	1212

* staktos stiklinėms durims, plotis „60“ - „90“
A - būtinas angos sienoje plotis

užlaidinėms durims
dvivėrėms

	A	C	D
„100d”	1035	1123	1147
„110d”	1135	1223	1247
„120”	1235	1323	1347
„130”	1335	1423	1447
„140”	1435	1523	1547
„150”	1535	1623	1647
„160”	1635	1723	1747
„170”	1735	1823	1847
„180”	1835	1923	1947
„190”	1935	2023	2047
„200”	2035	2123	2147

TIESIOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS



KONSTRUKCIJA

Tiesi lygiabriaunė durų stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokščių ir padengta ekologiška, medieną primenančia DRE-Cell dekoratyvine plėvele, 3D plėvele, CPL laminatu 0,15 - 0,2 mm arba gali būti dažyta.
Stakta yra fiksuoto 100 mm pločio.

PANAUDOJIMAS

Tiesi lygiabriaunė stakta tinka visoms atveriamos lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

Horizontalus pjūvis OPB

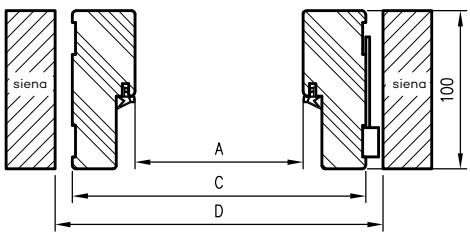

D - būtinas angos aukštis sienoje 2097 mm

Vertikalus pjūvis OPB

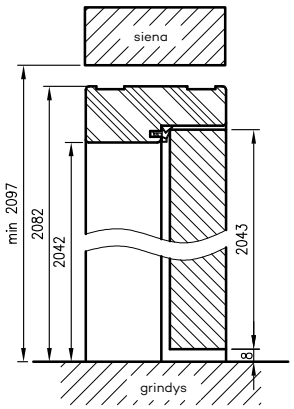

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 vyrius, priemoka)
- Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

dvivėrėms durims

	A	C	D
„120”	1274	1354	1380
„130”	1374	1454	1480
„140”	1474	1554	1580
„150”	1574	1654	1680
„160”	1674	1754	1780
„170”	1774	1854	1880
„180”	1874	1954	1980

vienvėrėms durims

	A	C	D
"60"	627	707	730
"60N"	607	687	710
"70"	727	807	830
"70N"	707	787	810
"80"	827	907	930
"80N"	807	887	910
"90"	927	1007	1030
"90N"	907	987	1010
"100"	1027	1107	1130
"100N"	1007	1087	1110

„xN“ – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

WATER PROOF STAKTA

REGULIUOJAMOS STAKTOS SU UŽLAIDA

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta su užlaida DRE Water Proof pagaminta iš kompozito – medienos miltų, plastikų ir stiprumą gerinančių priedų derinio, visa tai vyksta griežtai kontroliuojamame ekstruzijos procese.

PANAUDOJIMAS

Reguliuojama stakta su užlaida naudojama visoms DRE kolekcijoms varstomoje versijoje su užlaida. Ji idealiai tinka patalpoms, kuriose kyla staktos sudrėkimo rizika, pavyzdžiui, vonios kambariams ir skalbykloms. DRE Water Proof stakta neišbrinksta ir nesideformuoja net ilgai ir nuolat kontaktuodama su vandeniu! Tai lemia inovatyvios medžiagos ir tikslus gamybos procesas.

DRE Water Proof stakta vizualiai nesiskiria nuo MDF modelių. Ji dengta tais pačiais dekorais. Todėl galima tarpusavyje suderinti skirtingų savybių staktas ir naudoti jas toje pačioje erdvėje, išlaikant estetišką išvaizdą.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.



OR Water Proof skerspjūvis

80-180 mm pločio OR Water Proof sijos skerspjūvis





OR Water Proof vertikalus pjūvis

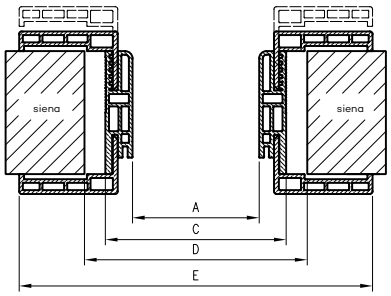

Horizontalus pjūvis OR Water Proof

OR Water Proof sijos + OR Water Proof panelio skerspjūvis 200-260 mm pločio

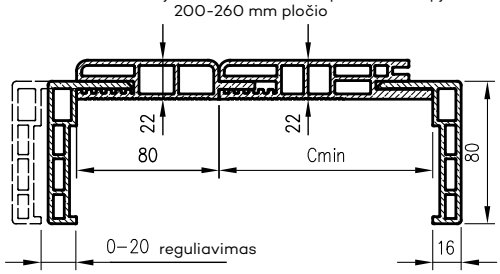

Vienvėrių falcinių durų staktų plotis

Var.	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	680	780	880	980	1080
E	786	886	986	1086	1186

REGULIUOJAMŲ FALCINIŲ STAKTŲ WATER PROOF SU T80 KAMPUOČIU KAINOS

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
80	100
100	120
120	140
140	160
160	180
180	200
200*	220*
220*	240*
240*	260*
260*	280*

DEKORAI



* 200-260 sienos storio diapazonai pasiekiami naudojant standartinius 120-180 diapazonus su 80 mm plėtimo paneliu.

WATER PROOF STAKTA

REGULIUOJAMOS BEFALCĖS STAKTOS

NAUJIENA



ORB Water Proof skerspjūvis

KONSTRUKCIJA

Reguliuojamos befalcės staktos DRE Water Proof pagamintos iš kompozito – medienos miltų ir plastikų junginio su atsparumą gerinančiais priedais – viskas griežtai kontroliuojamame ekstruzijos procese.

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamos befalcės staktos taikomos visoms DRE kolekcijoms, gaminamoms befalce varstoma versija. Puikiai tinka patalpoms, kuriose kyla staktų sudrėkimo rizika, pvz., vonios kambariams ar skalbykloms. Staktos DRE Water Proof nebrinksta ir nesideformuoja net esant ilgalaikiam, nuolatiniam sąlyčiui su vandeniu! Tai inovatyvių medžiagų ir tikslaus gamybos proceso nuopelnas.
DRE Water Proof stakta vizualiai nesiskiria nuo MDF modelių. Ji dengta tais pačiais dekorais. Todėl galima tarpusavyje suderinti skirtingų savybių staktas ir naudoti jas toje pačioje erdvėje, išlaikant estetišką išvaizdą.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs), durų sandariklis, vyrių komplektas Estetic 80, elementų komplektas staktoms surinkti pagal pridedamą instrukciją. Staktos pakuojamos į kartonines pakuotes.

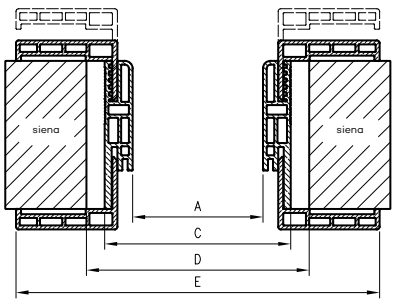

ORB Water Proof horizontalus pjūvis



ORB Water Proof vertikalus pjūvis

ORB Water Proof sijos + ORB Water Proof panelio skerspjūvis
217-277 pločio

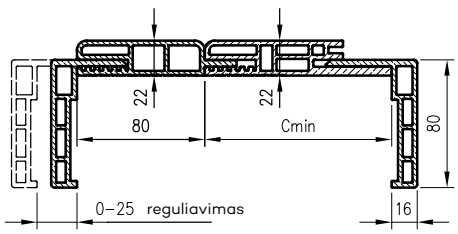

ORB Water Proof sijos skerspjūvis, kai
Cmin 97-197 mm



Vienvėrių befalcių durų staktų plotis

Var.	"60"	„60“N	"70"	„70“N	"80"	„80“N	"90"	„90“N	"100"	„100“N
A	627	607	727	707	827	807	927	907	1027	1007
C	671	651	771	751	871	851	971	951	1071	1051
D	700	680	800	780	900	880	1000	980	1100	1080
E	811	791	911	891	1011	991	1111	1091	1211	1191

A - būtinas angos sienoje plotis

REGULIUOJAMŲ BEFALCIŲ STAKTŲ WATER PROOF SU T80 KAMPUOČIU KAINOS

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
97	122
117	142
137	162
157	182
177	202
197	222
217*	242*
237*	262*
257*	282*
277*	302*

DEKORAI



„xN“ - pločio Var. tam tikroms varčioms
befalcėms plokštinėms ir rėminėms - vienvėrėms

* 217-277 sienos storio diapazonai pasiekiami naudojant standartinius 137-197 diapazonus su 80 mm plėtimo paneliu.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.
- Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta su T80, T63 kampainiu, turi kampinius su mažais skersinio profilio apvalinimo spinduliais. Pagaminta iš aukštos kokybės medienos pagamintų plokščių. Iš matomos pusės visa padengta „DRE-Cell Decor“ medžio rašto plėvele, 3D plėvele, CPL 0,15-0,2 mm laminatu arba gali būti nudažyta. **
medienos pagrindo lenta. Ekrano pusė yra visiškai padengta į medieną panašia medžiaga DRE-Cell Decor dekoratyvinę folija, 3D folija, 0,15–0,2 mm storio CPL laminata arba dažyta**. Jos konstrukcija leidžia naudoti ant 60–325 mm storio sienų. Sujungimas 90° kampu galima su T80 kampuočiu: #matinės baltos, matinės šviesiai pilkos, matinės kašmyro, matinės šiltos pilkos, matinės tamsiai alyvuogių, matinės tamsiai mėlynos, šalavijų qžuolo, matinės juodos 2, akrilinės, UV dažytos baltos spalvos, baltosios pušies, smėlio qžuolo, vintažinio qžuolo, 3D poliruoto qžuolo spalvos.

** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarančia specialia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamos staktos naudojamos:
• vidaus durims - užlaidinėms ir stiklinėms durims (ORC)
• Įėjimo durų ENTER (įeina 3 vyriai ø 13,5 mm, papildomas atsakas – priemoka)

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.
Visose rėminių durų kolekcijos staktose, taip pat 90 ir platesnėse staktose turi būti 3 vyriai. Stiklinių durų staktos turi 2 vyrius ø 15 mm, specialų skląstį ir tarpiklį.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina: +30 %
*** Stakta sienai 060–085 turi seklesnį įlaidą judančio kampuočio pusėje, montuojant reikės patiems patrumpinti šių kampinių įlaidus.
• Priemoka už 90° sujungimo kampą spalvomis: balta matinė, šviesiai pilka matinė.. qžuolas smėlinis, vintažinis qžuolas, lenkiškas qžuolas 3D -
• Priemoka už sustiprinimą durų pritraukėjui taikoma staktoms su 45° sujungimo kampu –



OR su T63



OR su T80



Iš sandėlio atsargų prieinamos pasirinktos reguliuojamų staktų su užlaida konfigūracijos šiomis spalvomis: Evoke qžuolas, matinė balta, alpių balta, baltas UV akrilinis lakas.

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
60***	85
80	105
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

OR/ORC su kamp. T63 pjūvis



OR/ORC su kamp. T80 pjūvis



Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis varstomos durys iš OR

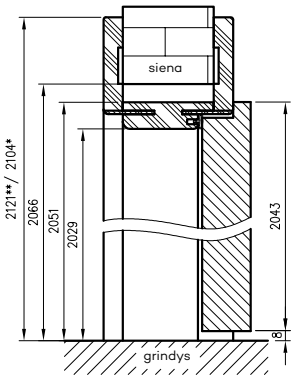

Horizontalus pjūvis OR/ORC

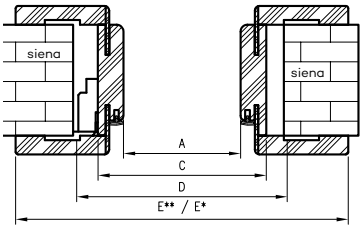

A - būtinas angos sienoje plotis

OR sujungimas 90 ^{0} kampu kampainis T80



Sujungimas 90^{0} kampu yra baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey matinės, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų ąžuolo spalvos. (struktūra), juodos mat 2, balto UV akrilo dažytos, baltos pušies, smėlio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvo, vintage ąžuolo spalvos.

Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis stiklinės durys iš ORC

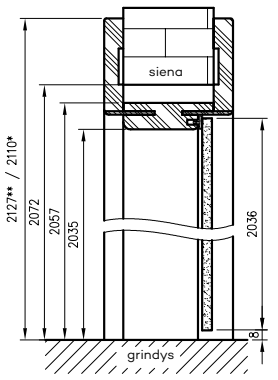

būtinas angos aukštis sienoje 2066 mm (2072 mm stiklinėms durims)

dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

* matmenys taikomi staktai su T63 kampainiu

** matmenys taikomi staktai su T80 kampainiu

vienvėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
90E	906	950	984	1090	1056
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
60***	85
80	105
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

2 grupė CPL - laminatas ąžuolas halifax natūralus, ąžuolas vicenza natūralus, ąžuolas vicenza pilkas.

Dekoras juodas ST, CPL laminatas kašmyras, ąžuolas casella šviesus galimi tik su T80 kampuočiu.

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU



KONSTRUKCIJA

Reguliuojama lygiabriaunė stakta pagaminta iš aukštos kokybės medienos pagamintų plokščių.
medžio. Atvira pusė visiškai padengta DRE-Cell Decor medienos imitacijos dekoratyvine folija, 3D folija, CPL laminatu arba dažyta**. Dizainas pritaikytas 40 mm storio durų varčiai ir leidžia naudoti 75–325 mm storio sienose. Galima rinktis matinės baltos, matinės šviesiai pilkos, matinės kašmyro, matinės šiltos pilkos, matinės tamsiai alyvuogių, matinės tamsiai mėlynos ir šalavijų qžuolo spalvos.
(struktūra), juoda matinė 2, baltas UV akrilu dažytas, balta pušis, smėlinis qžuolas, vintažinis qžuolas, lenkiškas qžuolas 3D, baltai lakuotas, juodai lakuotas, LUX kolekcijos dekorai galima pasirinkti sijų jungimo kampą 90° su kampuočiu T80.
** Siekiant užtikrinti aukštą dažytų ir lakuotų staktų kokybę, prieš lakavimą ar dažymą jos padengiamos specialia vienodą pagrindą sudarančia medžiaga.

PANAUDOJIMAS

Lygiabraunė reguliuojama durų stakta su „Estetic 80“ vyriais taikoma visoms DRE kolekcijoms, Lygiabraunio varianto su „Estetic 80“ vyriais.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), su plačiu kampainiu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.



Iš sandėlio likučių galimos pasirinktos reguliuojamų staktų be užlaidos konfigūracijos.

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.
- Dvivėrių durų staktos kaina: +50 % (naudojant 3 „Estetic 80“ vyrius, priemoka)
- Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“
- Priemoka už 90° jungimo kampą šiomis spalvomis: matinė balta, matinė šviesiai pilka, matinis kašmyras, warm grey mat, tamsi alyvuogių matinė, tamsiai mėlyna matinė, šalavijo qžuolas (struktūra), juoda matinė 2, baltas UV akrilinis lakas, balta pušis, smėlinis qžuolas, lenkiškas qžuolas 3D, vintažinis qžuolas, baltas lakas, juodas lakas ir LUX kolekcijos dekorai, akriliniai laminatai (standartinis blizgus, metalinis blizgus, standartinis matinis)
- Priemoka už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu

Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

Pjūvis ORB 095-300



Pjūvis ORB 075



Lygiabriaunių durų su ORB vertikalus pjūvis netaikoma nuolaida ORB

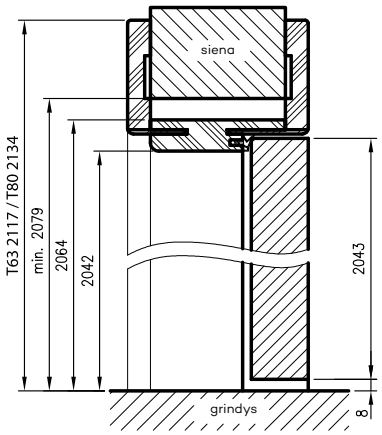

būtinas angos aukštis sienoje 2079 mm

ORB sujungimas 45^{0} kampu



ORB sujungimas 90 ^{0} kampu ** kampainis T80



**sujungimas 90^{0} kampus yra baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey matinės, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų qžuolo spalvos (struktūra), juoda matinė 2, baltas UV akrilu dažytas, balta pušis, smėlinis qžuolas, lenkiškas qžuolas 3D, baltas lakas, juodas lakas ir LUX kolekcijos dekorai.

Horizontalus pjūvis ORB

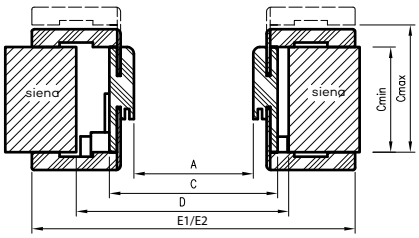

A - būtinas angos sienoje plotis

E1 – T63 kampainio matmenys
E2 – T80 kampainio matmenys
* Stakta 075–100 turi kitokį pjūvį; sienos storiui 75–95 mm.. reikės savarankiškai patrumpinti judančio kampuočio plunksną.

dvivėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
100**	1074	1118	1150	1224	1258
110**	1174	1218	1250	1324	1358
120	1274	1318	1350	1424	1458
130	1374	1418	1450	1524	1558
140	1474	1518	1550	1624	1658
150	1574	1618	1650	1724	1758
160	1674	1718	1750	1824	1858
170	1774	1818	1850	1924	1958
180	1874	1918	1950	2024	2058

** taikoma Volta kolekcijai

vienvėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
"60"	627	671	700	777	811
"60N"	607	651	680	757	791
"70"	727	771	800	877	911
"70N"	707	751	780	857	891
"80"	827	871	900	977	1011
"80N"	807	851	880	957	991
"90"	927	971	1000	1077	1111
"90N"	907	951	980	1057	1091
"100"	1027	1071	1100	1177	1211
"100N"	1007	1051	1080	1157	1191

„xN“ – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Juodas ST dekoras, kašmyro CPL laminatas, šviesus qžuolas „Casella“ bei laminatai:
standartinis blizgumas, metalinis blizgumas, standartinis matinis galima įsigyti tik su T80 kampuočiu

REGULIUOJAMOS STAKTOS

UŽLAIDINĖS, KINTAMO AUKŠČIO SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

PANAUDOJIMAS

Reguliuojama stakta su kintamu aukščiu gali būti naudojama „Standard 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.
sparnai: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.



KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas.
Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.

Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 3 vyriais.

Vertikalus pjūvis OR



H	Hs	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1969	1991	2006	2061	2044
2110	2096	2118	2133	2188	2171
2240	2226	2248	2263	2318	2301

Hc*–- varčios aukštis su T63 kampainiu
Hc** – varčios aukštis su T80 kampainiu

Horizontalus pjūvis OR



A - būtinas angos sienoje plotis
H - varčios aukštis
H0 - būtinas angos sienoje aukštis

OR su kamp. T80 pjūvis



vienvėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152

dvivėrėms durims

	A	C	D	E**	E*
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu
Dvivėrių durų reguliuojamos staktos kaina: +30 %
Dekoras juodas ST, CPL laminatas kašmyras, qžuolas casella šviesus galimi tik su T80 kampuočiu.

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
80	105
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS, KINTAMO AUKŠČIO SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU



PANAUDOJIMAS

Reguliuojama lygiabriaunė stakta su kintamu aukščiu gali būti naudojama „Standart 10“, „Modern“, „Plus“ užlaidinėms varčioms, trijuose papildomuose varčios aukščio variantuose: 1983 mm, 2110 mm ir 2240 mm.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai su maskavimo elementais), durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas.
Staktos supakuotos į kartoninę pakuotę.
Visos 3 papildomų aukščio variantų staktos turi būti su 2 arba 3 vyriais.

Pjūvis ORB 095-300



Pjūvis ORB 075



E1 – T63 kampainio matmenys
E2 – T80 kampainio matmenys

Vertikalus pjūvis ORB



Horizontalus pjūvis ORB

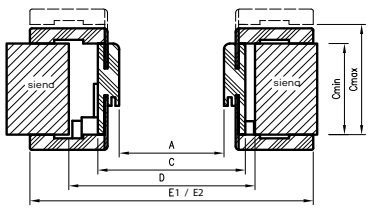

A - būtinas angos sienoje plotis

H	Hs	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1982	2004	2019	2074	2057
2110	2109	2131	2146	2201	2184
2240	2239	2261	2276	2331	2314

H0 - būtinas angos sienoje aukštis

vienvėrėms durims

	A	C	D	E1	E2
"60"	627	671	700	777	811
"70"	727	771	800	877	911
"80"	827	871	900	977	1011
"90"	927	971	1000	1077	1111
"100"	1027	1071	1100	1177	1211

dvivėrėms durims

	A	C	D	E2	E1
120	1274	1318	1350	1458	1424
130	1374	1418	1450	1558	1524
140	1474	1518	1550	1658	1624
150	1574	1618	1650	1758	1724
160	1674	1718	1750	1858	1824
170	1774	1818	1850	1958	1924
180	1874	1918	1950	2058	2024

* **DĖMESIO:** stakta 075–100 turi kitokį pjūvį; sienos storiui 75–95 mm teks patrumpinti judančio kampo ašmenis.
Juodas ST dekoras, kašmyro CPL laminatas, šviesus Casella qžuolas ir laminatai: standartinis blizgumas, metalo blizgumas, standartinis matinis galima įsigyti tik su T80 kampuočiu.
1983 ir 2043 aukščio varčios kainos pateikiamos 148-149 p.

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.
- Staktos kaina dvivėrėms durims: +50% (naudojant 3 vyrius taikoma papildoma priemoka)
- Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“
- Papildomas mokestis už durų pritraukėjo sutvirtinimą taikomas durų staktoms su 45° sujungimo kampu
- Papildomas mokestis už sujungimą 90#O # kampu (standartinis blizgus, metalinis blizgus, standartinis matinis)

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

REGULIUOJAMOS STAKTOS

DURIMS SU APVERSTA UŽLAIDA

KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta su apversta sąrama pagaminta iš aukštos kokybės medienos plokštės. Atvira pusė padengta ekologiška, medieną imituojančia dekoratyvine DRE Cell plėvele, juoda CPL ST spalva arba dažyta aukščiausios kokybės UV akriliniais lakais. Siekiant užtikrinti aukštą dažytų durų staktų kokybę, prieš dažymą jos padengiamos specialia medžiaga, suteikiančia vienodą pagrindą. Jos konstrukcija pritaikyta 40 mm storio durų varčiai ir leidžia naudoti sienose, kurių storis yra nuo 90 iki 295 mm. Jungtys sujungtos 45° kampu.

PANAUDOJIMAS

Durų stakta su apversta nuolaida tinka pasirinktoms kolekcijoms: Estra, Nestor, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo, Auri, Reva, Premium.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija (horizontalus elementas ir du vertikalūs elementai), kampainis T80 (horizontalus ir du vertikalūs) durų tarpiklis, vyrių „Estetic 1821“ komplektas, magnetinio užrakto skląstis, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.



Vertikalus pjūvis ORO

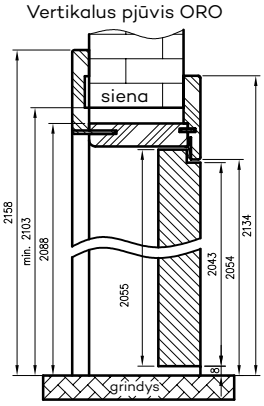

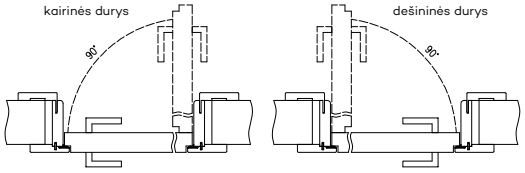

	A	C	D	E	F	S
60	625	694	724	785	834	644
70	725	794	824	885	934	744
80	825	894	924	985	1034	844
90	925	994	1024	1085	1134	944
100	1025	1094	1124	1185	1234	1044

Staktos profilis



Horizontalus pjūvis ORO

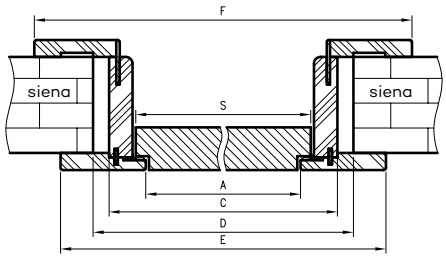

Būtinas angos aukštis sienoje = 2103 mm
A - būtinas angos sienoje plotis

Priemoka za trečiasis vyris Estetic 1821 -

Cmin	Cmax
90	115
110	135
130	155
150	175
170	195
190	215
210	235
230	255
250	275
270	295

DEKORAI

Malowane: biały, kaszmir, pelenų pilka, latte.

DRE ląstelė: baltas matinis, šviesiai pilkas matinis, šiltas pilkas matinis, kašmyro matinis, šalavijo qžuolas (struktūra), tamsiai alyvuogių matinis, tamsiai mėlynas matinis, šalavijų matinis, juodas matinis 2, evoke qžuolas, vintage qžuolas, aukščiausios kokybės gamtos qžuolas.

CPL laminatas: juoda ST

REGULIUOJAMAS TUNELIS

SU T80 ARBA T63 KAMPAINIU

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamas tunelis yra dekoratyvinis angos sienoje apdaila. Jis gali būti naudojamas kaip atskiras sprendimas arba kaip neatsiejama NT sieninės stumdomos sistemos dalis.
Reguliuojamas tunelis vizualiai panašus į reguliuojamą durų staktą, tačiau turi keletą skirtumų:

- negalima sumontuoti vyrių
- nėra spragtuko
- nėra frezavimo tarpikliui, skirtingi priekinių ir galinių kampainių aukščiai ir diapazonai (vertės E ir F lentelėse)

TUN skerspjūvis

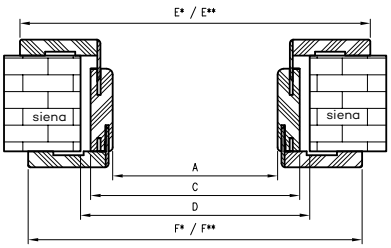

D - būtinas angos sienoje plotis
* taikoma reguliuojamam tuneliui su kamp. T63
** taikoma reguliuojamam tuneliui su kamp. T80

TUN su kamp. T80 pjūvis



TUN su kamp. T63 pjūvis



Reguliuojamo tunelio su kamp. T80 vertikalus pjūvis

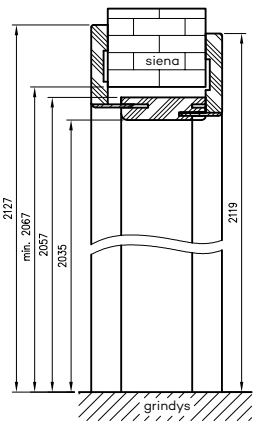

Reguliuojamo tunelio su kamp. T63 vertikalus pjūvis

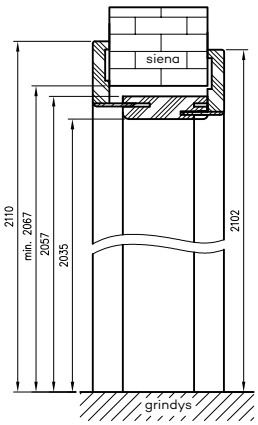

Būtinas angos aukštis sienoje 2067 mm.

PAVIENIS REGULIUOJAMAS TUNELIS

Var.	60	70	80	90	100
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E*	752	852	952	1052	1152
E**	786	886	986	1086	1186
F*	736	836	936	1036	1136
F**	770	870	970	1070	1170

DĖMESIO: Siekiant užtikrinti aukštą dažytų tunelių kokybę, prieš dažymą jos padengiamos vienodą pagrindą sudarančia specialia medžiaga.

DVIGUBAS REGULIUOJAMAS TUNELIS

Var.	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044
D	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
E*	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150

Var.	120	130	140	150	160	170	180	190	200
E**	1384	1484	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184
F*	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034	2134
F**	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068	2168

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

tunelis dvivėrėms durims: +30 %

2 grupė CPL - laminatas qžuolas halifax natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas.

Dekoras juodas ST, CPL laminatas kašmyras, qžuolas casella šviesus galimi tik su T80 kampuočiu.

Storis sienos st.	
Cmin	Cmax
62	87
87	112
107	132
127	152
147	172
167	192
187	212
207	232
227	252
247	272
267	292
287	312

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU KAMPINĖMIS PLOKŠTĖMIS



„FARGO 30“ - balta

DEKORAI

DAŽYTOS	balta	kašmyrui	latte	pilka

balta – UV akrilinis lakas „Premium“ –RAL 9003
kašmyrui – UV akrilinis lakas „Premium“ – NCS S2002-Y50R
latte – UV akrilinis lakas „Premium“ – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
pilka – UV akrilinis lakas „Premium“ – RAL 7035

Sienos storis	
Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Viršutinių plokščių dydis	A pusė	B pusė
80 mm(x2)	80	80
180 mm(x2)	180	180
900 mm(x2)	900	900
80/180 mm (1/1)	80	180
180/80 mm (1/1)	180	80
80/900 mm (1/1)	80	900
900/80 mm (1/1)	900	80
180/900 mm (1/1)	180	900
900/180 mm (1/1)	900	180

komplekto kaina = **dviejų vertikalių sijų kainos** + **viršutinės sijos su kampinėmis plokštėmis kainos**

Į kainas įeina 2 vyriai su montavimo plokštėmis.
Priemoka už trečiąjį lankstą „Estetic 80“

REGULIUOJAMOS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS SU KAMPINĖMIS PLOKŠTĖMIS



KONSTRUKCIJA

Reguliuojama stakta be užlaidos pagaminta iš aukštos kokybės.. kampiniai apvadai, pasirenkamų matmenų: 80 mm, 180 mm arba 900 mm.

PANAUDOJIMAS

Reguliuojamų lygiabriaunė stakta su kampinėmis plokštėmis naudojama dažytoms atveriamos lygiabriaunės varčios DRE kolekcijoms.

KOMPLEKTO TURINYS

Pagrindinė sija su plačiu kampainiu (80 mm) su mažais skerspjūvio profilio apvalumo spinduliais (R2), viršutinė sija su kampinėmis plokštėmis pasirinkimui, durų tarpiklis, vyrių komplektas, komponentų komplektas staktai įrengti pagal pridedamas instrukcijas. Durų staktos supakuotos į kartonines pakuotes.

Sąramos pjūvis

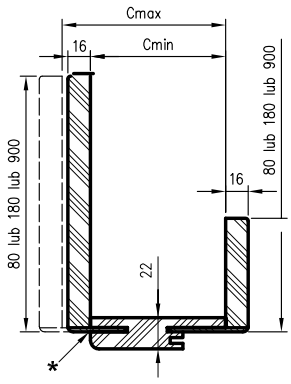

Vertikalios sijos pjūvis



A-A Vertikalus pjūvis

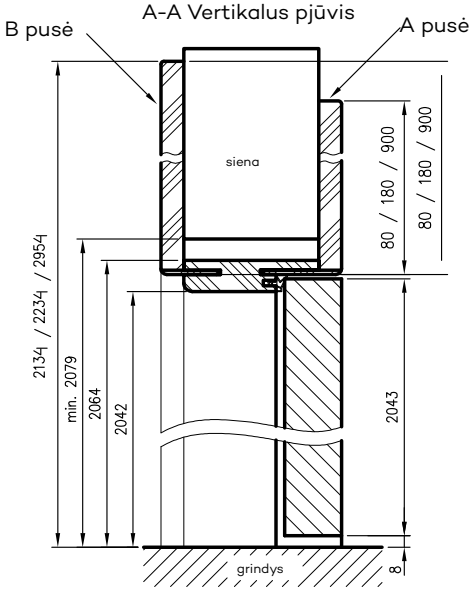

Būtinas angos aukštis sienoje = 2079 mm

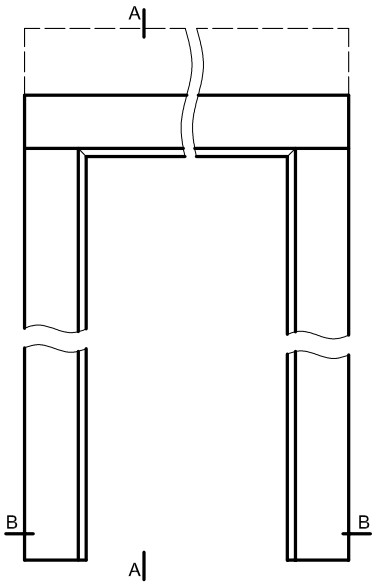

B-B Horizontalus pjūvis

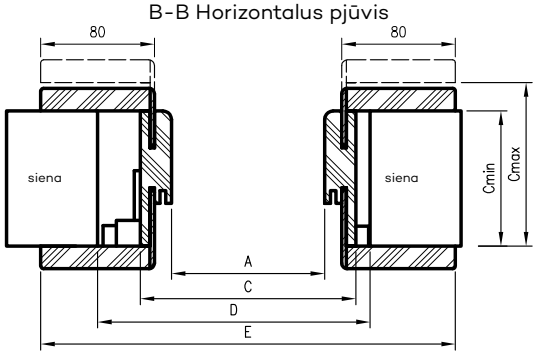

A - būtinas angos sienoje plotis

* Pastaba – stakta 075–100 turi seklesnį įlaidą judančiajam kampuočiui.. sienos storiui 75–95 mm reikės savarankiškai patrumpinti judantį kampuotį.
** - trečias vyris, pasirinkimas su priemoka

vienvėrėms durims

	A	C	D	E
"60"	627	671	700	811
"60N"	607	651	680	791
"70"	727	771	800	911
"70N"	707	751	780	891
"80"	827	871	900	1011
"80N"	807	851	880	991
"90"	927	971	1000	1111
"90N"	907	951	980	1091
"100"	1027	1071	1100	1211
"100N"	1007	1051	1080	1191

„xN“ – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

PAPLATINIMO PLOKŠTĖ

PANAUDOJIMAS

Platėjanti plokštė yra dekoratyvinio praėjimo sienoje arba padidinimo komponentas galimybės montuoti staktas sienose, storesnėse nei 325 mm. Plokštė praplečia reguliuojamų staktų ir reguliuojamų tunelių centrines dalis. Ji naudojama su reguliuojamais kampuočiais iš anksčiau užsakytų staktų arba tunelių su 45° sujungimo kampu.
Sujungimas 90° kampu prie OR skydų baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey mat, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų ąžuolo, juodos mat 2 spalvų, balto UV akrilo lako, baltos pušies, vintage ąžuolo, smėlio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos.
Sujungimas 90° kampu prie ORB skydų baltos matinės, šviesiai pilkos matinės, kašmyro matinės, warm grey mat, tamsiai alyvuogių matinės, tamsiai mėlynos matinės, šalavijų ąžuolo, juodos mat 2 spalvų, balto UV akrilo lako, baltos pušies, smėlio ąžuolo, vintage ąžuolo, smėlio ąžuolo, 3D lenkiško ąžuolo spalvos.
Įvairaus aukščio praplečiančios plokštės gaminamos iš faneros grupės Cell, CPL ir laminatų: blizgaus metalinio, standard matinio, standard blizgaus, xtreme matinio.



KOMPLEKTO TURINYS

- dvi vertikalios sijos
- horizontali sija
- trys jungiamieji įlaidai
- priedai sijų sujungimui

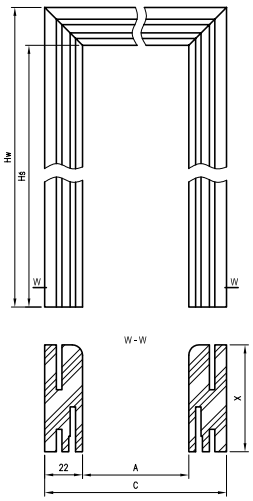

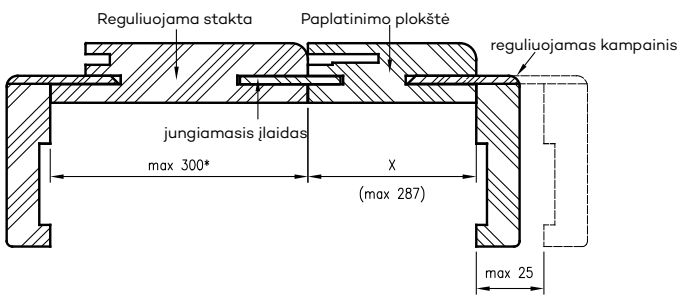

* taikoma ORS maks. 280
* taikoma ORO maks. 270
* taikoma TUN maks. 287

skydo skerspjūvio pločio variantai

X	062	087	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287

PAPLATINIMO PLOKŠTĖ

OR paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos užlaidinėms durims

	aukščio variantai			
	PL	198X	211X	224X
Hs	2029	1969	2096	2226
Hw	2051	1991	2118	2248

	vienvėrėms durims						dvivėrėms durims										
	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„100d"	„110d"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"	„200"
A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

ORB_45° paplatinimo plokščių matmenys - reguliuojamos staktos lygiabriaunėms durims 45°

	aukščio variantai			
	PL	198X	211X	224X
Hs	2042	1982	2109	2239
Hw	2064	2004	2131	2261

	vienvėrėms durims										dvivėrėms durims						
	"60"	"60N"	"70"	"70N"	"80"	"80N"	"90"	"90N"	"100"	"100N"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
A	627	607	727	707	827	807	927	907	1027	1007	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874
C	671	651	771	751	871	851	971	951	1071	1051	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918

TUN paplatinimo plokščių matmenys – reguliuojami tuneliai

„xN" – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

	PL
Hs	2035
Hw	2057

	vienvėrėms durims					dvivėrėms durims								
	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"	„200"
A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

ORC paplatinimo plokščių matmenys
- stiklinių durų reguliuojamos staktos

	PL
Hs	2035
Hw	2057

	„60"	„70"	„80"	„90"
A	600	700	800	900
C	644	744	844	944

ORS paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos sulankstomoms durims

	PL
Hs	2029
Hw	2051

	„80"	„90"	„100"
A	806	906	1006
C	850	950	1050

ORO paplatinimo plokščių matmenys
- reguliuojamos staktos durims su apversta užlaida

	PL
Hs	2066
Hw	2088

	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"
A	650	750	850	950	1050
C	694	794	894	994	1094

Panelių plotis X
62
87
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287

PASIRINKIMAI SU PRIEMOKA

- Skydas dvivėrėms durims: +30 %
- Priemoka už sujungimą 90 ° kampu.

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktoje, abi vertikalios vyrių sijos) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląsčiams varčios užraktui (komplekte yra užla-idinis tarpiklis).

Durų staktos profilis, jo išmatavimai, komplektacija ir spalvos priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.



NAUDOJIMAS / OSS STAKTŲ TIPAI (FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSS_STAND	OSS vidaus užlaidinėms durims
OSSB_STAND	OSS vidaus lygiabriaunėms durims
OSS_STIKLINĖS	OSS vidaus stiklinėms durims
OSS_ENTER	OSS durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS „Solid“ durims
OSS_SOLID_RC2	OSS „Solid RC2“ durims
OSS_ATHOS	OSS „Athos“ durims
OSS_OLIMP_EI30	OSS „Solid EI-30“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

STANDARTE OSS STAND
- lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSSB STAND
- lizdai 2, 4 arba 6 vyriams
- magnetinio užrakto skląstis

STANDARTE OSS STIKLINĖS
- lizdai 2 vyriams
- užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSS ENTER
- lizdai 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSS SOLID
- lizdai 3 vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSS SOLID RC2
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSS ATHOS
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSS OLIMP EI30
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

SPALVOS

Staktos dažytos milteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.



RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 1001 | RAL 9005 | RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios



RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7024

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

FIKSUOTOS PLIENINĖS STAKTOS

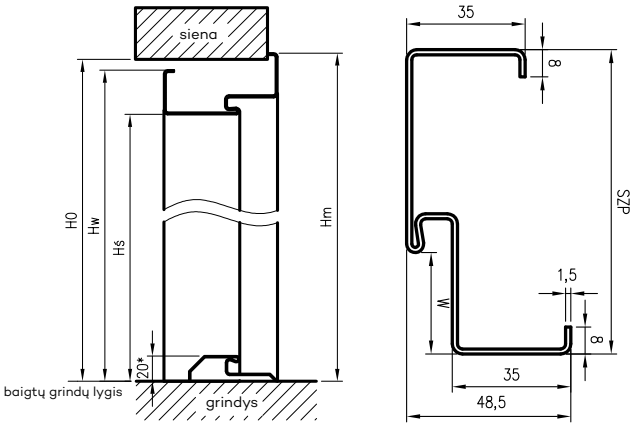

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OSSB STAND	2084	2040,5	2075,5	2089	48	106
OSS STAND OSS ENTER OSS SOLID OSS SOLID RC2	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS STIKLINĖS	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078	38	117
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

H0 - įrengimo angos aukštis
Hs - staktos gabaritinis aukštis
* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

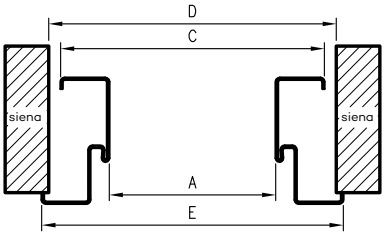

D - montavimo angos plotis

OSS pločio matmenys

Var.	A	C	D	E	OSS STAND	OSS STIKLINĖS	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS
„60”	600	670	687	697	•	•				
„70”	700	770	787	797	•	•	•			
„80”	800	870	887	897	•	•	•	•	•	•
„90”	900	970	987	997	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	974	991	1001	•		•	•	•	
„90E” ****	915	985	1002	1012						•
„100”	1000	1070	1087	1097	•		•	•	•	•
„110”	1100	1170	1187	1197	•		•			•

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

OSS OLIMP EI30
vienvėrėms durims

Var.	A	C	D	E
"80"	802	872	889	899
"90"	902	972	989	999
„90E“	917	987	1004	1014
"100"	1002	1072	1089	1099
"110"	1102	1172	1189	1199

„xN“ – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

OSSB Stand
vienvėrėms durims

Var.	A	C	D	E
"60"	624	694	711	721
"60N"	604	674	691	701
"70"	724	794	811	821
"70N"	704	774	791	801
"80"	824	894	911	921
"80N"	804	874	891	901
"90"	924	994	1011	1021
"90N"	904	974	991	1001
"100"	1024	1094	1111	1121
"100N"	1004	1074	1091	1101

OSS STAND matmenys
dvivėrėms durims

Var.	A	C	D	E
„100d”	1034	1104	1121	1131
„110d”	1134	1204	1221	1231
„120”	1234	1304	1321	1331
„130”	1334	1404	1421	1431
„140”	1434	1504	1521	1531
„150”	1534	1604	1621	1631
„160”	1634	1704	1721	1731
„170”	1734	1804	1821	1831
„180”	1834	1904	1921	1931
„190”	1934	2004	2021	2031
„200”	2034	2104	2121	2131

OSSB Stand
dvivėrėms durims

Var.	A	C	D	E
„120”	1271	1341	1358	1368
„130”	1371	1441	1458	1468
„140”	1471	1541	1558	1568
„150”	1571	1641	1658	1668
„160”	1671	1741	1758	1768
„170”	1771	1841	1858	1868
„180”	1871	1941	1958	1968

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

Reguliuojamų staktų esmė ta, kad jos leidžia galutinai apdailinti angokraštį be mūrijimo darbų. Staktas užbaigiančio kampuočio ištraukimas leidžia reguliuoti +30mm ribose

NAUDOJIMAS / OSR STAKTŲ TIPAI (REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS)

OSR_STAND	OSR vidaus užlaidinėms durims
OSRB_STAND	OSR vidaus lygiabriaunėms durims
OSR_STIKLINĖS	OSR vidaus stiklinėms durims
OSR_ENTER	OSR durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR „Solid“ durims
OSR_SOLID_RC2	OSR „Solid RC2“ durims
OSR_ATHOS	OSR „Athos“ durims
OSR_OLIMP EI 30	OSR „Olimp EI 30“ durims
OSR_OLIMP EI 60	OSR „Olimp EI 60“ durims

Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.
Staktos taikomos 95-305mm storio sienoms, 103-313mm OSR ATHOS ir OSR OLIMP EI30 atveju arba 113-323mm OSR OLIMP EI 60 atveju. Konkrečiam sienos storiui reikia pasirinkti tinkamą staktų variantą, kurio Cmin - Cmax diapazonas apims galutinės sienos storį



KONSTRUKCIJA

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,5 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, dažyto milteliniu būdu. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus, o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląsčius varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis). Išorinė ir vidinė staktos pusės yra apsaugotos apsaugine, organinio lako danga. Staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama stakta, tipo.

STANDARTE OSR STAND
- lizdai 2, 3, 4 arba 6 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSRB STAND
- lizdai 2, 4 arba 6 vyriams
- magnetinio užrakto skląstis

STANDARTE OSR STIKLINĖS
- lizdai 2 vyriams
- užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR ENTER
- lizdai 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSR SOLID
- lizdai 3 vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSR SOLID RC2
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSR ATHOS
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR OLIMP EI30
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSR OLIMP EI60
- lizdai 3 trijų dalių arba objektų vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

SPALVOS

Staktos dažytos milteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

balta matinė	šviesiai pilka matinė	ruda matinė	pusiau blizgi balta	šviesiai pilka pusiau blizgi	pusiau blizgi ruda	pusiau blizgus smėlinė***	matinė juoda	pusiau blizgi juoda
RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 1001	RAL 9005	RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

NAUJIENA kašmyrui gilus matinis	NAUJIENA matinis antraci-	pilka tamsus matinis*	pilka tamsus pusiau blizgus*
	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7024

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

REGULIUOJAMOS, UŽLAIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS – MATMENYS

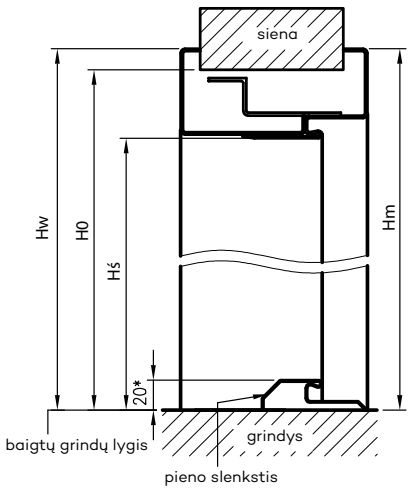

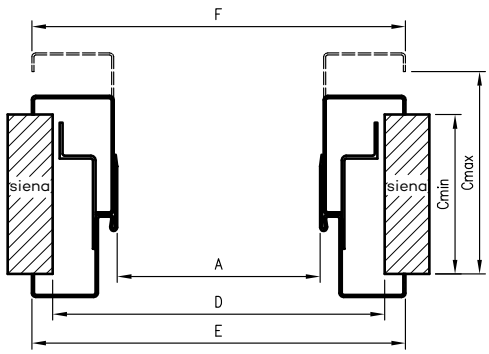

* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

D - angos sienoje plotis

OSR staktos profilis su T57 uždarymo kampainiu

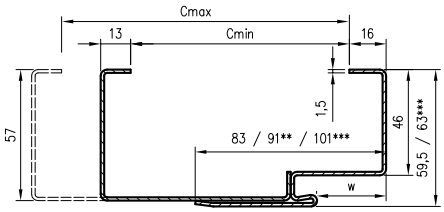

** 91 OSR ATHOS, OSR OLIMP EI 30
*** taikoma OSR Olimp EI 60

OSR OLIMP EI30
vienvėrėms durims

Var.	A	D	E	F
"80"	802	892	921	921
"90"	902	992	1021	1021
„90E“	917	1007	1036	1036
"100"	1002	1092	1121	1121
"110"	1102	1192	1221	1221

OSR OLIMP EI60
vienvėrėms durims

Var.	A	D	E	F
"80"	797	894	923	916
"90"	897	994	1023	1016
„90E“	926	1023	1052	1045
"100"	997	1094	1123	1116
"110"	1097	1194	1223	1216

OSR pločio matmenys

Var.	A	D	E	OSR STAND	OSR STIKLINĖS	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS
„60”	600	690	719	•	•				
„70”	700	790	819	•	•	•			
„80”	800	890	919	•	•	•	•	•	•
„90”	900	990	1019	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	994	1023	•		•	•	•	
„90E” ****	915	1005	1034						•
„100”	1000	1090	1119	•		•	•	•	•
„110”	1100	1190	1219	•		•			•

**** - investicinis dydis „90E“ skiriasi techninėms ir kitoms durims

OSR STAND matmenys
dvivėrėms durims

Var.	A	D	E	F
„100d”	1034	1124	1153	1153
„110d”	1134	1224	1253	1253
„120”	1234	1324	1353	1353
„130”	1334	1424	1453	1453
„140”	1434	1524	1553	1553
„150”	1534	1624	1653	1653
„160”	1634	1724	1753	1753
„170”	1734	1824	1853	1853
„180”	1834	1924	1953	1953
„190”	1934	2024	2053	2053
„200”	2034	2124	2153	2153

staktos tipas	H0	Hs	Hw	Hm	W
OSR STAND	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR ENTER					
OSR SOLID					
OSR SOLID RC2					
OSR STIKLINĖS	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR OLIMP EI30	2073	2027,5	2088	2087	
OSR OLIMP EI60	2072	2023	2083,5	2086	48

H0 - įrengimo angos aukštis
Hs - staktos gabaritinis aukštis
* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm

REGULIUOJAMOS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS



REGULIUOJAMŲ PLIENINIŲ STAKTŲ KAINOS

OSR ENTER, OSR SOLID, OSR STAND***, OSR STIKLINĖS, OSR SOLID RC2	
sienos storis	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305

*** OSR ENTER „70“ - „110“; OSR SOLID „80“ – „100“ OSR STIKLINĖS „60“ – „90“

OSR ATHOS, OSR OLYMPUS EI 30	
sienos storis	
Cmin	Cmax
103	133
133	163
163	193
193	223
223	253
253	283
283	313

OSR OLIMP EI 60	
sienos storis	
Cmin	Cmax
113	143
143	173
173	203
203	233
233	263
263	293
293	323

REGULIUOJAMOS, LYGIABRIAUNĖS PLIENINĖS STAKTOS – MATMENYS

Horizontalus pjūvis OSRB

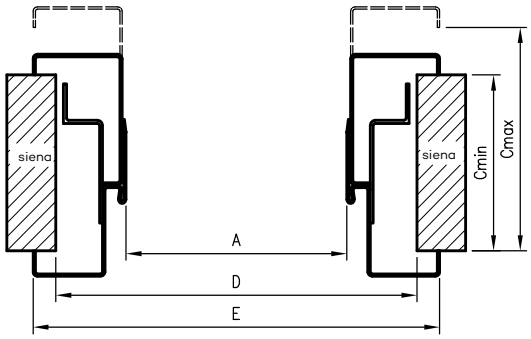

D - montavimo angos plotis

Vertikalus pjūvis OSRB

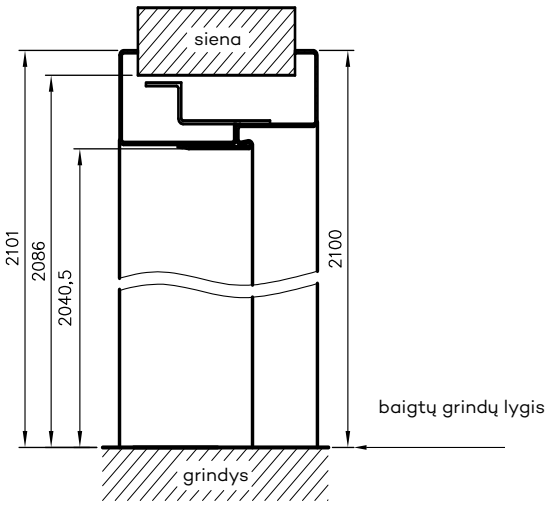

OSRB staktos profilis

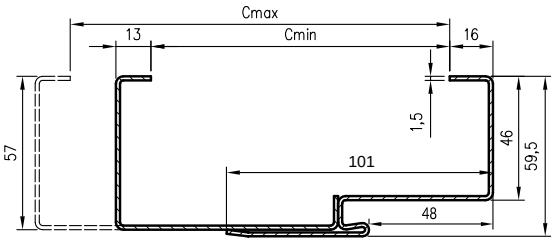

matmenys dvivėrėms durims

Var.	A	D	E
„120”	1271	1361	1390
„130”	1371	1461	1490
„140”	1471	1561	1590
„150”	1571	1661	1690
„160”	1671	1761	1790
„170”	1771	1861	1890
„180”	1871	1961	1990

matmenys vienvėrėms durims

Var.	A	D	E
"60"	624	714	743
"60N"	604	694	723
"70"	724	814	843
"70N"	704	794	823
"80"	824	914	943
"80N"	804	894	923
"90"	924	1014	1043
"90N"	904	994	1023
"100"	1024	1114	1143
"100N"	1004	1094	1123

„xN“ – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

sienos storis	
Cmin	Cmax
95	125
111	141
141	171
171	201
201	231
231	261
261	291
291	321

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

KONSTRUKCIJA:
Hibridinės plieninės durų staktos pasižymi metalinės konstrukcijos patvarumu ir papildomu funkcionalumu – visiškai uždengia durų staktą mediniais staktos elementais, padengtais CPL laminatu. Hibridinė stakta sudaryta iš fiksuoto pločio metalinės staktos, 11 pločių medienos plokštės ir paslėpto kampuočio. Šis sprendimas leidžia montuoti 137–337 mm storio staktą (145–345 techninėms durims ir 155–355 „Olimp EI60“ durims) ir reguliuoti kampuočiu iki 25 mm.
staktos profilis, jo išmatavimai ir komplektacija priklauso nuo pasirinkto varianto – durų, kurioms bus naudojama durų stakta, tipo.

NAUDOJIMAS / OSH STAKTŲ TIPAI (HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS)

OSH_STAND	OSH vidaus užlaidinėms durims
OSHB_STAND	OSH vidaus lygiabriaunėms durims
OSH_STIKLINĖS	OSH vidaus stiklinėms durims
OSH_ENTER	OSH durims Enter, Enter Akustik, Revos
OSH_SOLID	OSH „Solid“ durims
OSH_SOLID_RC2	OSH „Solid RC2“ durims
OSH_ATHOS	OSH „Athos“ durims
OSH_OLIMP EI 30	OSH „Olimp EI 30“ durims
OSH_OLIMP EI 60	OSH „Olimp EI 60“ durims



Visos staktos skirtos įrengti ant jau paruoštų grindų.

STANDARTE OSH STAND
- lizdai 2 arba 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- Dvivėrių durų staktoje - lizdai 4 arba 6 vyriams

STANDARTE OSHB STAND
- lizdai 2 arba 4 vyriams
- magnetinio lizdo skląstis

STANDARTE OSH STIKLINĖS
- lizdai 2 vyriams
- užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSH ENTER
- lizdai 3 vyriams
- pagrindinio užrakto užkabos arba papildomo viršutinio užrakto lizdas

STANDARTE OSH SOLID
- lizdai 3 vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTE OSH SOLID RC2
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- lizdai SOLID juostinės spynos užkabų lizdas

STANDARTINĖJE KOMPLEKTACIJOJE OSH ATHOS
- lizdai 3 trijų dalių vyriams
- papildomi lizdai apsauginiams kaiščiams
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas

STANDARTE OSH OLIMP EI30
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- lizdai 3 trijų dalių vyriams

STANDARTE OSH OLIMP EI60
- pagrindinio užrakto užkabos lizdas
- lizdai 3 trijų dalių arba objektų vyriams

SPALVOS
Staktos dažytos milteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

balta matinė	šviesiai pilka matinė	ruda matinė	pusiau blizgi balta	šviesiai pilka pusiau blizgi	pusiau blizgi ruda	pusiau blizgus smėlinė***	matinė juoda	pusiau blizgi juoda
RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 1001	RAL 9005	RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

CPL LAMINATAI

CPL laminatas 1 grupė	balta	pieno baltumo	pilka	NAUJIENA antracitas	betonas 2	gžuolas gray	Velso gžuolas	NAUJIENA šviesus Casella gžuolas	pilka ciemny*
	akacija	riešutas celini	riešutas	medaus gžuolas	natūralus hikoris	degintas riešutas	juoda ST	NAUJIENA kašmyrui	NAUJIENA Kendal gžuolas natūralus
CPL laminatas 2 grupė	NAUJIENA Vicenza gžuolas natūralus	NAUJIENA pilkasis Vicenza gžuolas							

NAUJIENA kašmyrui gilus matinis	NAUJIENA matinis antraci-	pilka tamsus matinis*	pilka tamsus pusiau blizgus*
	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7024

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

REGULIUOJAMOS, UŽLAIDINĖS HIBRIDINĖS STAKTOS – MATMENYS

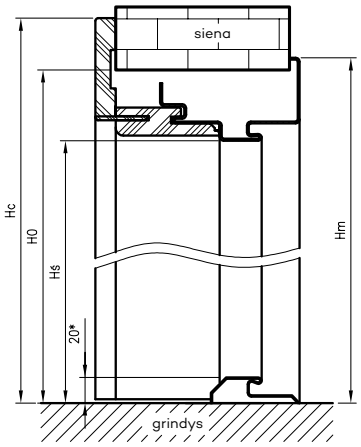

OSH STAND matmenys
dvivėrėms durims

Var.	A	D	E	F
„100d"	1034	1144	1164	1226
„110d"	1134	1244	1264	1326
„120"	1234	1344	1364	1426
„130"	1334	1444	1464	1526
„140"	1434	1544	1564	1626
„150"	1534	1644	1664	1726
„160"	1634	1744	1764	1826
„170"	1734	1844	1864	1926
„180"	1834	1944	1964	2026
„190"	1934	2044	2064	2126
„200"	2034	2144	2164	2226

OSH pločio matmenys

Var.	A	D	E	F	OSH STAND	OSH STIKLINĖS	OSH ENTER	OSH SOLID	OSH SOLID RC2	OSH ATHOS
„60"	600	710	730	792	•	•				
„70"	700	810	830	892	•	•	•			
„80"	800	910	930	992	•	•	•	•	•	•
„90"	900	1010	1030	1092	•	•	•	•	•	•
„90E" ****	904	1014	1034	1096	•		•	•	•	
„90E" ****	915	1025	1045	1107						•
„100"	1000	1110	1130	1192	•		•	•	•	•
„110"	1100	1210	1230	1292	•		•			•

**** - investicinis dydis „90E" skiriasi techninėms ir kitoms durims

D - montavimo angos plotis
Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą reguliuojamos plokštės variantą su maskavimo kampainiu (Cmin)

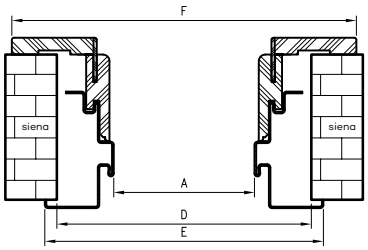

OSH OLIMP EI30 matmenys
vienvėrėms durims

Var.	A	D	E	F
„80"	802	912	932	994
„90"	902	1012	1032	1094
„90E"	917	1027	1047	1109
„100"	1002	1112	1132	1194
„110"	1102	1212	1232	1294

staktos tipas.	H0	Hs	Hm	Hc
OSH STAND	2083	2027,5*	2092,5	2124
OSH ENTER				
OSH SOLID				
OSH SOLID RC2				
OSH STIKLINĖS	2089	2033,5	2098,5	2130
OSH ATHOS	2085	2029,5*	2094,5	2126
OSH OLIMP EI30	2081	2025,5	2090	2122
OSH OLIMP EI60	2082	2023	2091,5	2119

H0 - įrengimo angos aukštis
Hs - staktos gabaritinis aukštis
* - naudojant plieninį slenkstį - tikrasis aukštis gabaritiniame aukštyje bus sumažintas 20 mm
praėjimo angos aukštis sumažės 20mm, palyginti su nurodytu

Staktos profilis

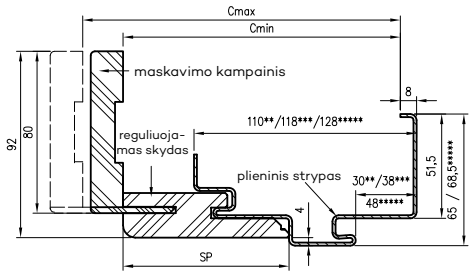

OSH OLIMP EI60 matmenys
vienvėrėms durims

Var.	A	D	E	F
„80"	797	907	934	989
„90"	897	1007	1034	1089
„90E"	926	1036	1063	1118
„100"	997	1107	1134	1189
„110"	1097	1207	1234	1289

** - kitų DSS staktų matmenys
*** - matmenys OSH ATHOS, OSH OLIMP EI 30
***** - OSH OLIMP EI 60 matmenys

Staktos kainos = metalinės dalies kaina + reguliuojamo skydo su maskavimo kampainiu kaina

Reguliuojamo skydelio su maskavimo kampainiu kainos

sienos storio diapazonas						SP
OSH ATHOS OSH OLIMP EI 30		OSH STAND OSH STIKLINĖS OSH ENTER OSH SOLID OSH SOLID RC2		OSH OLIMP EI60		
Var. Cmin	Cmax	Var. Cmin	Cmax	Var. Cmin	Cmax	
145	170	137	162	155	180	82
165	190	157	182	175	200	102
185	210	177	202	195	220	122
205	230	197	222	215	240	142
225	250	217	242	235	260	162
245	270	237	262	255	280	182
265	290	257	282	275	300	202
285	310	277	302	295	320	222
305	330	297	322	315	340	242
325	350	317	342	335	360	262
345	370	337	362	355	380	282

Dvivėrių durų kaina: +30% 2 grupė CPL - CPL laminatas qžuolas halifax natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas.

HIBRIDINĖS PLIENINĖS STAKTOS

LYGIABRIAUNĖS

REGULIUOJAMOS, LYGIABRIAUNĖS HIBRIDINĖS STAKTOS – MATMENYS

Horizontalus pjūvis OSHB

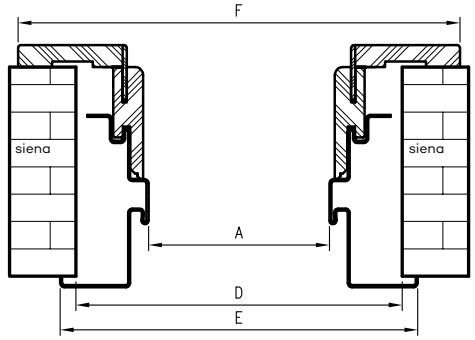

D - montavimo angos plotis

Vertikalus pjūvis OSHB

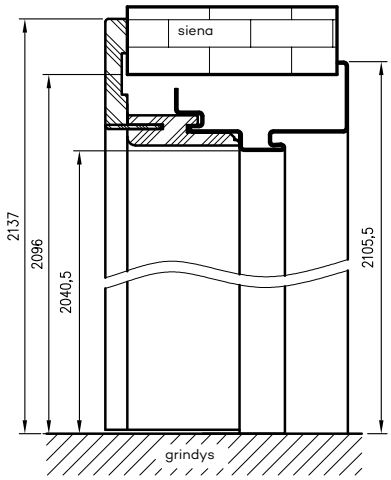

OSHB staktos profilis

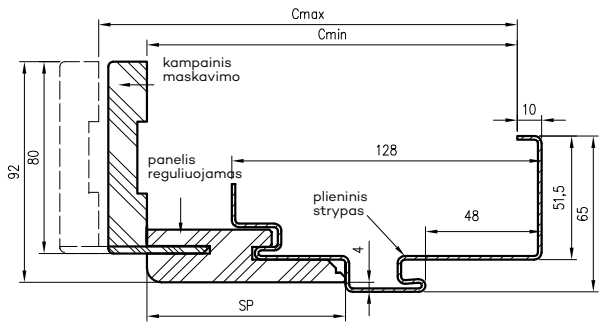

Tam tikram sienos storiui pasirinkite tinkamą reguliuojamos plokštės variantą su maskavimo kampainiu (Cmin)

REGULIUOJAMO SKYDELIO SU MASKAVIMO KAMPAINIU KAINOS

OSHB STAND		SP
wariant= Cmin	Cmax	
153	178	82
173	198	102
193	218	122
213	238	142
233	258	162
253	278	182
273	298	202
293	318	222
313	338	242
333	358	262
353	378	282

Dvivėrių durų kaina: +30 %
2 grupė CPL - CPL laminatas qžuolas halifax natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas.

matmenys vienvėrėms durims

Var.	A	D	E	F
"60"	624	734	754	816
"60N"	604	714	734	796
"70"	724	834	854	916
"70N"	704	814	834	896
"80"	824	934	954	1016
"80N"	804	914	934	996
"90"	924	1034	1054	1116
"90N"	904	1014	1034	1096
"100"	1024	1134	1154	1216
"100N"	1004	1114	1134	1196

„xN“ – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

matmenys dvivėrėms durims

Var.	A	D	E	F
„120”	1271	1381	1401	1463
„130”	1371	1481	1501	1563
„140”	1471	1581	1601	1663
„150”	1571	1681	1701	1763
„160”	1671	1781	1801	1863
„170”	1771	1881	1901	1963
„180”	1871	1981	2001	2063

MAŽOS KAMPINĖS PLIENINĖS STAKTOS

UŽLAIDINĖS

KONSTRUKCIJA:

Plieninės durų staktos gaminamos iš 1,2 mm storio mažo kiekio anglies plieno lakšto, padengto apsaugine organinio lako danga. Durų stakta susideda iš dviejų vertikalių sijų: skląstinės ir vyrių (dvivėrių durų staktose abi vertikalios sijos yra vyrių) ir sąramos, nuolat sujungtų viena su kita suvirinant. Vertikalios vyrių sijos turi vyrių lizdus (2-3 vnt.), o vertikalios skląstinės sijos turi išpjovas liežuviui ir skląsčiams varčios užraktui (komplekte yra užlaidinis tarpiklis).

PANAUDOJIMAS

OSMK_STAND – stakta, skirta užlaidinėms vidaus durims



OSMK staktos profilis



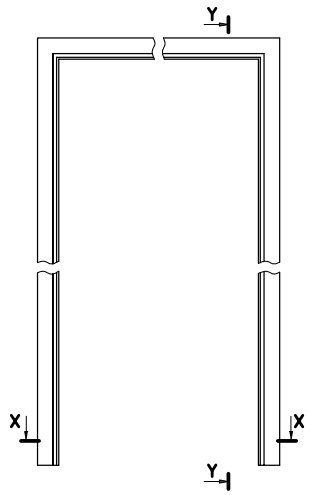

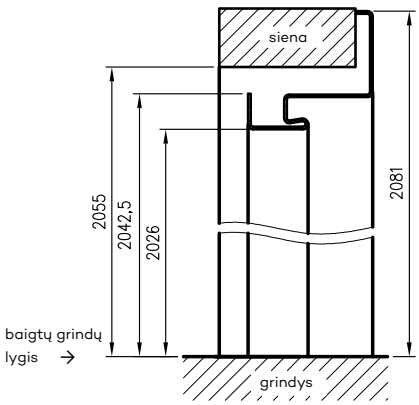

X - X

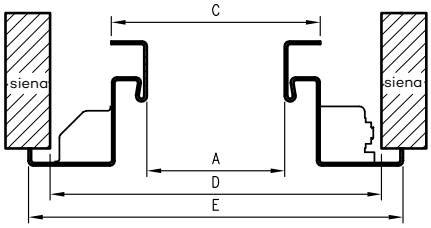

D - angos sienoje plotis

matmenys vienvėrėms durims

Var.	A	C	D	E
"60"	600	633	690	710
"70"	700	733	790	810
"80"	800	833	890	910
"90"	900	933	990	1010
"90E"	904	937	994	1014
"100"	1000	1033	1090	1110

SPALVOS

Staktos dažytos milteliniu būdu dviem blizgumo lygiais: matinės/smulkios struktūros arba pusiau blizgios/glotnios. Kašmyro spalva galima tik su tamsiu matiniu atspalviu.

balta matinė — RAL 9003

šviesiai pilka matinė — RAL 7047

ruda matinė — RAL 8017

pusiau blizgi balta — RAL 9003

šviesiai pilka pusiau blizgi — RAL 7047

pusiau blizgi ruda — RAL 8017

pusiau blizgus smėlinė*** — RAL 1001

matinė juoda — RAL 9005

pusiau blizgi juoda — RAL 9005

*** smėlinės spalvos galimos tik pusiau blizgios

NAUJIENA — kašmyrui gilus matinis

NAUJIENA — matinis antraci- — RAL 7016

pilka tamsus matinis* — RAL 7024

pilka tamsus pusiau blizgus* — RAL 7024

* spalva prieinama iki atsargų išsekimo

PRIEDAI, RANKENOS, PAPILDOMA INFORMACIJA

Durų rankenos ir priedai – tai detalės, suteikiančios durims individualų charakterį, pabrėžiančios jų stilių ir padedančios darniai priderinti jas prie viso interjero. Tinkamai parinkti apdailos elementai taip pat didina naudojimo komfortą, durų funkcionalumą ir estetiką, kurdami harmoningą visumą su kitais įrangos elementais.

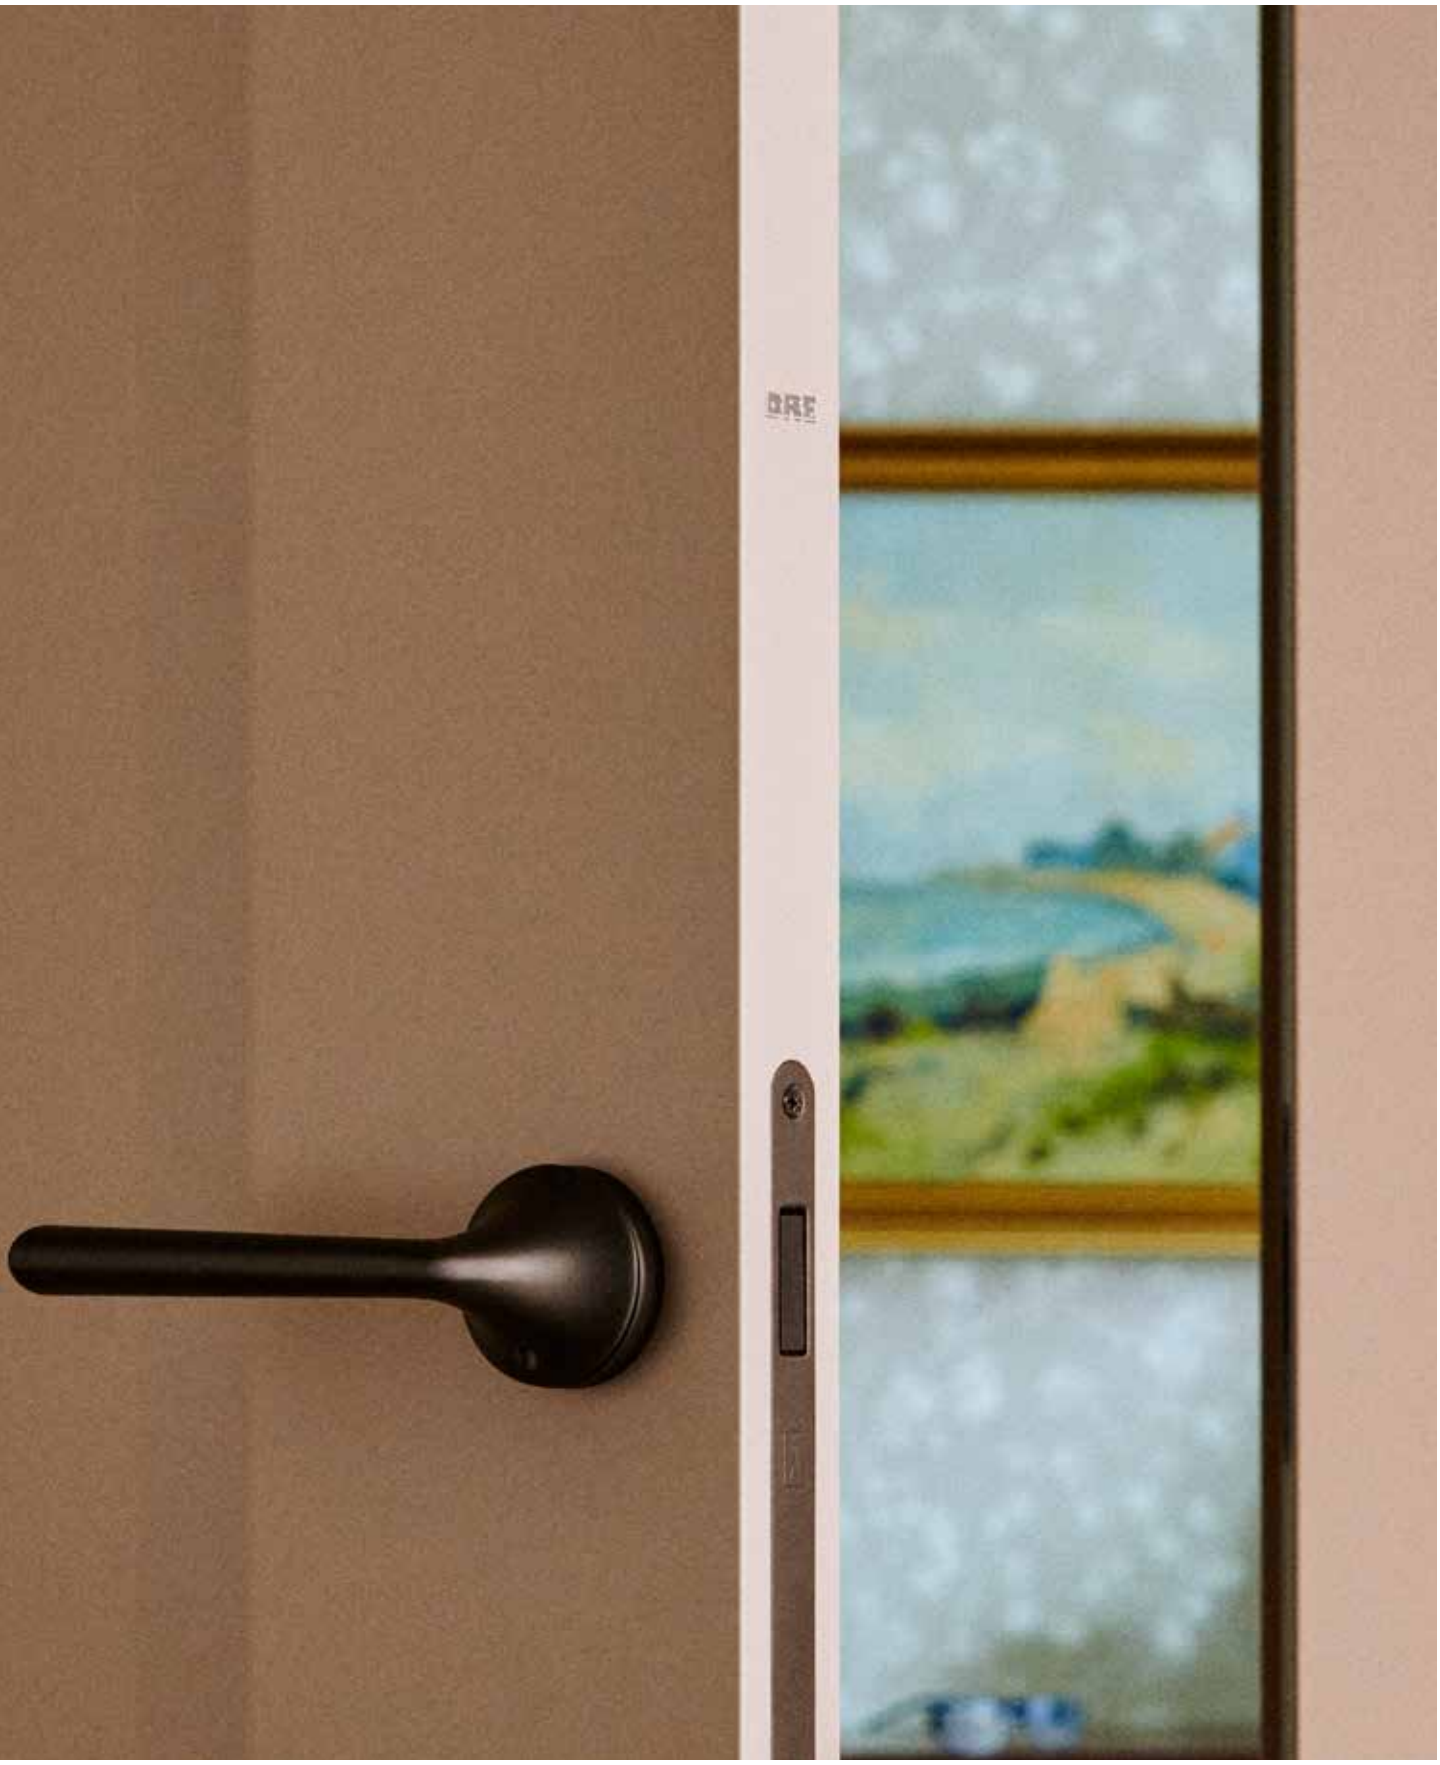

NESTOR 10 - warm grey mat

RANKENOS



rankena POLARIS – chromas
intarsijos w spalvaach DRE-Cell, 3D i CPL
intarsijos w laminatach akrylowych



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena POLARIS - matinė juoda
intarsijos w spalvaach DRE-Cell, 3D i CPL
intarsijos w laminatach akrylowych



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena WEGA - satininis nikelis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena WEGA - juodas matinis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena ATRIA - satininis nikelis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ATRIA - matinė juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena ORION - satininis nikelis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena ORION - juoda matinė



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena ARCTUS - satininis nikelis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena NAOS - juoda matinė



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena AVIOR - chrom blizgus



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZETA nikelis satinas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CORSA – matinė juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena RUMBA - juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena RUMBA - matinis žalvaris



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena SCALA - juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena SCALA - žalvarinė



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IMPERIA - juoda
su blokatoriumi -
be blokatoriaus -



paslėpta spynos blokavimo sistema rankenos laikiklyje



raktinė rozetė / plokštelė



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA

RANKENOS



rankena DIVA FIT - žalvaris



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IBIZA - matinė juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena CUBE - šlifuotas nikelis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena CUBE - juodas matinis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZOJA – šlifuotas žalvaris



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena ZORBA - blizgus chromas/satinas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena BELLA SLIM - šokolado ruda



raktinė rozetė / plokštelė



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena PIXEL SLIM - juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis

NAUJIENA



rankena STELLA SLIM - satininis nikelis



raktinė rozetė / plokštelė



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



durų rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena TOPAZ - nerūdijantis plienas, juodas matinis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena JOWISZ - nerūdijantis plienas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena LUNA SLIM - šlifuotas chromas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena LUNA SLIM - blizgus žalvaris



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena IBIZA nikelis satinas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena MEDA - blizgi chromuota
intarsijos w spalvaach DRE-Cell, 3D i CPL
intarsijos w laminatach akrylowych



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena QUBIK Fit - juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



rankena DIVA FIT - juoda matinė



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



durų rankena TOMA - juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena STARK Fit - juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena WARNA - satininis nikelis



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



„NOX slim“ rankena - juoda matinė, apvali rozetė



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



„NOX slim“ rankena - juoda matinė, kvadratinė rozetė



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



EDER rankena - matinė juoda



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena ALAMBRE - blizgus chromas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena FOKUS - satininis nikelis velvet



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena UNO - nerūdijantis plienas



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis

RANKENOS



durų rankena ROMANA - chrom/nikiel lakierowany



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena TIK-QR - antracyt



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena QUBIK - nikiel lakierowany



rakto dangtelis



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena MAGNI - juodas struktura



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



durų rankena ORGANIC - szarobrązowy, kaszmir



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis



kašmyrui



durų rankena UNICO - złoty różowy satynowy



rozetė raktui



patento dangtelis



vonios dangtelis





patento dangtelis

techninė rankena STAR TEC - IV klasė
matinis nerūdijantis plienas, kaina už komplektą
(rankena + patento rozetė), varčių storis iki 55 mm



rankena **ATLAS RC0** ir rozetė
dury ENTER/SOLID
matinė juoda arba nerūdijantis plienas
durų rankena
rozetė



rankena **ATLAS RC2** ir rozetė
skirta SOLID RC2 durų varčiai
matinė juoda arba nerūdijantis plienas
durų rankena
rozetė



rankena Royal ir rozetė
NEFRYT RC2 varčiai
72 mm atstumas, spalva juoda F8
rankena
rozetė
spalva inox F6
rankena
rozetė



rankena Royal ir rozetė
NEFRYT RC3 varčiai
tarpas 92 mm, juodas F8
rankena
rozetė
spalva inox F6
rankena
rozetė



rankena DIVA ir rozetė FORCA 10 ir FORCA B 10 varčiai, sidabro spalva F1
NEFRYT RC2 varčiai
72 mm atstumas, spalva juoda F8
durų rankena
rozetė
spalva inox F6
durų rankena
rozetė



rankena DIVA ir rozetė FORCA 10 ir FORCA B 10 varčiai, sidabro spalva F1
NEFRYT RC3 varčiai
tarpas 92 mm, juodas F8
durų rankena
rozetė
spalva inox F6
durų rankena
rozetė

RANKENOS

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu

„ZORBA“ rankena su išilgine rozete - blizgantis chromas atstumas 72mm



be rakto



raktas



patentas



WC



PEGAZ rankena (tarpas 72 mm)
juodas matinis patento



rankena TOM su pailgu paten-
to dangteliu (tarpas 72 mm)
matinis chromas
patentuotas (tarpas 72 mm)
matinis chromas

vidinis dangtelis



išorinis dangtelis



METRO rankena (tarpas 72 mm)
nerūdijantis plienas patentui

DĖMESIO:
Kairinė arba dešininė rankena*.
Rankena su dangteliu, pritaikyta prie durų varčios su dviem užraktais, išskyrus kolekciją SOLID.



METRO viršutinis dangtelis
nerūdijantis plienas patentui



rankena ONTARIO ir rozetė varčiai
SOLID RC2
skirta SOLID RC2 durų varčiai
sidabrinė spalva F1
durų rankena
rozetė

DĖMESIO:
Rankena su dangteliu, pritaikyta SOLID varčioms su dviem užraktais.



„TOTAL“ rankena
išorinė su rozete
išilginė (72 mm atstumas)
„inox plus“



TOTAL viršutinis
dangtelis
trumpas inox plus

Dėmesio: pailgi ženklai dangteliai netinka durims su magnetiniu užraktu

INTARPAI



26/41 cilindras
- nikelis matinis



26/41 cilindras
- žalvaris satinas

vieno rakto sistema



ZN 30/40 30G/40 SN cilindrų
komplektas
arba ZN 30/40+40G/30 SN
satino nikelio

vieno rakto sistema



ZN 30/40 30G/40 SB
cilindrų komplektas
arba ZN 30/40 40G/30 SB
žalvaris satinas

vieno rakto sistema



ZN 27/40+27G/40 cilindrų
komplektas
arba ZN 27/40+40G/27
satino nikelio



cilindras 30/30 - nikelis
satinas



cilindras 35/35 - nikelis satinas



cilindras 30/40 - satinas



35G/40 + 35/40 įdėklų komplektas
- juodos, skirtos Nefryt RC2/RC3
- satinas, skirtas Nefryt RC2/RC3



35G/40 įdėklas
- juoda, skirta Nefryt RC2/RC3
- satinas, skirtas Nefryt RC2/
RC3

PRITRAUKĖJAI

DORMA TS-90 impulsinis pritraukėjas
Kaina.....



DORMA TS-71 pritraukėjas
Kaina.....



GEZE TS 2000 pritraukėjas
Kaina.....



STIKLAI



mat dre



decormat grafitas



pieno spalvos laminuota VSG 2.2.1, lygi iš abiejų pusių



decormat rudas



žaliuzė



chinchila



balta žievė



VSG juodos spalvos



rifliuotas stiklas - prieinamas VOLTA ir GALLA kolekcijose



dark grey - permatomas, galimas VOLTA ir OTTO kolekcijose



VETRO skaidrus



VETRO decormat



VETRO decormat rudas



VETRO decormat grafitas



VETRO E raštas laminuotas stiklas decormat



VETRO E, VETRO D1 raštas juodas nepermatomas laminuotas stiklas

KAINOS

Likusios stiklų kainos ir jų prieinamumas nurodyti durų varčių puslapiuose. Mūsų kolekcijų durų stiklai turi priekinę ir galinę pusę (išskyrus VSG 22.1, VSG 33.1 ir VETRO E, VETRO D1).

DEKORAI

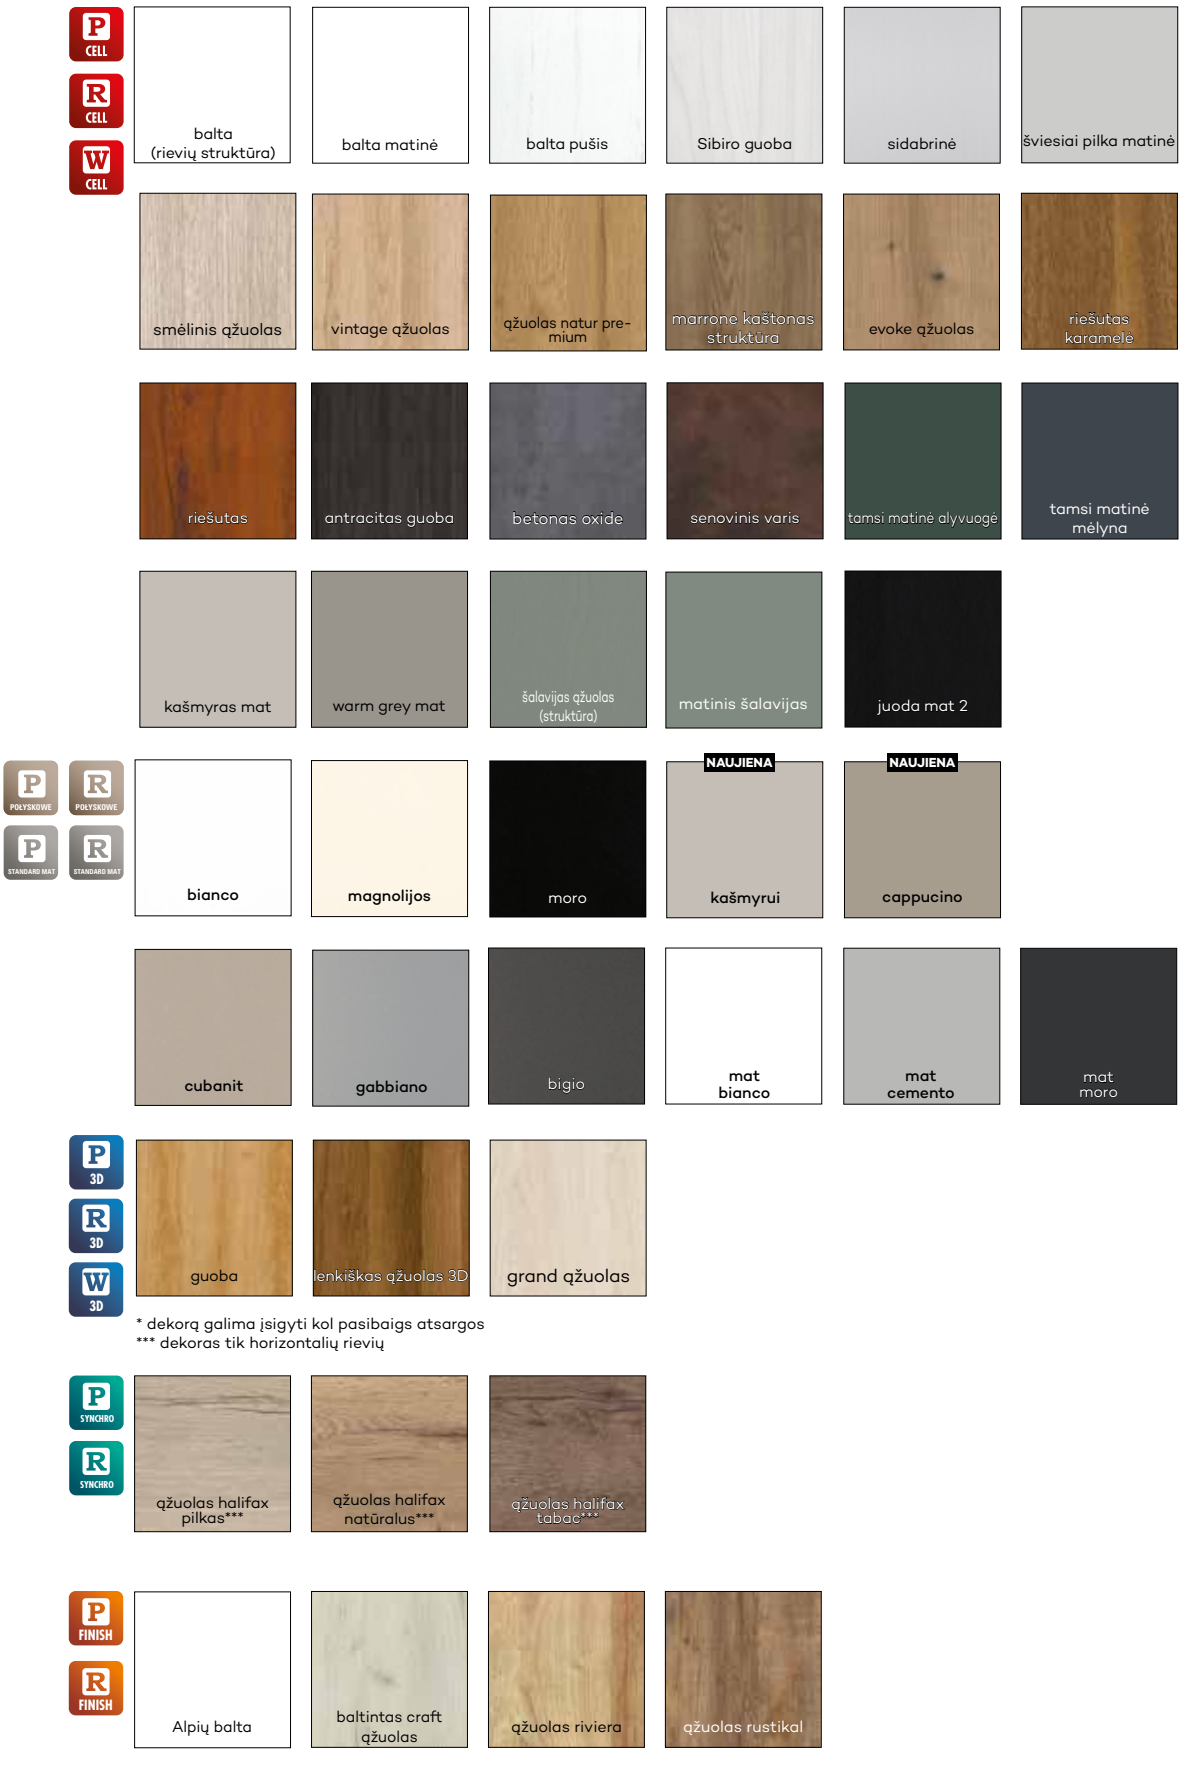

* dekorą galima įsigyti kol pasibaigs atsargos
*** dekoras tik horizontalių rievių

DEKORAI



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



0,2 mm storio CPL
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,2 mm
0,7 mm storio CPL



CPL storis 0,15 mm
0,7 mm storio CPL





CPL storis 0,15 mm
Tik staktos



CPL storis 0,15 mm



CPL storis 0,15 mm



CPL storis 0,15 mm



CPL storis 0,15 mm



CPL storis 0,15 mm

* Juodas ST dekoras - Tecofoil du kartus apsaugotas pigmentiniu laku,
Dekoras priskiriamas CPL kainų grupei, tačiau tai nėra CPL laminatas.
*** spalva prieinama iki atsargų išsekimo

** RAL, NCS, FLUGGER reikšmės yra orientacinės – artimiausios durų varčios ir staktos spalvai.



UV Premium akrilinis
lakas
RAL=9003**



UV Premium akrilinis
lakas
NCS = S2002-Y50R**



UV Premium akrilinis
lakas
Flugger = 4362
NCS = S1505-Y50R**



UV akrilinis lakas
Premium
RAL=7035**

LUX kolekcijos dekorai















STAKTŲ MASKUOJANTYS ELEMENTAI

KAMPAINIS KT2

KT2 80 mm ir 63 mm kampuočiai padidina standartinės OR staktos reguliavimo diapazoną +10 mm. Kampuotį reikia užsakyti kaip atskirą priedą. Kampuočio kainą galite sužinoti iš savo platintojo.



APVADAS

Naudojimas: tiesioms, tiesioms SOFT durų staktoms
Rinkinyje (vienai durų pusei): horizontalus apvadas ir dvi vertikalios juostos, plastikiniai kabliukai, kaiščiai ir spaustuvai. Maskavimo juostos supakuotos į kartoninę dėžę.

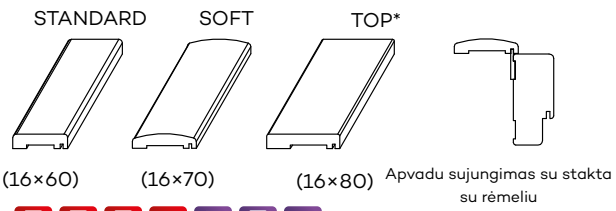

KAMPUKAI

Kampukas naudojamas užmaskuoti kampinį sienos ir staktos sujungimą. Prekybos vienetas yra vienetas.
Kampukų kainos



kampukas 16×16×2200 mm



kampukas SOFT
11 × 18 × 2200 mm

DEKORATYVINĖ JUOSTA



Dekoratyvinių juostelių ilgis 2,62 m (išskyrus LPP4W, LPP6W, LPP7W). Dekoratyvines juosteles prieš montavimą reikia pritrumpinti.

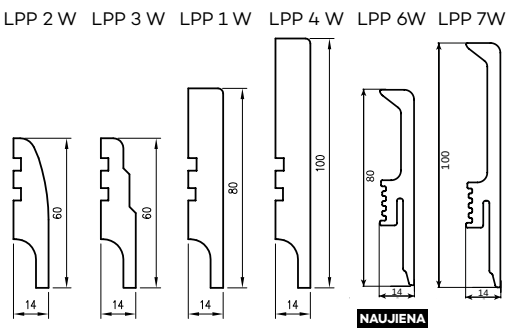

Juostelė LPP4W, LPP6W, LPP7W 2,40 m ilgio.
Juostelė LPP4W ant drėgmei atsparios plokštės.

VENTILIACIJOS GROTELĖS

Duryse galima įrengti plastiko vonios kambario ventiliacijos groteles, kurios gali būti baltos, smėlio, calvados, rudos, sidabrinės, kreminės, pilkos, juodos ir pilkos (išskyrus rėmines, stumdomas, sulankstomas, priešgaisrines ir SOLID, ENTER duris) arba aliuminio groteles

- plastiko ventiliacijos grotelės
- aliuminio ventiliacijos grotelės



plastiko ventiliacijos grotelės



aliuminio ventiliacijos grotelės

VENTILIACIJOS IR KITI PRIEDAI

VENTILIACIJOS MOVOS SKYDINĖMS DURIMS

Galima įsigyti ventiliacijos movų komplektą (5 vnt.).
„DRE-Cell Decor“, 3D plėvelė, CPL laminatas



balta | pilka | smėlinė | qžuolas | riešutas šviesus | calvados | bronzinė | pilka | juoda | kašmyrui | warm grey

VENTILIACIJOS MOVOS RĖMINĖMS DURIMS

Rėminėms durims, išskyrus VETRO, naudojame plastikines movas (3 movos durims ‚60“, 4 movos durims ‚70“, 5 movos durims ‚80“- „100“)

PLASTIKINĖS MOVOS





T2 kašmyras, matinis kašmyras | T2 warm grey | T2 šalavijo qžuolas, matinis šalavijas

VENTILIACIJOS ĮPJOVA

Visose kolekcijose (išskyrus SOLID, SOLID RC2, ENTER, priešgaisrines, stumdomas, sulankstomas duris), ventiliacijos įpjova gali būti atlikta pagal užsakymą.



ventiliacijos įpjova

13,5 MM VYRIS UŽLAIDINĖMS DURIMS

- (apatinių ir viršutinių dalių komplektas) juodos spalvos 13,5 mm skersmens vyris.
- Priemoka už reguliuojamą sidabrinį vyrį rėminei varčiai su užlaida



DANGTELIAI NA VYRISY

- (2 vnt. komplektas 1 vyriui)

Plastikiniai antdėklai, pritaikyti 13,5 mm skersmens vyriams su reguliavimu ir be reguliavimo.



auksinė blizgesys | chromas blizgesys | chromas matas | juoda | balta

- Įvorės (kaina už 1 vnt.)



auksinė | auksinė matinis | chromas | chromas matinis | juoda

TECHNINĖ INFORMACIJA

DURŲ VARČIOS KRAŠTŲ TIPAI


tiesus kraštas


kraštas be užlaidos


kraštas su apversta užlaida



tiesus kraštas R5



kraštas R 2,5 mm CPL laminatuose išskyrus baltas, pieno baltumo, pelenų, kašmyras, qžuolas kendal natūralus, qžuolas vicenza natūralus, qžuolas vicenza pilkas

STIKLAJUOSČIŲ IR PLOKŠČIŲ TIPAI



stiklo rėmelis plokščias



stiklo rėmelis Slim



stiklo rėmelis stiklinimas apvalintas



stiklo rėmelis suapvalintas


profiliuota plokštė 19 mm


plokščia plokštė


stiklo rėmelis tolygiai plokščias

TECHNINĖ INFORMACIJA - VETRO E SINCHRO LAMINATAI, DAŽYTI

Horizontalus užlaidinių VETRO E durų pjūvis

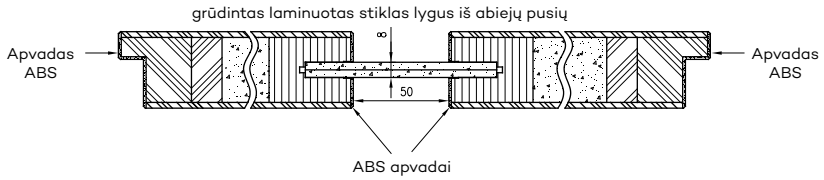

Horizontalus VETRO E durų pjūvis

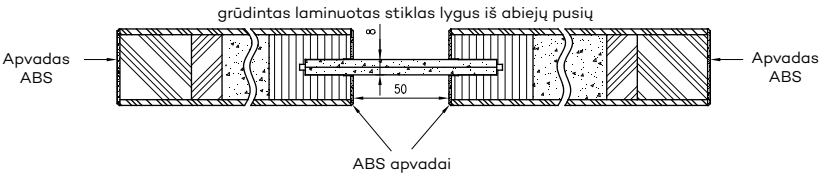

TECHNINĖ INFORMACIJA - ESTRA

ESTRA 10 durys su apversta užlaida „Awers“ variante

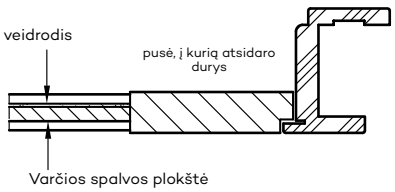

ESTRA 10 durys su apversta užlaida „Rewers“ variante

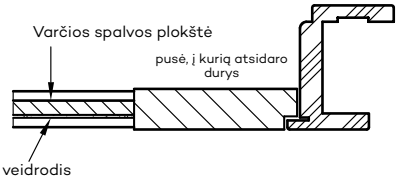

„Awers“ varianto ESTRA 10 užlaidinės arba lygiabriaunės durys

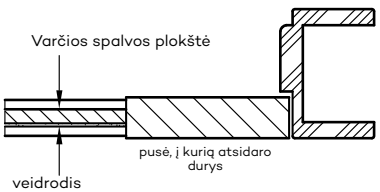

„Rewers“ varianto ESTRA 10 užlaidinės arba lygiabriaunės durys

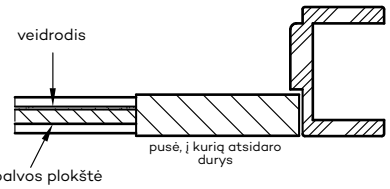

TIESIŲ STAKTŲ PROFILIAI OP, OP SOFT, OPB

OP profilis



OP SOFT profiliai



OPB profilis



TECHNINĖ INFORMACIJA – „VETRO D1“

DĖMESIO: Galimos ir baltos atveriamos lygiabriaunės varčios.
atveriamos lygiabriaunės varčios versijoje.

Lygiabriaunės varčios rėmelio pjūvis





Horizontalus „Vetro D1“ durų pjūvis

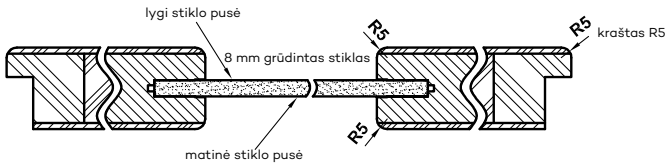

VETRO kolekcijos stiklai turi aversą ir reversą (svarbu, kai sugretinamos atvirkščiai atidaromos durys).
Horizontalūs pjūviai dešinėje rodo stiklo išdėstymą averse.
Renkantis reverso versiją, stiklas pasukamas 180° aplink vertikalią ašį.

SIENINĖ STUMDOMOJI SISTEMA

maskuojamoji detalė su kreiptuvu



Pavienė stumdomoji sistema

Matmenys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptuvas [mm]
durys [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1888	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

NS – vertikalus pjūvis

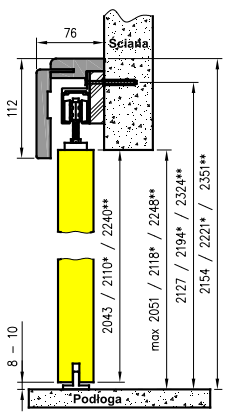

NT – vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 63 mm

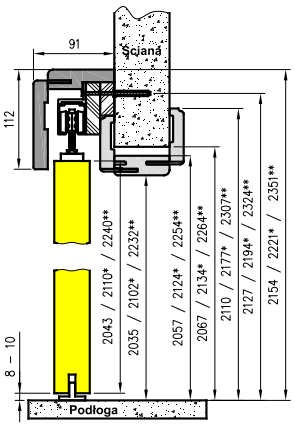

NT – vertikalus pjūvis tunelyje su kamp. 80 mm

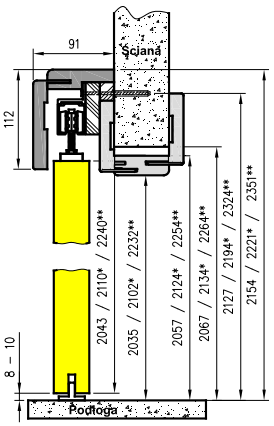

Dviguba stumdomoji sistema

Matmenys	Maskuojamoji detalė		Durų kreiptuvas [mm]
durys [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

Standarto H.2043 matmenys,
* 211X aukščio standartui,
** 224X aukščio standartui,

NS- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

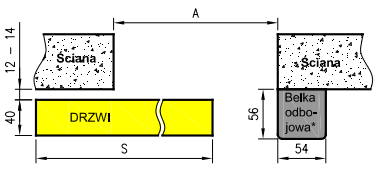

NT- horizontalus pjūvis (kairė sistema)

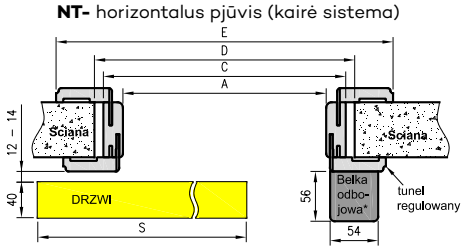

* nėra dviguboje sistemoje

Pavienė stumdomoji sistema

Var.	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044

Dviguba stumdomoji sistema

Var.	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

E* taikoma tuneliui su kamp. T80
S** vienos varčios plotis

TECHNINĖ INFORMACIJA

PROFI - LYGIABRIAUNĖS – ATSIDARANČIOS Į IŠORĘ STANDARTUOSE 2043, 2240

50 mm lygiabriaunių durų – atsidarančių į išorę, skerspjūvis

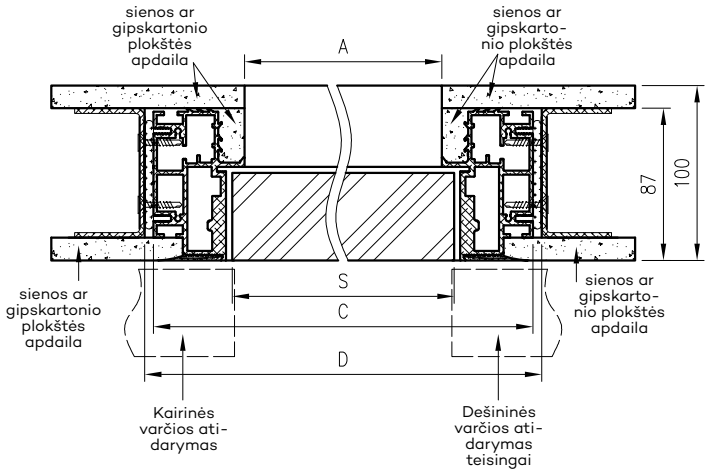

Vertikalus 50 mm lygiabriaunių durų vertikalus pjūvis - atsidarančios į išorę

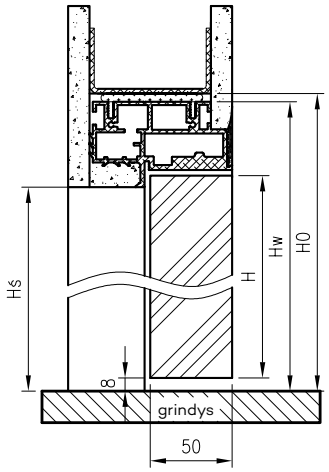

„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
“60”	600	586	690	700
“70”	700	686	790	800
“80”	800	786	890	900
“90”	900	886	990	1000
“100”	1000	986	1090	1100

Durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2043	2044	2096	2101
2240	2240	2241	2293	2298

PROFI - APVERSTA UŽLAIDA – ATSIDARANČIOS Į VIDŲ STANDARTUOSE 2043, 2240

50 mm durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, skerspjūvis

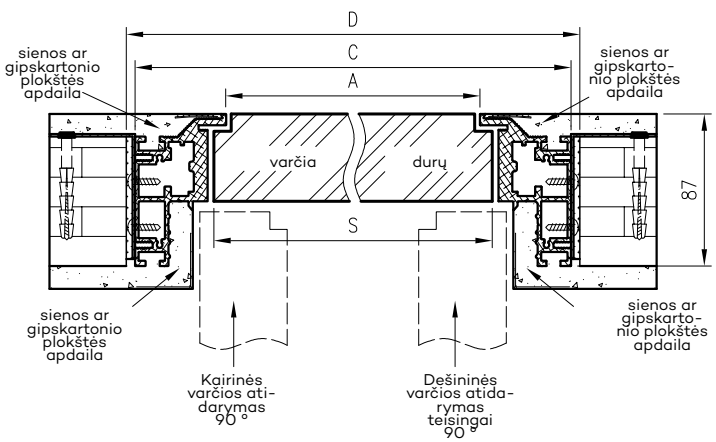

50 mm durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, vertikalus pjūvis

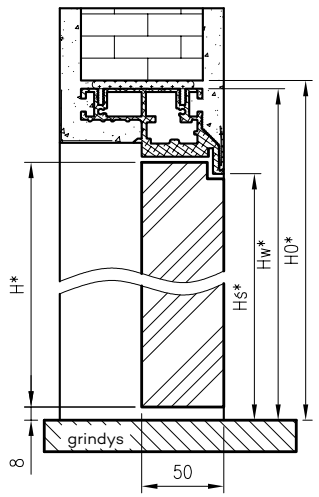

„Profi“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
“60”	600	586	690	700
“70”	700	686	790	800
“80”	800	786	890	900
“90”	900	886	990	1000
“100”	1000	986	1090	1100

Durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
2043	2053	2054	2106	2111
2240	2250	2251	2303	2308

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniame aukštyje
C - išorinis staktos plotis
A - būtinas angos sienoje plotis
H0 - įrengimo angos aukštis

SARA ECO 2 - LYGIABRIAUNĖS - Į IŠORĘ ATSIVERIANTI STAKTA DRE

„Sara Eco2“ lygiabriaunių durų pjūvis
- atsidarančios į išorę

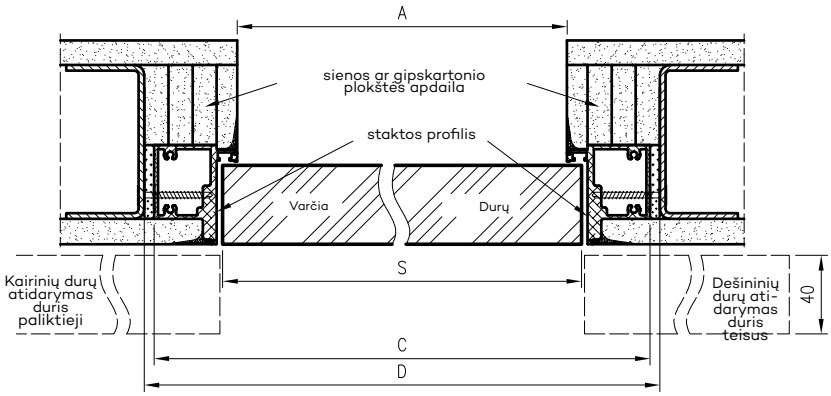

Vertikalus „Sara Eco 2“ durų pjūvis
lygiabriaunės – atsidarančios į išorę

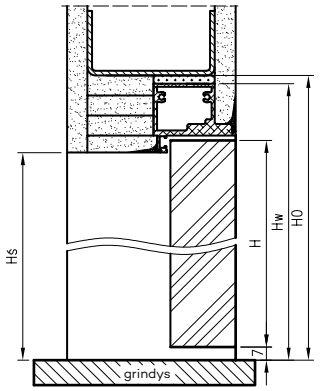

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

Durų aukščio matmenys

norma	H	Hs	Hw	H0
202X	2020	2020	2062	2070
220X	2200	2200	2242	2250
240X	2400	2400	2442	2450

DRE profilis į išorę atsidarančioms lygiabriaunėms durims



SARA ECO 2 - APVERSTA UŽLAIDA - Į VIDŲ ATSIDARANTI STAKTA DRE

Sara Eco 2 durų su atvirkštiniu falcu skersinis pjūvis - atidaromos į vidų

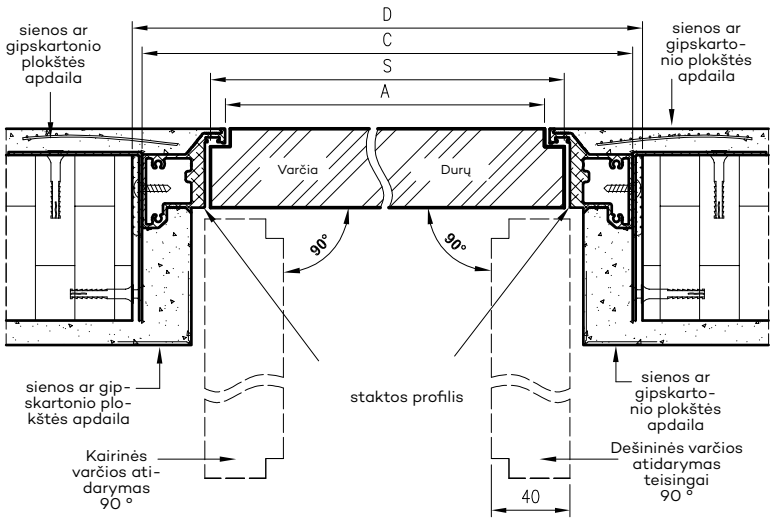

Sara Eco 2 durų su apversta užlaida – atsidarančių į vidų, vertikalus pjūvis

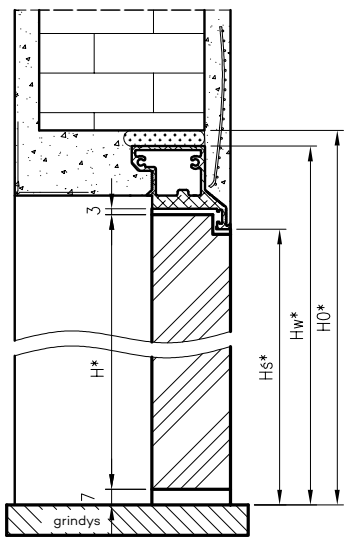

„Sara Eco 2“ durų pločio matmenys

	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

S - varčios plotis
A - plotis staktos gabaritiniame aukštyje
C - išorinis staktos plotis
A - būtinas angos sienoje plotis

Durų aukščio matmenys

norma	H*	Hs*	Hw*	H0*
202X	2030	2030	2072	2080
220X	2210	2210	2252	2260
240X	2410	2410	2452	2460

DRE profilis į vidų atsidarančioms durims su apversta užlaida



TECHNINĖ INFORMACIJA

MEDINĖ STAKTA ATHOS EI 30 DURIMS

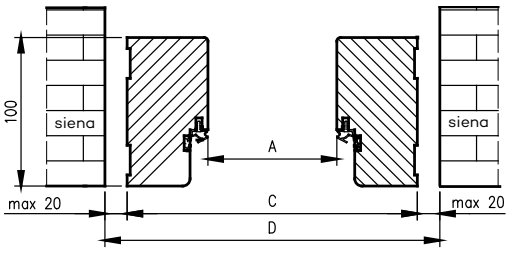

Athos durų OD matmenys

Pl.	A	C	D
"80"	802	910	934
"90"	902	1010	1034
„90E“	917	1025	1049
"100"	1002	1110	1134
"110"	1102	1210	1234

D - montavimo angos plotis

Medinė stakta „Athos“
durims
su fiksuotu slenksčiu

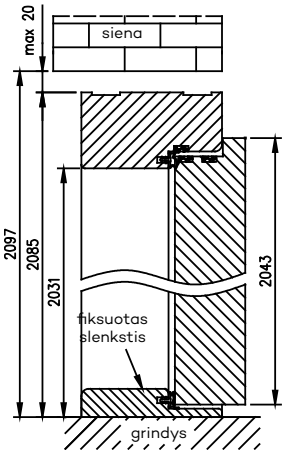

Medinė stakta „Athos“
durims
su nuleidžiamu tarpikliu*

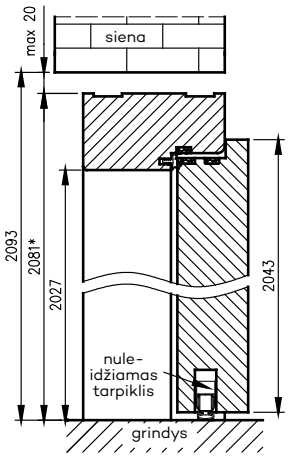

PRIEŠGAISRINĖ MEDINĖ STAKTA OLIMP EI 30, EI 60

Durų staktos sienoje horizontalus pjūvis
durų rėmas sienoje

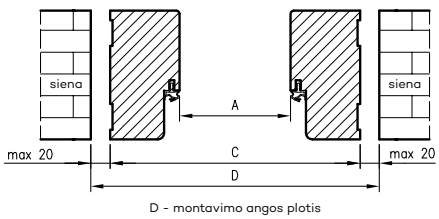

D - montavimo angos plotis

IŠ OLIMP EI30
vienvėrėms durims

	A	C	D
80	802	910	934
90	902	1010	1034
90E	917	1025	1049
100	1002	1110	1134
110	1102	1210	1234

IŠ OLIMP EI60
vienvėrėms durims

	A	C	D
80	804	912	936
90	904	1012	1036
90E	933	1041	1065
100	1004	1112	1136
110	1104	1212	1236

OLIMP EI30 durų medinio staktos
pjūvis



OLIMP EI60 durų medinio staktos
pjūvis



Stiklinių durų su ORC vertikalus pjūvis
priešgaisrinės durys

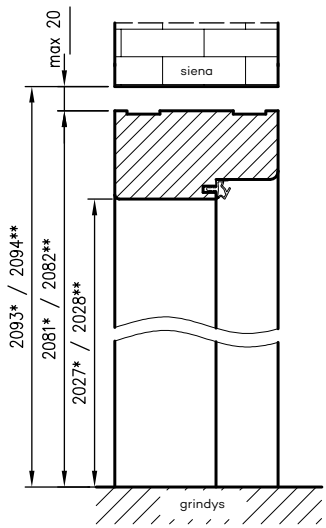

* OD OLIMP EI 30 matmenys
** OD OLIMP EI 60 matmenys

OLIMP EI 60 FIKSUOTA PLIENINĖ STAKTA

Olimp EI-60 durų vertikalus pjūvis

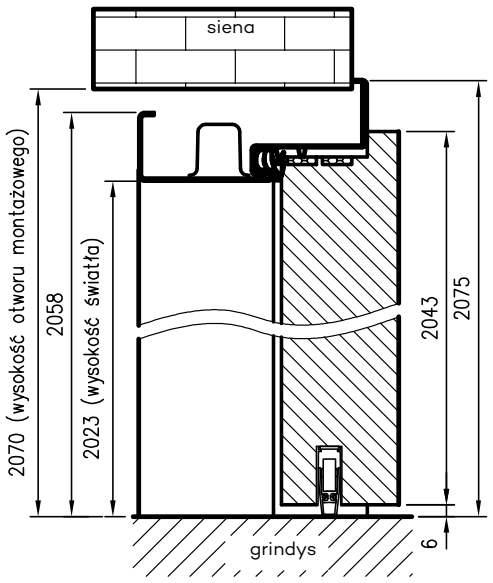

Durų staktos sienoje skerspjūvis

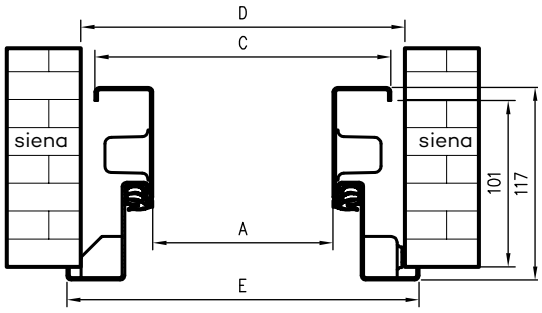

D - montavimo angos plotis

Staktos profilis

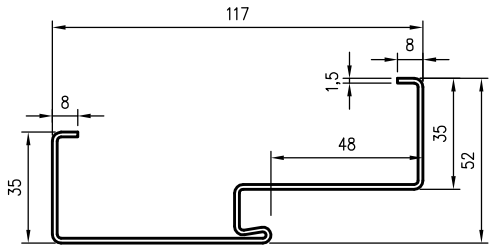

„Olimp EI60“ vienvėrių durų matmenys

	A	C	D	E
„80”	797	867	884	901
„90”	897	967	984	1001
„90E”	926	996	1013	1030
„100”	997	1067	1084	1101
„110”	1097	1167	1184	1201



Trijų dalių vyris



SIMONSWERK VX 7939/160 vyriai („100“ ir „110“ pločio durims)

GALLA STIKLINIŲ DURŲ VARČIŲ MATMENYS IR APKAUSTŲ IŠDĖSTYMAS

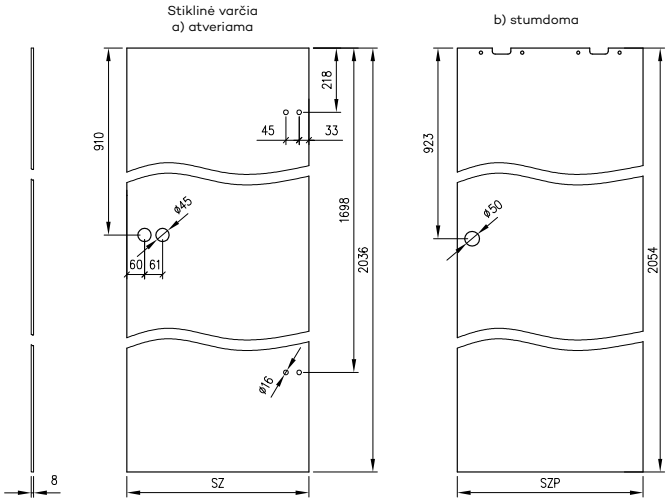

VARČIŲ PLOTIS

Durų mat. Var.	SZ	SZP
„60”	617	630
„70”	717	730
„80”	817	830
„90”	917	930

SZ – atidaromos stiklinės varčios plotis

SZP – stumdomos stiklinės varčios plotis

VARČIŲ AUKŠTIS

2036 mm – atidaromų stiklinių varčiių aukštis
2054 mm – stumdomų stiklinių varčiių aukštis

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ MATMENYS IR VYRIŲ IŠDĖSTYMAS

Užlaidinės varčios

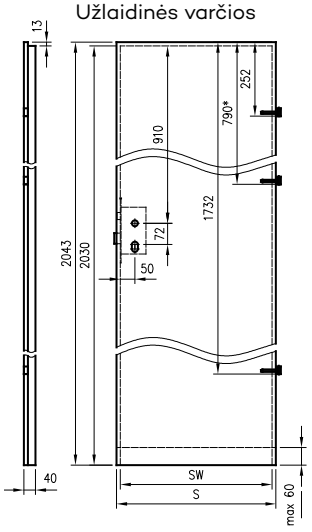

Užlaidinė varčia:
Standard 10, Modern, Plus

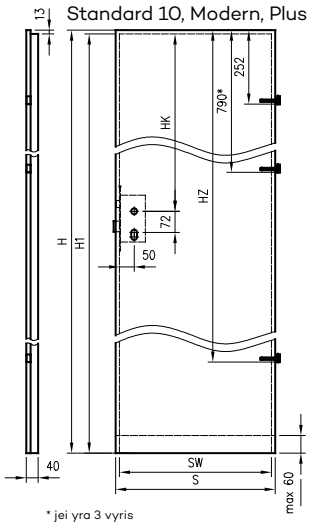

* jei yra 3 vyris

„Sara Eco“ 2 durų varčios su apversta sąrama, 202X standarto

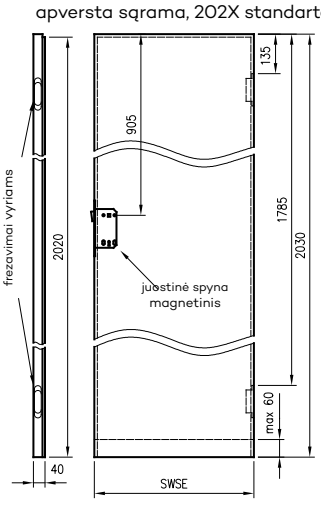

Sulankstomos durys

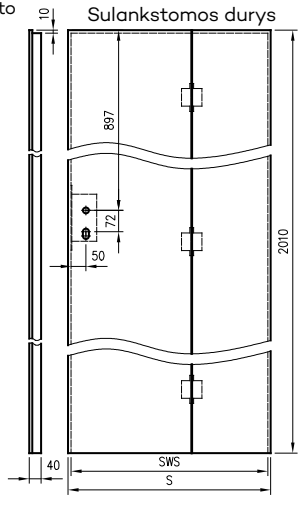

Atveriamos lygiabriaunės varčios

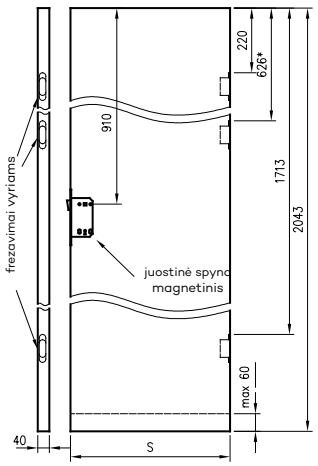

Atveriamos lygiabriaunės varčios
Standard 10, Modern, Plus

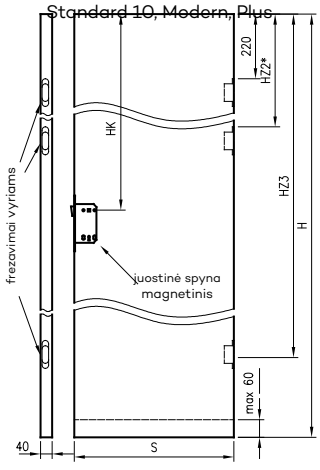

„Sara Eco 2“ durų varčios be sąramos 202X standarto

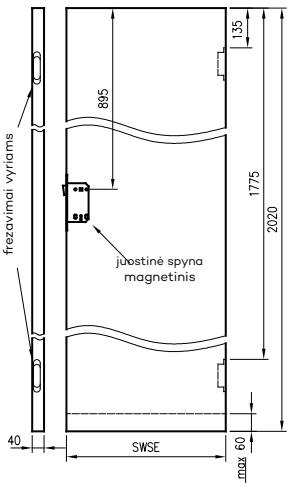

Stumdomos varčios skirtos:
- PLUS staktų kasečių
- SPAZIO CD sistemoms
- sieninėms sistemos

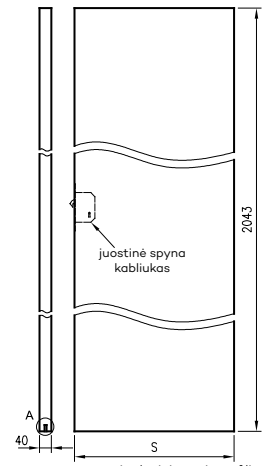

A - frezavimas kreiptuvai



A - kreipiamasis profilis „VETRO D“



* jei taikoma
Dėmesio: magnetinės užraktai dviem atstumo variantais: 85 mm patentiniams cilindrui arba 90 mm įprastam raktui ir tualeto užraktui

„Nefryt 3“ varčios
Nefryt RC3 EI-30

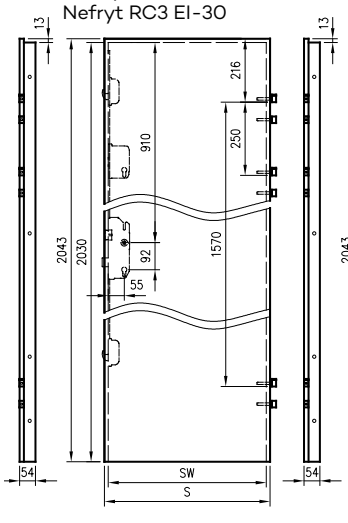

Nefryt RC2 varčios
Nefryt RC2 EI-30

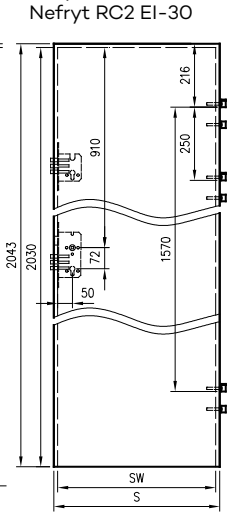

„Athos“ / „Olimp EI30“ varčios

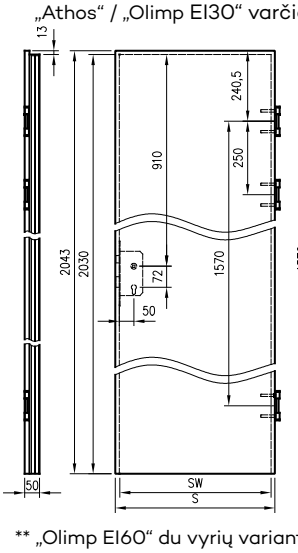

„Olimp EI60“ varčios**

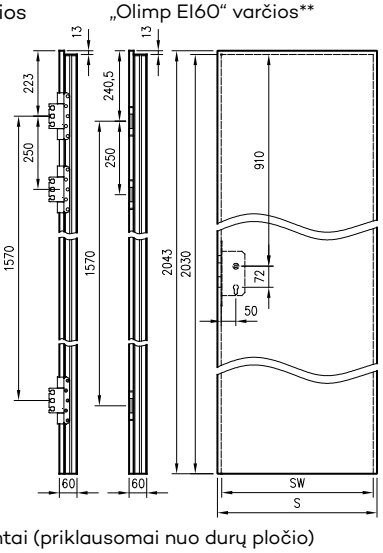

** „Olimp EI60“ du vyrių variantai (priklausomai nuo durų pločio)

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ PLOTIS

Durų mat. Var.	S	SW	SWSE	SWS
"60"	644	618	620	,-
"60N"	624	,-	,-	,-
"70"	744	718	720	,-
"70N"	724	,-	,-	,-
"80"	844	818	820	824
"80N"	824	,-	,-	,-
"90"	944	918	920	924
"90N"	924	,-	,-	,-
"100"	1044	1018	1020	1024
"100N"	1024	,-	,-	,-
"110"	1144	1118	,-	,-

S – bendras varčios plotis
SW – plotis įlaidoje
(taikoma užlaidinėms varčioms)
SWSE – „Sara Eco" 2 varčių plotis
SWS – sulankstomų varčių plotis įlaidoje
* - plotis „110" galimas tik „Standard 10", „Athos", „Enter Akustik" ir „Olimp" varčiose

Dėmesio: Bendras „40" praplėtimo plotis yra 444 mm

„xN" – pločio Var. pasirinktoms be griovelių plokščių ir staktų durų varčioms – vienvėrės

Investicinis Var. „90E" suteikia 900 mm praėjimo prošvaisą staktoje, kai varčia atidaryta 90 laipsnių kampu

PAPILDOMI VARČIŲ PLOČIAI

Durų mat. Var.	S	SW
„90E", skirta OLIMP EI30, ATHOS	959	933
„90E", skirta OLIMP EI60,	973	947
„90E" skirta STANDARD, ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2	948	922

Durų mat. Var.		S	SW
NEFRYT	„80E"	865	839
RC2 /	„90E"	965	939
RC3	„100E"	1065	1039

VARČIŲ MATMENYS 4 AUKŠČIO VARIANTUOSE

(taikoma STANDARD 10 durų varčioms ir MODERN bei PLUS kolekcijoms)

H	H1	HK	HZ	HZ2	HZ3
1983	1970	850	1672	606	1653
2043	2030	910	1732	626	1713
2110	2097	977	1799	647	1780
2240	2227	1107	1929	691	1910

H – bendras varčios aukštis
H1 – varčios aukštis įlaidoje
HK – atstumas nuo viršutinės varčios įlaidos iki rankenos ašies
HZ - atstumas nuo viršutinio varčios krašto iki trečiojo vyrio tvirtinimo taško

VARČIŲ AUKŠTIS

2043 mm – bendras užlaidinių ir lygiabriaunių varčių aukštis (2010 sulankstomoms varčioms)
2030 mm – falcinių varčių aukštis falce (2020 – Sara Eco 2 varčioms su atvirkštiniu falcu, 2000 – sulankstomoms varčioms)
2055 mm – bendras varčios aukštis su apversta užlaida
1983, 2043, 2110, 2240 mm – bendri galimi STANDARD 10 durų varčių ir MODERN bei PLUS kolekcijų aukščiai (1970, 2030, 2097, 2227 mm - matuojant įlaidoje)

VARČIŲ TRUMPINIMAS

Varčias galima trumpinti savo jėgomis, daugiausia 60 mm (negalima trumpinti VETRO, priešgaisrinių, Nefryt, Volta varčių visų kolekcijų stumdomos versijos varčių, pasyviųjų varčių, stiklinių, sulankstomų varčių bei varčių su nusileidžiančiu sandarikliu).
DĖMESIO: Varčia su rekuperaciniu sutrumpinimu - 8 mm,pritaikyta trumpinti savarankiškai, daugiausiai 52 mm.

SLENKSČIO TARPAI

Standartinis tarpo tarp varčios ir gatavų grindų aukštis yra 8 mm (15 mm FOLDE duryse; 5-6 mm OLIMP duryse).

VYRIAMS TAIKOMOS PASTABOS

Užlaidinėse varčiose: rėminėse , įėjimo („Enter", „Enter Akustik", „Solid") ir kitose kolekcijose, kurių plotis ne mažesnis nei „90", sumontuoti trys įsukami vyriai ø 13,5 mm. Kitose užlaidinėse vidaus varčiose galima rinktis 2 arba 3 vyrius.
SOLID RC2, ATHOS, NEFRYT RC2, NEFRYT RC3 ir OLIMP EI30 varčios komplektuojamos su 3 trijų dalių vyriais.
Priklausomai nuo pločio, OLIMP EI60 durų varčios komplektuojamos su 3 trijų dalių vyriais arba 3 SIMONSWERK VX 7939/160 vyriais.
Atverriamose lygiabriaunėse varčiose išfrezuoti lizdai 2 arba 3 įleidžiamiems vyriams, kurie supakuoti kartu su stakta.
Sara Eco 2 varčios su atvirkštiniu falcu ir befalcės turi išfrezuotus lizdus įleidžiamiems vyriams, kurie pakuojami kartu su staktomis.
Sulankstomos durų varčios turi 3 įleidžiamus vyrius, jungiančius dvi varčios dalis.
Varčios su su apversta užlaida ir lygiabriaunės turi išfrezuotus lizdus 2 įleidžiamiems vyriams , kurie supakuoti kartu su stakta.

Lygiabriaunė varčia


kraštas be užlaidos


užraktas magnetinis


vyris įleidžiamas

Varčia su užlaida


tiesus kraštas


įsukamas vyris


trijų dalių vyris


spyna su skląsčiu viršutinis

TECHNINĖ INFORMACIJA

VARČIŲ STORIS IR PATENTUOTO CILINDRO PASIRINKIMAS

Varčios tipas	Varčių storis	proporcija varčioje (W0/Z0)	Rekomenduojama ** cilindro dydis (W/Z)	Taikoma cilindrui su rankena	
				Cilindras su rankena vidinėje pusėje (W/Z)	Cilindras su rankena išorinėje pusėje (W/Z)
Užlaidinė varčia	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25G / 40 ; 26G / 36 26G / 41 ; 30G / 40 27G / 40	25 / 40G ; 26 / 36G 26 / 41G ; 30 / 40G 27 / 40G
Varčia apversta užlaida „Sara Eco 2“	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35G / 30 ; 36G / 26 36G / 31 ; 40G / 30	35 / 30G ; 36 / 26G 36 / 31G ; 40 / 30G
Lygiabriaunės varčios	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35	31G / 31 ; 30G / 30 35G / 35	
Lygiabriaunės varčios Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41	35G/35 ; 36G/36 41G/41 ; 40G/40	
Lygiabriaunės varčios Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30G / 35 ; 26G / 36 31G / 36 ; 30G / 40	30 / 35G ; 26 / 36G 31 / 36G ; 30 / 40G
Varčia su apversta užlaida	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40G / 25 ; 41G / 26	40 / 25G ; 41 / 26G
Varčia su apversta užlaida Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40G/30 ; 41G/31 45G/35	40/30G ; 41/31G 45/35G
Sulankstomos durys	40	17/23	30/35 ; 31/36 30/40	30G / 35 ; 31G / 36 30G / 40	30 / 35G ; 31 / 36G 30 / 40G
priešgaisrinės Athos	50	21 / 29	31 / 41 ; 35 / 40	31G / 41 ; 35G / 40	31 / 41G ; 35 / 40G
Olimp EI30	50	18 / 32	30 / 45 ; 31 / 46	30G / 45 ; 31G / 46	30 / 45G ; 31 / 46G
Olimp EI60	60	28 / 32	40 / 45 ; 41 / 46	40G / 45 ; 41G / 46	40 / 45G ; 41 / 46G
SOLID RC2	40,6	14 / 26,6	26 / 40 ; 26 / 41 30 / 40		
NEFRYT RC2, RC2 EI30 NEFRYT RC3, RC3 EI30	54	27,5/26,5	35/40	35G/40	35G/40

* Įdėklai yra apsukami – t.y. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G
** Rekomenduojamas matmuo darant prielaidą, kad dangtelis yra 10 mm storio, o cilindras išsikiša virš dangtelio ne daugiau kaip 5 mm.

Pav. Cilindro dydžio pasirinkimas



Pav. Cilindro su rankena dydžio pasirinkimas

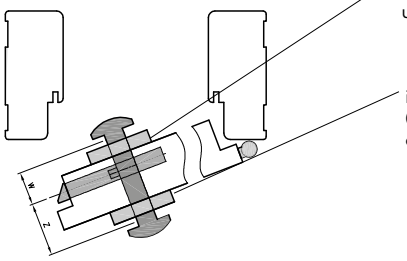

vidinė varčios pusė (iš tos pusės, į kurią užsidaro varčia)

išorinė varčios pusė (iš tos pusės, į kurią atsidaro varčia)

Cilindro dydį apskaičiuojame pagal formulę:

W0 + dangtelio storis + 2÷3mm / Z0 + dangtelio storis + 2÷3mm

kur:
W0 ir Z0 – vertės pateiktos aukščiau esančioje lentelėje
dangtelio storis - išmatuoti (lentelėje daroma prielaida, kad dangtelis yra 10 mm storio)

Cilindro su rankena pasirinkimas – jei rankena norime sumontuoti:

- varčios vidinėje pusėje - rankenos Var. turi būti šalia „W“ matmens (žr. lentelės 5 stulpelį)

- varčios išorinėje pusėje - rankenos Var. turi būti šalia „Z“ matmens (žr. lentelės 6 stulpelį)

PAVIENĖS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Siūlome kairines, dešinines ir centrines varčias



žiūrint iš vyrių pusės, vyriai dešinėje pusėje



žiūrint iš vyrių pusės, vyriai kairėje pusėje



nėra užrakto ar vyrių

DVIGUBOS UŽLAIDINĖS VARČIOS

Siūlome dvivėres varčias: dešinines - tada dešinioji varčias yra aktyvi, o kairioji yra pasyvi, ir dvivėres kairines varčias- tada kairioji varčia yra aktyvi, o dešinioji yra pasyvi.

Aktyvioji varčia standartiškai turi užlaidą ir užraktą. Dvivėrėse duryse toje pusėje, kur yra aktyviosios varčios užraktas, ir pasyviosios varčios atveju toje pusėje, kurioje yra užkaba, kraštas visada tiesus. Pasyvioji varčia standartiškai turi užlaidą ir spragtuką bei skląstį (A).

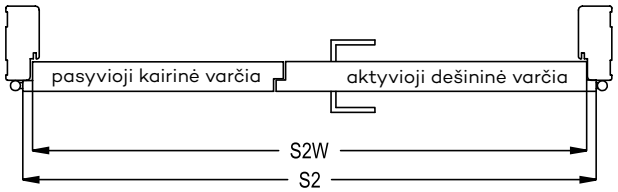





Skląstis (A)

Dvivėrėms durims tinka tik mūsų gaminamos staktos, todėl rekomenduojame duris pirkti komplektais.
DRE komplektą sudaro 2 varčios ir durų stakta.

durų kaina dvivėrėms = **varčios kaina x 2** + **staktos kaina**

Matmenų Var.	matmenys [mm]		
	S2	S2W	derinys* Sc+Sb
„100d”	1078	1052	644+444
„110d”	1178	1152	744+444
”120”	1278	1252	844+444; 644+644
”130”	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
”140”	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
”150”	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
”160”	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844;
			744+944; 644+1044
”170”	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
”180”	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
”190”	1978	1952	1044+944; 944+1044
”200”	2078	2052	1044+1044
derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių pločių deriniai			

STUMDOMOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome varčias: dešinines, kairines ir centrines (varčia be užrakto ir rankenos)

dviguba stumdomoji sistema

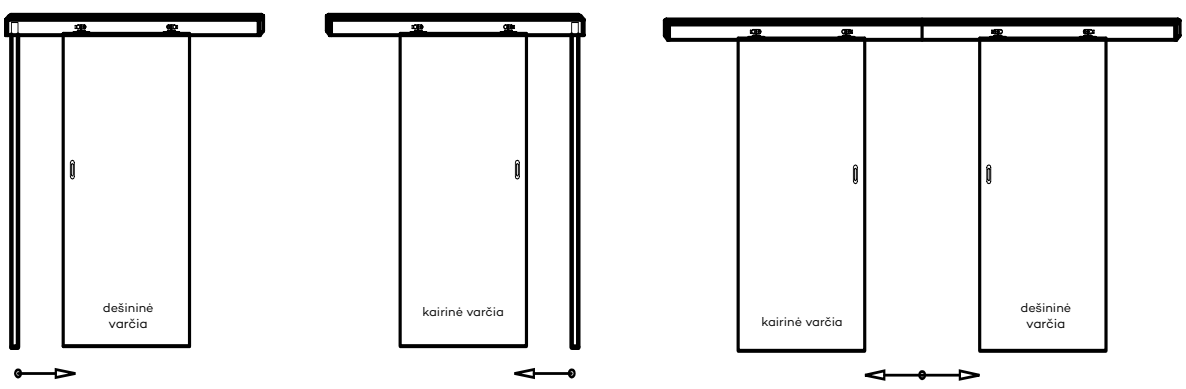

jei aktyvi varčia turi užraktą, pasyvioji varčia turi skląstį

TECHNINĖ INFORMACIJA

PAVIENĖS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome kairines, dešinines ir centrines varčias

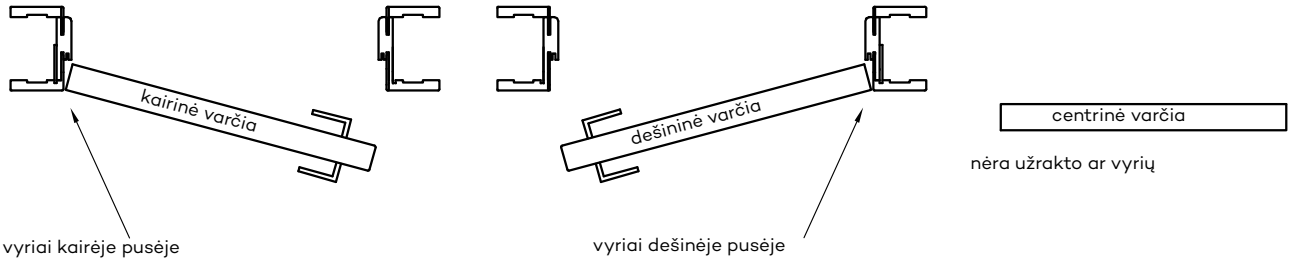

žiūrint iš tos kambario pusės, į kurią atsiveria durys

Dėmesio: mechaninės spynos Var. durims be sąramos galimas tik vienvėrėms durims

DVIGUBOS LYGIABRIAUNĖS VARČIOS

Siūlome dvivėres varčias: dešinines - tada dešinioji varčias yra aktyvi, o kairioji yra pasyvi, ir dvivėres kairines varčias- tada kairioji varčia yra aktyvi, o dešinioji yra pasyvi.

Standartiškai aktyvioji varčia turi užraktą, o pasyvioji varčia turi spragtuką ir skląstį.

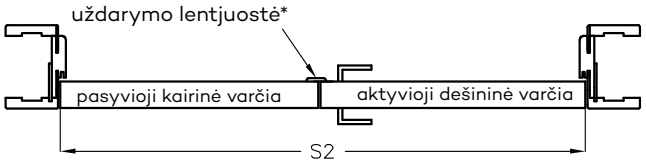

* dvivėrėms lygiabriaunėms durims galima įsigyti 30 mm pločio uždarymo lentjuostę dengiamoji juostelė, 30 mm pločio

durų kaina dvivėrėms	=	varčios kaina x 2	+	staktos kaina

Matmenų Var.	matmenys [mm]	
	S2	derinys* Sc+Sb
”120”	1291	644+644
”130”	1391	744+644; 644+744
”140”	1491	844+644; 744+744; 644+844
”150”	1591	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
”160”	1691	1044+644; 944+744; 844+844;
		744+944; 644+1044
”170”	1791	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
”180”	1891	1044+844; 944+944; 844+1044
derinys* – galimi aktyvių (Sc) ir pasyvių (Sb) virčių pločių deriniai		

SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

- Varčios rėmas pagamintas iš spygliuočių medienos arba MDF plokštės
- Užpildas: korinis stabilizavimo įdėklas (A), perforuota medžio drožlių plokštė (B) ir ugniai atspariose duryse: medžio drožlių plokštė
- 3 mm HDF išorinė plokštė arba 4 mm HDF išorinė plokštė („Finea“, „Finea B“, „Enter“, „Enter Akustik“, „Solid“)
- Tiesus kraštas arba kraštas be užlaidos

Išorinės varčių plokštės patobulintos:
a) „DRE-Cell dekor“ kolekcijoje - dekoratyvinė plėvele polipropileno pagrindu
b) 3D plėvelėje - 3D plėvele dekoratyvinio popieriaus pagrindu
c) CPL laminate – 0,15 - 0,2 mm arba 0,7 mm st. CPL laminatu.

Olimp EI30 ugniai priešgaisrinė durų varčia

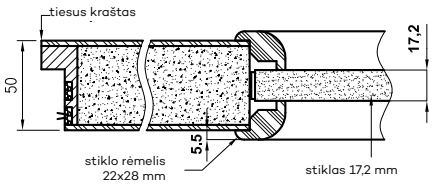

Olimp EI60 ugniai priešgaisrinė durų varčia

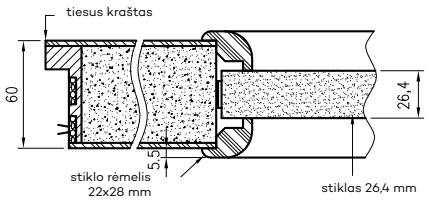



A. stabilizavimo įdėklas „korys“



B. Perforuota medžio drožlių plokštė

„Solid RC2“ priešįsilaužiminė durų varčia

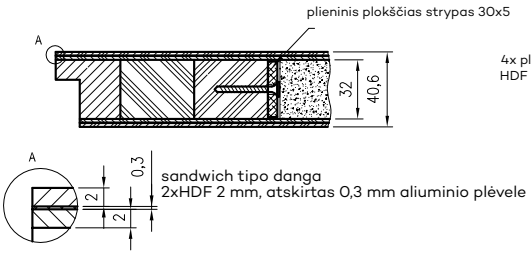

„Athos EI30“ priešgaisrinė durų varčia

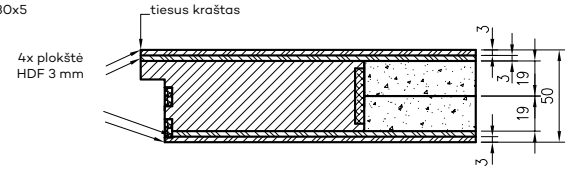

Atspari įsilaužimui ir priešgaisrinė durų varčia NEFRYT RC2/RC3 EI-30

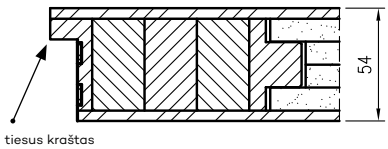

Atspari įsilaužimui durų varčia NEFRYT RC2/RC3

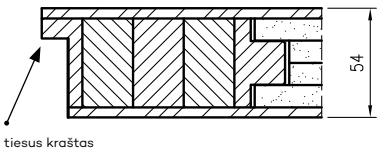

RĖMINIŲ DURŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA (NETAIKOMA „VETRO D“ KOLEKCIJAI)

Rėminių durų konstrukcija pagaminta vien iš medienos plokščių:
vertikalūs medienos plokščių rėmai - 40 mm
išoriniai horizontalūs medienos plokščių rėmai - 35 mm
vidiniai horizontalūs rėmai:
- medienos plokštės – 22 mm varčiose Lumio, Vico, Auri, .. (rėmai prie didelių stiklų pagaminti iš medienos plokščių – 35 mm.)
- medienos pagrindo plokštės - 35 mm Nestor, Scala, Berge, Estra varčiose.

Horizontalus durų skerspjūvis
Lumio, Vico, Auri, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva,



Horizontalus Nestor durų pjūvis



Horizontali Ena ir Triesta durų dalis
(staktos aukštyje prie didelio stiklo)



Horizontalus Scala, Berge durų pjūvis



RĖMINIŲ VARČIŲ UŽPILDAI:

„Scala A“; - 4 mm stiklas, 4 mm plokščia HDF plokštė
„Scala B“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė
„Premium 1-3“ - 4 mm stiklas
„Premium“ 4-7, 12 - 4 mm stiklas, 4 mm varčios spalvos HDF įdėklai
„Premium“ 8-11, 13 - 4 mm stiklas, 4 mm HDF įdėklai padengti sidabriniu laminatu
„Piano 1-6“ - 4 mm stiklas, 16 mm profiliuota MDF plokštė
„Piano 9-12“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė
„Fosca 1-3“ - 4 mm stiklas, 4 mm HDF plokštė dengta sidabriniu laminatu
„Fosca“ 4-6“ - varčios spalvos HDF plokštė
„Nestor“, „Berge“ - 4 mm stiklas, 19 mm profiliuota MDF plokštė
Ena, Triesta, Auri, Even, Reva, Verso – 4 mm stiklas
„Estra“ - 4 mm stiklas, 16 mm plokščia MDF plokštė, įpjauta
Volta - 6 mm stiklas

Įsprūdos profilis
MDF 19 mm (Scala B, Piano 9–12, Nestor, Berge)



Įsprūdos profilis
MDF 16 mm (Piano 1,2,5,6)



Įsprūdos profilis
MDF 16 mm (Estra 1–3, 5, 11)



TECHNINĖ INFORMACIJA

KITA TECHNINĖ INFORMACIJA

1. Išlaikant standartinius varčių ir staktų matmenis, tarpas tarp „paruoštų“ grindų ir apatinio varčios krašto yra 8 mm. Siekiant sumažinti minėtą tarpą, reikia atitinkamai sutrumpinti durų staktą iš apačios (netaikoma FOLDE ir OLIMP).

2. Dėmesio! Prieš pirkdami ir montuodami medžio dirbiniai statyboms, patikrinkite, ar pasirinktas medžio dirbinių tipas atitinka projektui parengto techninio projekto reikalavimus, ypač įsitikinkite, ar sienų ir lubų konstrukcija leidžia montuoti medžio dirbinius statyboms, kurių svoris nurodytas toliau esančioje lentelėje:

	Durų varčios			Staktos		Kiti produktai	
	laiptinių	įėjimo	priešgaisrinės	reguliuojamos	tiesios	reguliuojamas tunelis	stumdomoji sistema
Maks. svoris	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maksimalus 1 varčios svoris

3. Varčia supakuota į termiškai susitraukiančią plėvelę, o kraštai papildomai apsaugoti polistirolo arba kartono įdėklais.

4. Į varčių kainą neįeina rankena, skydeliai ir spynos cilindras (išskyrus falcinės ir befalcės varstomos versijos SCALA A ir B kolekcijas su DRE-Cell danga ir 3D plėvele bei falcinės ir befalcės varstomos versijos BINITO kolekciją, dažytą akriliniu laku, kuriose rankena ir skydelis kainuoja be PVM).

5. Galima įsigyti CENTRA duris ir staktas (be išgręžimų spynai ir vyriams - parinktis neprieinama priešgaisrinėms durims, ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, SOLID RC2, Sara Eco 2, FOLDE gaminiams) už panašaus gaminio su apkaustais ir išgręžimais kainą. CENTRA staktos turi tarpines. Komplekte apkaustų nėra.

6. Pagal galiojančias taisykles, durys į vonios kambarį, prausyklą ir atskirą tualetą turi atsidaryti į patalpos išorę, būti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio, o apatinėje dalyje turi būti angos, kurių bendras skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,022 m^2 oro tiekimui. Durų ventiliacijos plotas yra turimų ventiliacijos elementų plotų - ventiliacijos grotelių (užtikrina 0,022 m^2 ventiliacijos plotą visuose durų pločiuose) arba ventiliacijos įpjovų arba ventiliacijos movų ir tarpo tarp varčios ir grindų - suma.

Ventiliacijos paviršiaus užtikrinimas užlaidinėse duryse**

Durų matmenų Var.	**durys su ventiliacijos movomis**		**durys su ventiliacijos įpjova ventiliacija**	
	movų ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
”100”	0,011	19*	0,033	0
”90”	0,010	21*	0,029	1
”80”	0,009	24*	0,025	4
”70”	0,008	28*	0,021	14*
”60”	0,007	33*	0,018	35*

Ventiliacijos paviršius „Sara Eco 2“ duryse ir visose varstomose lygiabriaunėse duryse

Durų matmenų Var.	**durys su ventiliacijos movomis**		**durys su ventiliacijos įpjova ventiliacija**	
	movų ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]	įpjovos ir tarpo ventiliacijos paviršius 8 mm [m2]	tarpas pagal reikalavimus ventiliacijos reikalavimų įvykdymui [mm]
”100”	0,0112	19*	0,033	0
”90”	0,0104	21*	0,029	1
”80”	0,0096	23*	0,025	4
”70”	0,0082	27*	0,021	12*
”60”	0,0074	32*	0,018	31*

Aukščiau nurodytas reikiamas tarpo po durimis aukštis, suteikiantis 0,022 m2 bendro ventiliacijos ploto.
Pagal numatytuosius nustatymus tarpas tarp varčių yra 8 mm.
* tarpas turi būti padidintas iki nurodyto aukščio, sutrumpinant varčią nuo apačios (jei galima sutrumpinti – žr.**)
** Išimtys, neįtrauktos į lentelę (varčios, kurių negalima sutrumpinti):
„Vetro D“ ir „E“ kolekcijose – ventiliacijos angos naudojimas duryse, kurių plotis yra „80“–„100“ ir standartinis tarpas po durimis (8 mm), užtikrins ventiliacijos reikalavimo laikymąsi.
- Stumdomos varčios - dėl stumdomos sistemos konstrukcijos (atstumas nuo sienos/tunelio 12-14 mm), atitinka ventiliacijos reikalavimą, nenaudojant papildomų parinkčių.
- Dvivėrės ir FOLDE durys taip pat negali būti trumpinamos.

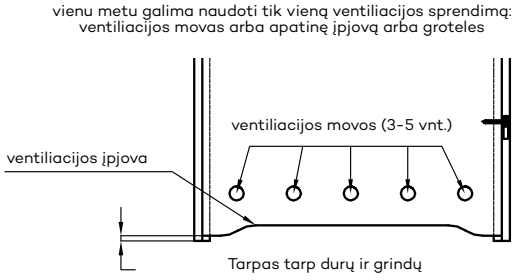



VENTILIACIJOS ĮPJOVOS

standartinė įpjova duryse



įpjova Vetro E duryse



įpjova Vetro D duryse



DEKORATYVINĖS PLOKŠTĖS

Pasirinktų modelių skydinių varčių su tiesia briauna apdaila, vad. dekoratyvinėmis plokštėmis.
Siūlome durų varčias dengtas 0,6 mm st. nerūdijančio plieno lakštais, apatinių arba vidurinių plokščių pavidalu. Taip pat pasirinktoje durų varčioje vienu metu galima turėti abi plokštes. Plokščių aukštis 300 mm.
Varčia su dekoratyvinėmis plokštėmis turi būti užpildyta perforuota medžio drožlių plokšte.
Galima užsisakyti apatinę plokštę su ventiliacijos įpjova.

DĖMESIO: Norint pateikti užsakymą būtina kreiptis į Sutarčių skyrių.



varčios modelis su apatiniu skydu



varčios modelis su centriniu skydu



varčios modelis su apatiniu ir viršutiniu skydais

PAAIŠKINIMAI:

- skydinės durys, DRE-Cell fanera
- rėminės durys, DRE-Cell fanera
- įėjimo durys, DRE-Cell fanera
- skydinės durys, 3D plėvelė
- rėminės durys, 3D plėvelė
- įėjimo durys, 3D plėvelė
- skydinės durys, Finish plėvelė
- rėminės durys, „Finish“ plėvelė
- dažytos skydinės durys
- dažytos rėminės durys
- skydinės durys, laminatas CPL
- įėjimo durys, laminatas CPL
- techninės durys, laminatas CPL
- stiklinės durys
- skydinės durys Profi
- skydinės durys Sara Eco 2
- dūmams nelaidžios durys
- priešgaisrinės durys.
- priešįsilaužiminės durys
- lakuotos skydinės durys
- skydinės durys, sinchroninis laminatas
- rėminės durys, sinchroninis laminatas
- rėminės durys, blizgios
- skydinės durys, blizgios
- rėminės durys, standard mat
- skydinės durys, standard mat

Kainos apskaičiuojamos pagal dabartinį EUR/PLN valiutų kursą ir gali keistis dėl didelių valiutų kursų skirtumų.
Pateiktos varčių kainos neapima staktų ir rankenų kainų.
Kainynas galioja nuo **01.10.2026**
Gamintojas suteikia 24 mėnesių garantiją durų varčioms ir staktoms.
Kataloge panaudotose nuotraukose ir vizualizacijose – 80 cm pločio varčios (netaikoma praplėtimams). Kitų pločių varčių atveju pasikeis kolekcijos rašto, įstiklinimo, rėmų, frezavimo ir grafikos proporcijos.
Daugiau informacijos ir įrengimo instrukcijas rasite gaminio garantiniame lape.

Brošiūra nėra pasiūlymas teisine prasme ir skelbiamas tik informaciniais tikslais. Aukščiau pateikta informacija yra aktuali šio leidinio paskelbimo metu. Laikydamiesi nuolatinio tobulinimo politikos, pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti brošiūroje pateiktus produktus. Kataloge pateiktos spalvos gali skirtis nuo realių. Gali būti spaudos klaidų.

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir gaminio standartai:
Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0860, 2 leid (stumdomoji sistema)
Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0633, 3 leidimas (priešgaisrinės durys ATHOS)
Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2022/2051, 1 leid. (stiklinės durys)
Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2021/1945, 1 leid. (sulankstomos ir stumdomos stiklinės durys)
Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2017/0011, 3 leid. (ENTER/SOLID/SOLID RC2)
Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2018/0407, 2 leid. (OLIMP)
PN-EN 14351-2:2018-12 (vidaus patalpų durys, NEFRYT durys)
Nacionalinis techninis vertinimas ITB-KOT-2019/0805, 2 leid. (plieninės staktos)
PN-EN 16034:2014-11 (atsparumo ugniai ir/arba dūmų sandarumo savybės, NEFRYT durys)

DRE Sp. z o.o.
Gronowo Górne ul. Nefrytowa 4,
82-300 Elbląg - Lenkija

mobilusis tel./WhatsApp: +48 571 305 037
mobilusis tel./WhatsApp: +48 537 870 031
el. paštas: export@dre.pl

Darbo laikas:
Pirmadieniais–penktadieniais: 8:00–16:00
Šeštadieniais–sekmadieniais: nedirbame

www.dre.eu